


カセットデッキユニット

MUC - 100

電源電圧	DC12V 組込機器本体より受電
消費電流	再生時200mA以下(最大700mA以下)
表示	録音 発光ダイオード 赤 再生 発光ダイオード 緑 一時停止 発光ダイオード 黄
適合テープ	フィリップス型コンパクトカセットテープ(C-120を除く) ノーマルテープ
機構制御方式	フルロジックオートリバースデッキ
周波数特性	125Hz ~ 10kHz (偏差±3dB、再生時)
テープ速度	4.75cm/sec (再生時±18%可変)
ワウ・フラッター	0.25% WRMS 以下
トラック方式	2トラック 1チャンネル
ヘッド構成	録再ヘッド 1、消去ヘッド 1 (ロータリー式)
選曲	前後一曲
早巻き時間	約120秒(C-60使用時)
録音方式	オートレベル交流バイアス方式
消去方式	交流消去方式
回転部寿命	約1000時間
付帯機能	テープカウンター、テープスピード調節器、一時停止、走行モード選択、音量調節器
使用温度範囲	0 ~ +40
外装	パネル(ABS樹脂): 黒色半艶塗装
寸法	幅169mm 高さ124mm 奥行き91.6mm(つまみ含まず)
質量	約720g
付属品	取扱説明書 1
用途・特長	本製品はコンパクトカセットテープを録音・再生することができるスピードコントロール付のカセットデッキユニットである。再生機能として往復再生、エンドレス再生の選択が可能です。早送り巻き戻し時に前後1曲の頭出しが可能です。

	名称
1	カセットホルダー
2	テープ走行モード選択スイッチ
3	テープスピード調節つまみ
4	テープ音量調節つまみ
5	取出しボタン
6	テープカウンター
7	テープカウンターリセットボタン
8	一時停止ボタン
9	早巻きボタン(正方向)
10	再生ボタン(正方向)
11	再生ボタン(逆方向)
12	早巻きボタン(逆方向)
13	録音ボタン
14	停止ボタン

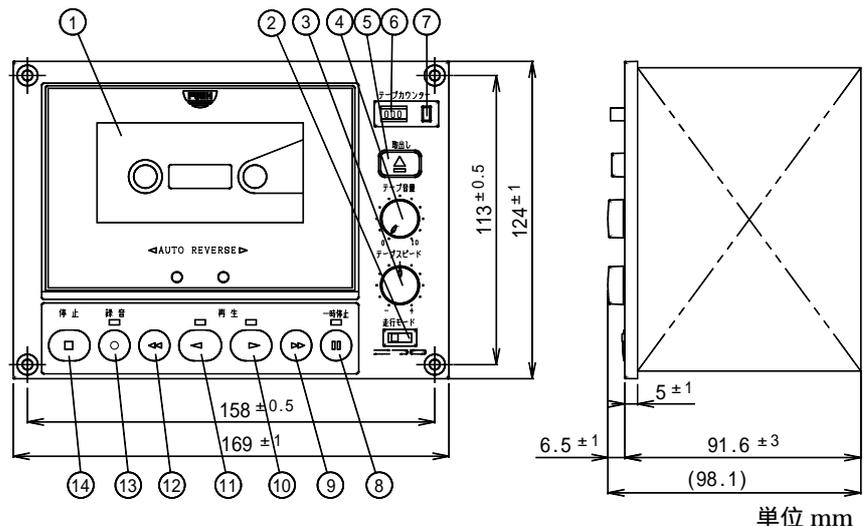

営業