

No.1

D I Nタイプ車載用カセット付10Wアンプ

N D P - 1 0 2

使 用 電 源	DC10～16V（標準13.2V） 12Vバッテリー
消 費 電 流	1.5A
出 力	定格10W 最大16W
出 力 負 荷 インピーダンス	8Ωチップ式コネクタ（ギボシ）による接続方式
ひ ず み 率	5%
周 波 数 特 性	250Hz～10kHz 偏差±3dB
音 質 調 節	10kHzにおいて-10dB（1kHz基準）
入力感度及び インピーダンス	マイク1：約-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付 マイク2：約-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付（テープ再生と兼用）
信号対雑音比	50dB（テーププレーヤー部を除く）
適 合 テ ー プ	フィリップス型コンパクトカセットテープ（ノーマルテープ専用）
テ ー プ 速 度	4.75cm/sec
早送り・巻戻し 時 間	約180秒（C-60使用時）
ワウ・フラッター	0.38%WRMS（水平使用）
回 転 部 寿 命	約1000時間
付 帯 機 能	オートリバース機構 オートフェーダ機構 マイク1入力によりT A P E 音量減衰
動 作 表 示	電源 : 発光ダイオード 赤 テープ動作: 発光ダイオード 緑
使用温度範囲	-5℃～+55℃
使用半導体	IC 4、FET 1、トランジスター 1、ダイオード 5、発光ダイオード 3
外 装	パネル（合成樹脂）：マンセルN1近似色 ブラック ケース（ビニールラミネート鋼板）：マンセルN1近似色 ブラック
寸 法	幅178mm 高さ50mm 奥行き174mm
質 量	約1.1kg
付 属 品	付属マイク 1、ヒューズ（2A） 1、コの字形取付金具 1、穴あきステー 1、M5ナット 5 M5×10ボルト 5、M5×16ボルト 5、φ5×12平ワッシャー 15、 φ5Sワッシャー 10、保証書 1、取扱説明書 1、UNI-PEX連絡先一覧 1
特 徴 ・ 用 途	D I Nタイプで容易にインダッシュやダッシュボード下に取付けることができます。 カセットテープ演奏のほか、マイク2回路のミキシング放送ができます。 また、スピーカーの接続はチップ式コネクタを採用し、別売りのスピーカー接続コード LS-404を使用すればスピーカー2本の接続作業がワンタッチで行えます。

No.2の外観図と合わせてご覧ください。

営 業


JD01

仕様書

UNI-PEX

No.2

DINタイプ車載用カセット付10Wアンプ NDP-102

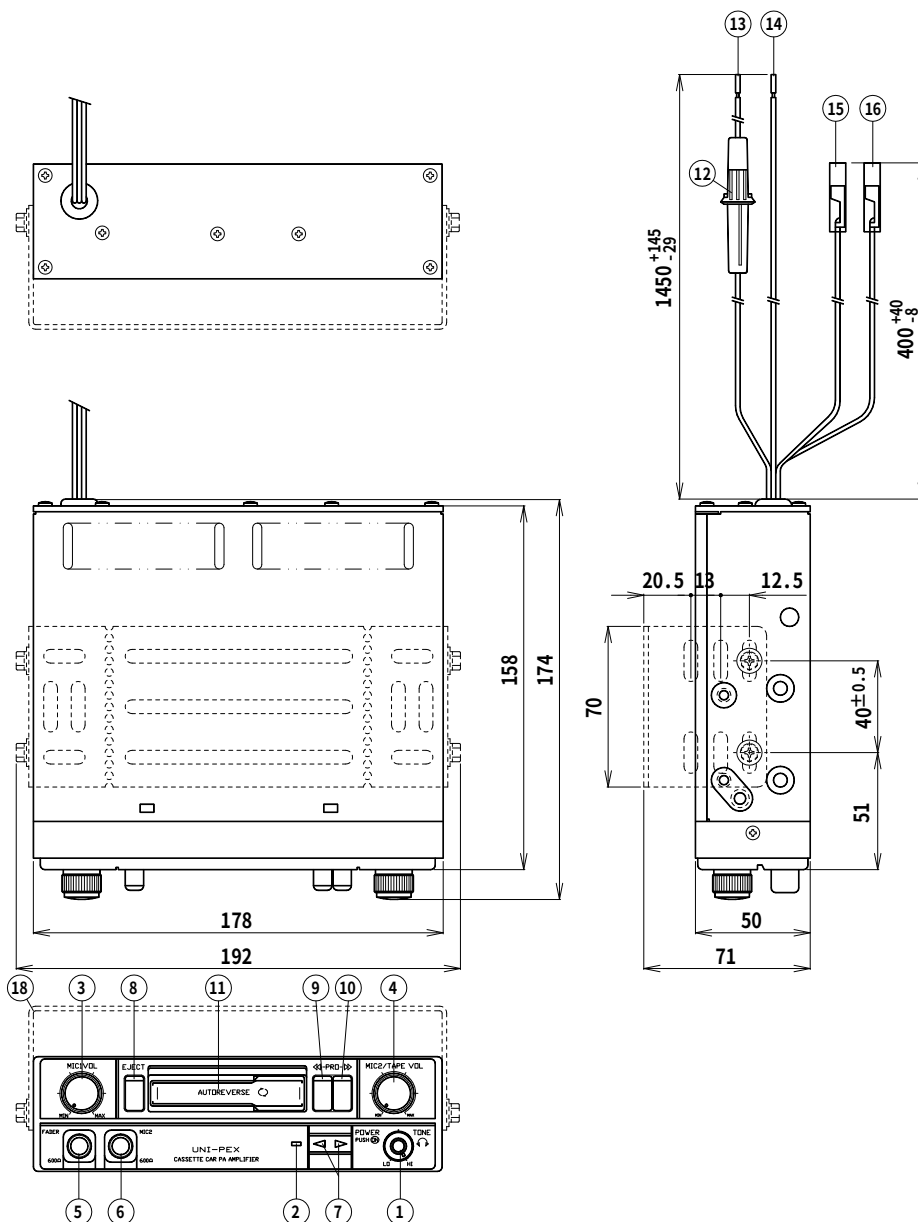

番号	名 称	番号	名 称
1	音質調節／電源スイッチつまみ	10	早送りボタン
2	電源表示LED（アカ）	11	カセットテープ挿入窓
3	マイク1音量調節つまみ	12	ヒューズホルダー（ヒューズ2A）
4	マイク2／テープ音量調節つまみ	13	＋側電源接続コード（アカ）
5	マイク1入力ジャック	14	－側電源接続コード（クロ）
6	マイク2入力ジャック	15	スピーカー共通線（シロ）
7	テープ走行方向表示LED（ミドリ）	16	スピーカー8Ω接続線（ダイダイ）
8	イジェクトボタン	17	取付金具
9	巻戻しボタン		

単位mm

営 業