

No.1

D I Nタイプ車載用カセット付10Wアンプ(24V用)

N D P - 1 0 4

使 用 電 源	DC20～32V(標準26.4V) 24Vバッテリー
消 費 電 流	1A
出 力	定格10W 最大16W
出 力 負 荷 インピーダンス	8Ωチップ式コネクタ(ギボシ)による接続方式
ひ ず み 率	5%
周 波 数 特 性	250Hz～10kHz 偏差±3dB
音 質 調 節	10kHzにおいて-10dB(1kHz基準)
入力感度及び インピーダンス	マイク1:約-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付 マイク2:約-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付(テープ再生と兼用)
信号対雑音比	50dB(テーププレーヤー部を除く)
適 合 テ ー プ	フリップス型コンパクトカセットテープ(ノーマルテープ専用)
テ ー プ 速 度	4.75cm/sec
早送り・巻戻し 時 間	約180秒(C-60使用時)
ワウ・フラッター	0.38%WRMS(水平使用)
回 転 部 寿 命	約1000時間
付 帯 機 能	オートリバース機構 オートフェーダー機構 マイク1入力によりT A P E 音量減衰
動 作 表 示	電源 : 発光ダイオード 赤 テープ動作: 発光ダイオード 緑
使用温度範囲	-5 ～ +55
使用半導体	IC 4、FET 1、トランジスター 2、ゼナーダイオード 1、ダイオード 5、発光ダイオード 3
外 装	パネル(合成樹脂):マンセルN1近似色 ブラック ケース(ビニールラミネート鋼板):マンセルN1近似色 ブラック
寸 法	幅178mm 高さ50mm 奥行き174mm
質 量	約1.1kg
付 属 品	付属マイク 1、ヒューズ(1A) 1、コの字形取付金具 1、穴あきステー 1、M5ナット 5 M5×10ボルト 5、M5×16ボルト 5、φ5×12平ワッシャー 5、φ5Sワッシャー 5、 保証書 1、取扱説明書 1、UNI-PEX連絡先一覧 1
特 徴 ・ 用 途	D I Nタイプで容易にインダッシュやダッシュボード下に取り付けることができます。 カセットテープ演奏のほか、マイク2回路のミキシング放送ができます。 また、スピーカーの接続はチップ式コネクタを採用し、別売りのスピーカー接続コードLS-40 4を使用すればスピーカー2本の接続作業がワンタッチで行えます。

No.2の外観図と合わせてご覧ください。

営 業


JD01

仕 様 書

UNI-PEX

No.2

D I Nタイプ車載用カセット付10Wアンプ(24V用)
NDP - 104

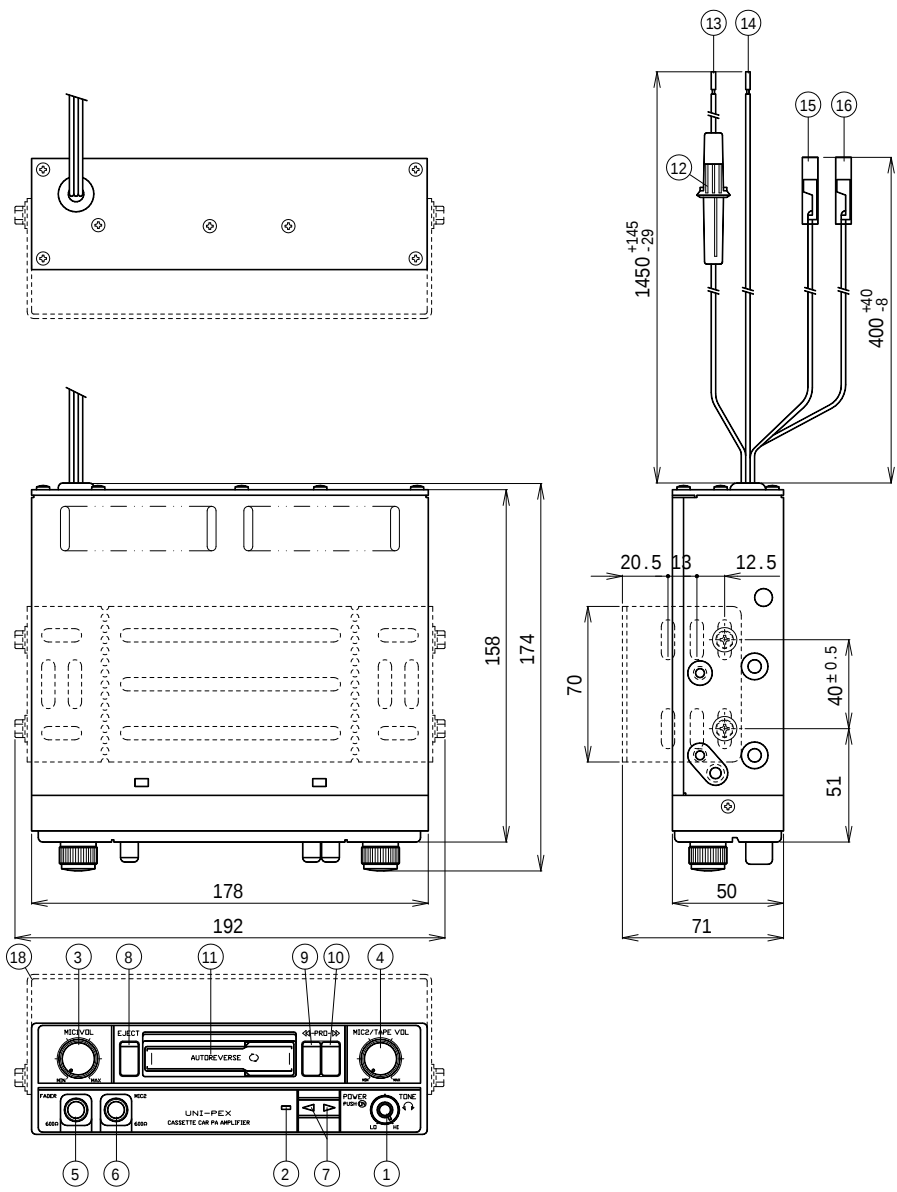

番号	名 称	番号	名 称
1	音質調節 / 電源スイッチつまみ	10	早送りボタン
2	電源表示LED (アカ)	11	カセットテープ挿入窓
3	マイク1音量調節つまみ	12	ヒューズホルダー (ヒューズ1A)
4	マイク2 / テープ音量調節つまみ	13	+側電源接続コード (アカ)
5	マイク1入力ジャック	14	-側電源接続コード (クロ)
6	マイク2入力ジャック	15	スピーカー共通線 (シロ)
7	テープ走行方向表示LED (ミドリ)	16	スピーカー8Ω接続線 (ダイダイ)
8	イジェクトボタン	17	取付金具
9	巻戻しボタン		

単位mm

営 業