


D I Nサイズ車載用ワイヤレス受信機

N D W - 1 0 1

| | |
|------------------|--|
| 使用電源 | DC10～32V (標準13.2V/26.4V) 12Vバッテリー又は、24Vバッテリー |
| 消費電流 | 0.2A以下 |
| 定格出力および負荷インピーダンス | -20dBV (10k 平衡) / -50dBV (600 平衡) 本体後面のスイッチにて切替 |
| アンテナ入力 | 75 (ピンジャック) 2系統 |
| 使用温度範囲 | -10 ～ +55 |
| 外装 | パネル (鋼板) マンセル N1 近似色 ブラック塗装 ケース (ビニールラミネート鋼板) マンセル N1 近似色 ブラック |
| 寸法 | 幅 178mm 高さ 50mm 奥行き 195mm |
| 質量 | 約1kg |
| 付属品 | ヒューズ(1A) 1、コの字形取付金具 1、穴あきステー 1、M5ナット 5 M5×10セムスボルト 5、M5×16セムスボルト 5、5×12平ワッシャ 5 保証書 1、取扱説明書 1 |
| 適合品 | 300MHzワイヤレスチューナユニット (DU-300又はSU-320) |
| 特徴・用途 | 電源スイッチ付です。 12V車、24V車用の各種、車載用 P A アンプに接続して使用できます。 |

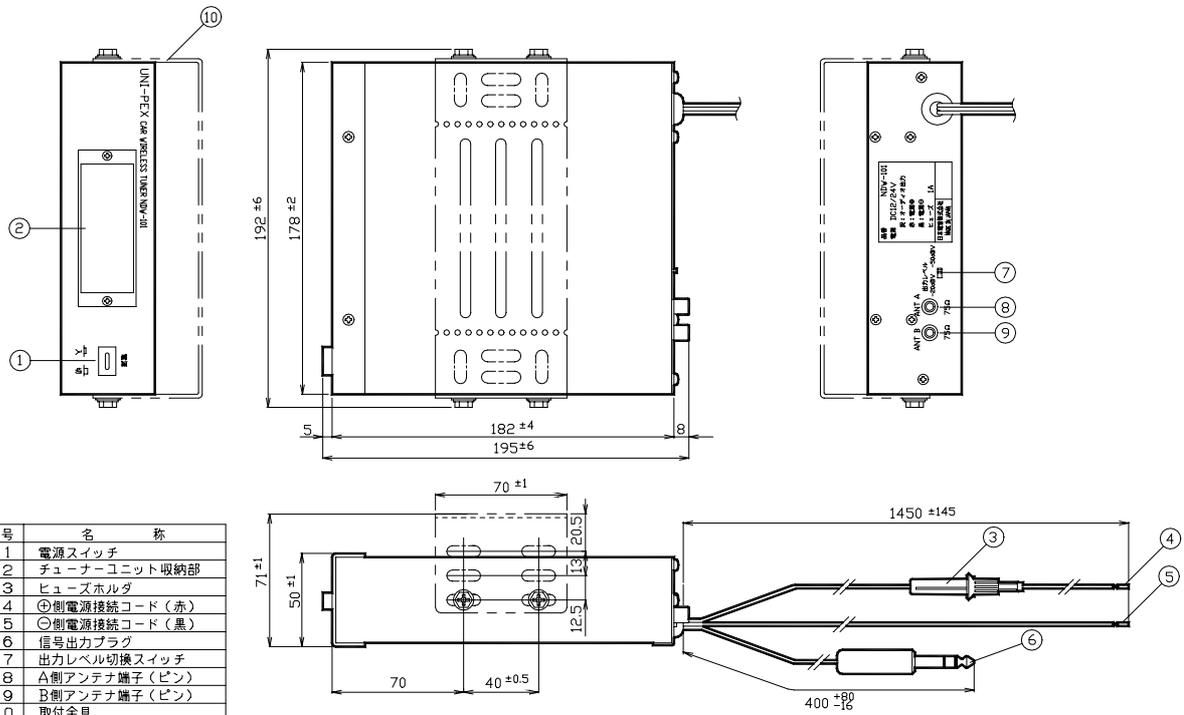

| 番号 | 名称 |
|----|---------------|
| 1 | 電源スイッチ |
| 2 | チューナユニット取納部 |
| 3 | ヒューズホルダ |
| 4 | ⊕側電源接続コード (赤) |
| 5 | ⊖側電源接続コード (黒) |
| 6 | 信号出力プラグ |
| 7 | 出力レベル切換スイッチ |
| 8 | A側アンテナ端子 (ピン) |
| 9 | B側アンテナ端子 (ピン) |
| 10 | 取付金具 |

単位 mm

営 業

IH11