

No.1

車載用カセット付ミキサー

NX - 500C

使用電源	DC10V～32V（標準14V/28V）12V/24Vバッテリー マイナスアース専用 （電力アンプより受電）
消費電流	250mA以下
定格出力	0dBV±3dB
出力負荷 インピーダンス	600 平衡（専用プラグ付コードにて電力アンプと接続）
ひずみ率	1%以下（テーププレーヤー部を除く）
周波数特性	200Hz～10kHz ±3dB（1kHz基準、テーププレーヤー部を除く）
入力感度及び インピーダンス	マイク1：約-46dBV 600 不平衡 音量調節器付 マイク2：約-46dBV 600 不平衡 音量調節器付（テープ音量調節と兼用）
音質調節	10kHzにおいて-10dB（1kHz基準）
テープ早送り・ 巻戻し時間	約180秒（C-60使用時）
テープ速度	4.75cm/sec +3% -2%
ワウフラッター	0.38% WRMS以下（水平使用時）
信号対雑音比	60dB以上（テーププレーヤー部を除く）
動作表示	電源：発光ダイオード 赤 テープ走行表示：発光ダイオード 緑
使用温度範囲	-10～+55
外装	前面パネル（ABS樹脂）：マンセルN1近似色 ブラック ケース（ビニール鋼板）：マンセルN1近似色 ブラック
寸法	幅178mm 高さ50mm 奥行174.5mm
質量	約1.1kg
付属品	マイクロホン 1、コの字形取付金具 1、穴あきステー 1、ナット（M6） 5、 セムスボルト（M5×10） 5、セムスボルト（M6×16） 5、平ワッシャー（M6用） 5、 取扱説明書（保証書付） 1
特徴・用途	マイク入力を2回路有しています。（内1回路はカセットと音量調節が共用） オートリバースカセットを有しており、カセットテープによる放送が可能です。 本機の電源を入れることにより接続しているパワーアンプを起動することができます。 電源電圧はDC12V及びDC24Vに対応しています。

No.2の外観図と合わせてご覧ください。

営 業


JD07

仕様書




UNI-PEX

No.2

車載用カセット付ミキサー
NX-500C

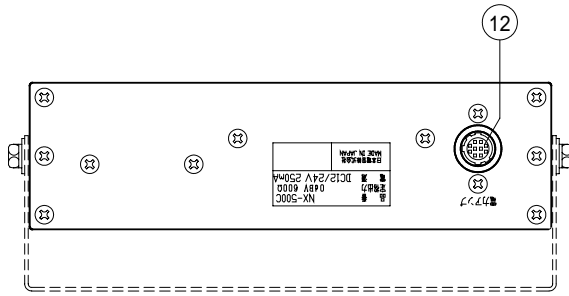

番号	名称
1	音質調節 / 電源スイッチつまみ
2	テ - プ走行方向表示灯 (緑)
3	電源表示灯 (赤)
4	マイク 2 入力ジャック
5	マイク 1 入力ジャック
6	マイク 1 音量調節つまみ
7	イジェクトボタン
8	カセットテ - プ挿入窓
9	巻戻しボタン
10	早送りボタン
11	マイク 2 / テープ音量調節つまみ
12	電力アンプ接続コネクター
13	取付金具

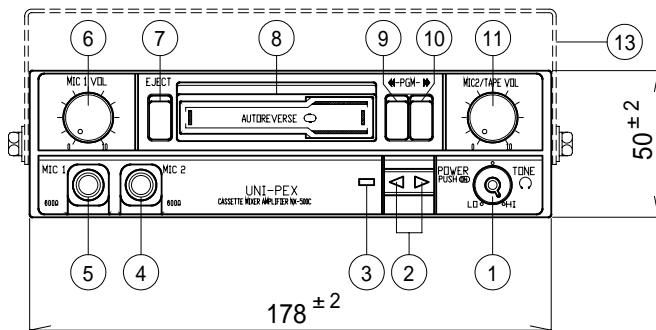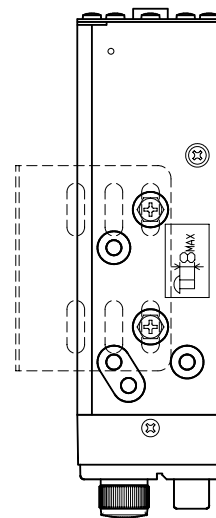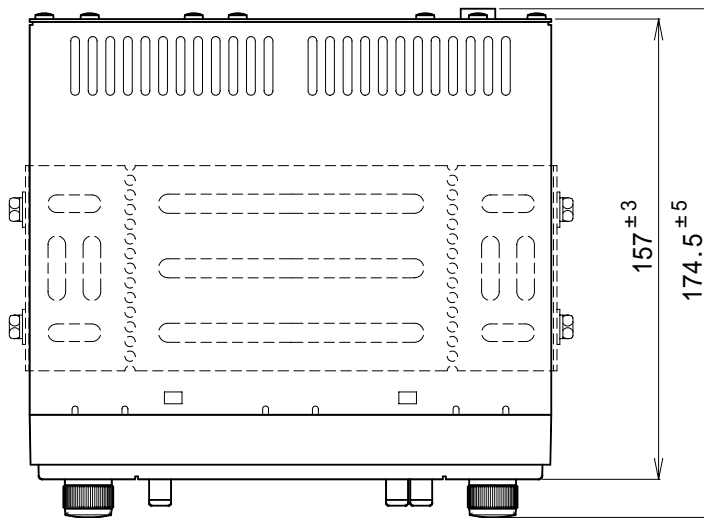

単位mm

営 業