


車載用リモートミキサーアンプ

NX - R 3 0 2

使 用 電 源	DC 10 V ~ 16 V (標準 13.2 V) 12 V バッテリーマイナスアース専用 (電力アンプより受電)
消 費 電 流	20 mA
定 格 出 力	0 dB V
出 力 負 荷 インピーダンス	600 平衡 (専用プラグ付コードにて電力アンプと接続)
ひ ず み 率	1 %
周 波 数 特 性	200 Hz ~ 10 kHz 偏差 ± 3 dB (1 kHz 基準)
入 力 感 度 及 び インピーダンス	マイク 1 : 約 -46 dB V 600 不平衡 音量調節器付 マイク 2 : 約 -46 dB V 600 不平衡 音量調節器付 ライン : 約 -22 dB V 10 k 平衡 音量調節器付
音 質 調 節	2 ポジション切換可 1 . フラット 2 . スピーチ 200 Hz において -6 dB 10 kHz において -10 dB
信号対雑音比	60 dB
動 作 表 示	電源 : 発光ダイオード 赤
付 帯 機 能	2 系統制御可
使用温度範囲	-5 ~ +55
外 装	パネル (鋼板) マンセル N1 近似色 ブラック ケース (鋼板) マンセル N1 近似色 ブラック
寸 法	幅 132 mm 高さ 45.5 mm 奥行き 105 mm
質 量	約 550 g
付 属 品	3 極大形単頭プラグ 1、両面テープ 1、取扱説明書 (保証書付) 1
特 徴 ・ 用 途	本機は、小型軽量で電源スイッチが 2 個あり、必要なスピーカーのみ動作させることができます。 また、スピーチ用音質切換スイッチが備えられており、明瞭な音質を得ることが出来ます。

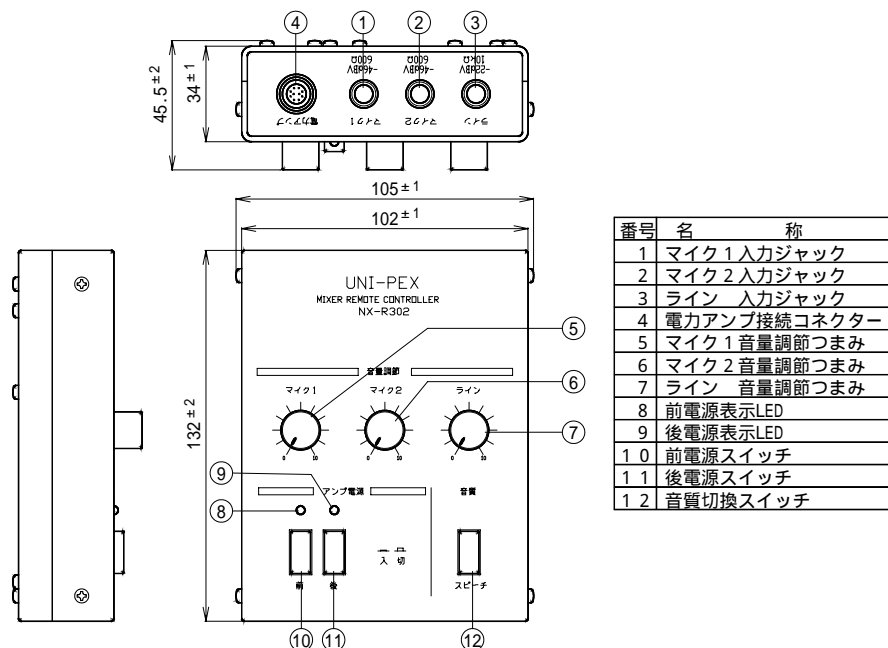

単位 mm

営 業