

仕様書


UNI-PEX

環境対応品 (RoHS 10 物質対応)

ドライバーユニット

P-800N

定格入力	80W
定格インピーダンス	8Ω
結合部	JIS C 5504 1種 (φ34.925mm)
出力音圧レベル	110dB (JIS標準ホーンとの組み合わせで、1W/1m)
再生周波数帯域	150Hz~9kHz
外装	スロート (アルミダイカスト) : マンセルN4.0近似色 グレー ケース (アルミニウム) : マンセルN4.0近似色 グレー
寸法	直径φ109mm 高さ76.5mm
接続方式	T形ターミナル
質量	約1.1Kg
適用規格	JIS C 5504ホーンスピーカに準じる。
特徴・用途	大出力一般拡声装置用のドライバーユニットで、ネオジウムマグネットを採用することにより、高効率、軽量化を実施しています。 低歪磁気回路採用により、低歪、広帯域を実現し、よりクリアな音の再生が可能です。 強力角形セパレートホーン等と組み合わせ、拡声用スピーカーとして優れた性能を発揮することができます。

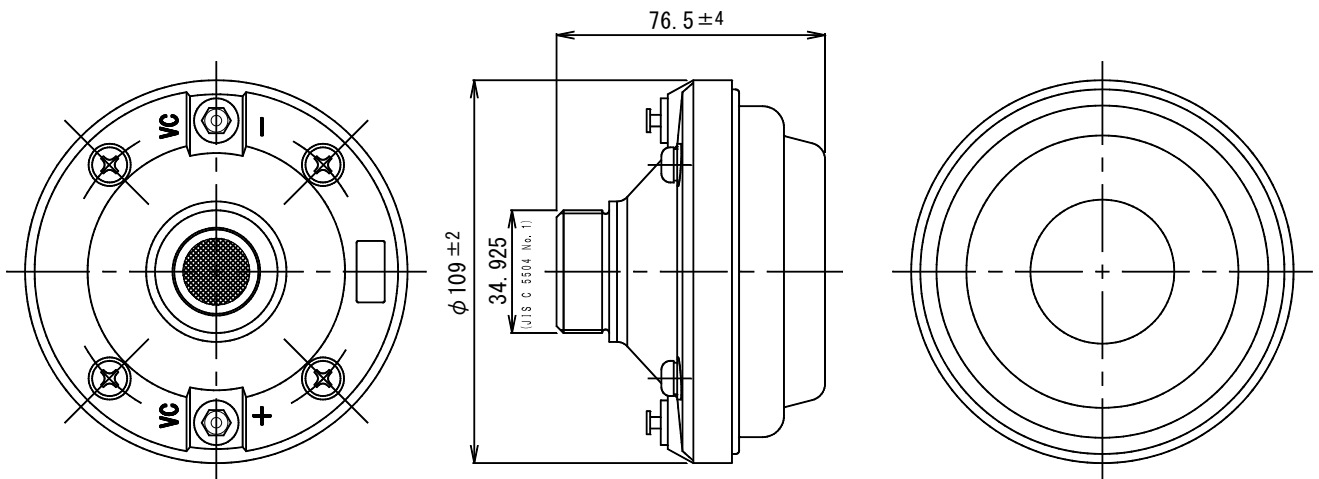

単位 mm

営業

BA01-A03

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社