
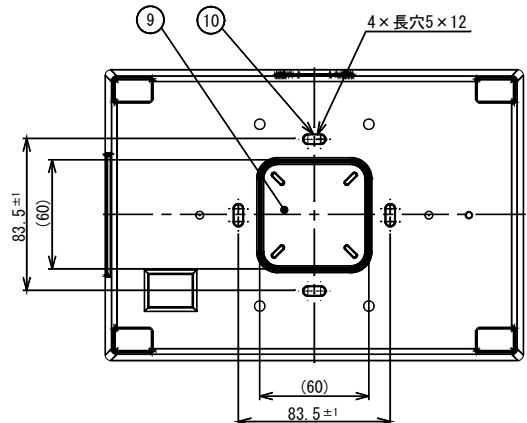
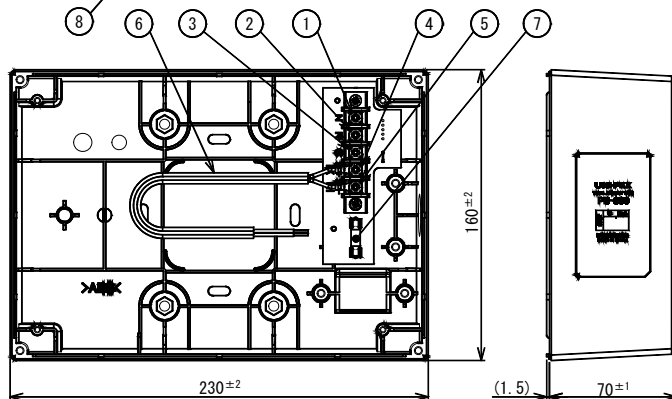


## 壁掛形ボックス

PB-390

- 適合機種 スピーカー : PR-1360  
スピーカーパネル : PL-390、PL-392
- 対応電線 600Vビニル絶縁電線（IV電線）  $\phi 0.9 \sim \phi 1.6$ mm（単線専用）  
600V二種ビニル絶縁電線（HIV電線）  $\phi 0.9 \sim \phi 1.6$ mm（単線専用）  
600Vビニル絶縁電線（HP電線）  $\phi 0.9 \sim \phi 1.6$ mm（単線専用）
- 外装 ボックス : （ABS樹脂 UL94-V0）マンセル10Y9/0.5近似色 ホワイト
- 端子 5Pねじ式端子台
- ヒューズ 0.315A、20mm
- 寸法 幅 230mm 高さ 160mm 奥行 70mm（突起物を除く）
- 質量 約390g（付属品除く）
- 適用規格 JIS C 5532、JIS F 8076
- 付属品 取扱説明書（保証書付）×1、天井スピーカー取付用ねじ（ $\phi 3 \times 25$ ）×4、  
スピーカーパネル取付用ねじ（ $\phi 4 \times 30$ ）×4、壁面用木ねじ（ $\phi 4 \times 20$ ）×2、  
電工ボックス用小ねじ（M4×12）×2
- 特徴・用途 屋内及び船内に設置が可能なPR-1360専用の壁掛形ボックスです。  
別売のスプリングキャッチ式スピーカーパネルPL-390、PL-392と12cmタイプの  
スプリングキャッチ式天井スピーカーPR-1360を組合わせて、壁掛け設置として使用できます。  
ノックアウト機構を天面と背面に設け、現場の配線状況にて設定が可能です。  
安全機能として、ヒューズが付いています。  
ボックスには難燃樹脂材料を使用しております。

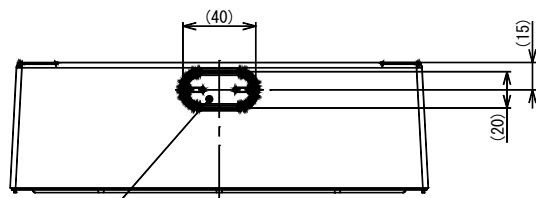

| 番号 | 名称               |
|----|------------------|
| 1  | 端子台（通常（N））       |
| 2  | 端子台（緊急（R））       |
| 3  | 端子台（共通（COM））     |
| 4  | 端子台（SP+（SPKR））   |
| 5  | 端子台（SP-（COM））    |
| 6  | スピーカー接続ケーブル（黒・白） |
| 7  | ヒューズ             |
| 8  | ノックアウト（天面）       |
| 9  | ノックアウト（背面）       |
| 10 | 取付穴              |

単位 mm

営業