


スナップマウントスピーカ

PC - 183



非常用放送設備委員会認定品

定格入力	3W
定格インピーダンス	3.3k 10k (3W) (1W) (ハイインピーダンス 100系)
種別	L級 M級
出力音圧レベル	92dB (1m 1Wにて)
再生周波数帯域	100Hz ~ 15kHz (偏差20dB)
入力機構	即結型 端子台(送り端子機構付)
使用スピーカ及びボイスコイルインピーダンス	12cm ダイナミックコーンスピーカ 8
外装	本体 (ABS樹脂) マンセル10GY9/1 近似色 ホワイト
取付穴寸法	150mm ~ 160mm
寸法	正面 180mm 奥行 100mm
質量	約640g
適用規格	建設省共通仕様書拡声装置スピーカ、非常用放送装置スピーカ適合 非常用放送設備委員会認定品
付属品	取扱説明書 1
適合品	パネル PL - 185W (ジャージネット張、オフホワイト) パネル PL - 185LG (ジャージネット張、ライトグレー)
特徴・用途	スピーカの取付けは、ねじ等を必要としないワンタッチ式天井埋込形スピーカです。 スピーカコードの結線は 0.8 ~ 1.6mmの単線を端子台に差し込むだけで結線できます。また送り配線も同じように簡単に行えます。 高性能ダイナミックスピーカの採用で、明瞭で均一な音場再生が可能なので、会社、学校、病院、ホテル、レストランなどの放送設備に好適です。 非常用放送設備委員会認定品ですので、非常用放送設備のスピーカとして使用できます。

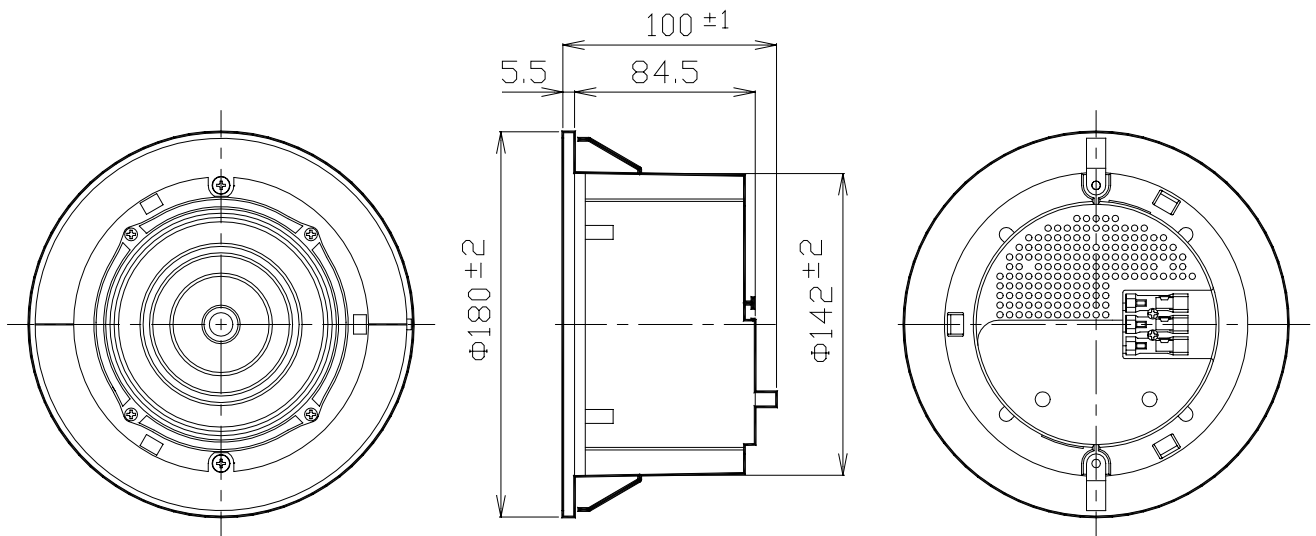

単位 mm

営業

IH11