

# 仕様書

UNI-PEX

No.1

## 10W電話用ページングアンプ

PLP - 10

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	17W(電気用品安全法に基づく)
消費電流	0.35A
定格出力	10W
出力負荷インピーダンス	1k 不平衡 ハイインピーダンス 100系 4 不平衡
ひずみ率	5%以下
周波数特性	200Hz ~ 10kHz 偏差±3dB
入力感度及びインピーダンス	AUX1: -22dBV 10k 不平衡 AUX2: -22dBV 5k 不平衡 音量調節器付
信号対雑音比	50dB以上
リモート方式	1: 無電圧メーク接点受信方式 2: DC24V 受電方式 オプションリレー組込時に限る(出荷時はリモート不可)
動作表示	電源 発光ダイオード 赤
使用温度範囲	-10 ~ +50
外形装	ケース(SECC)
寸法	幅189mm 高さ72mm 奥行き205mm
質量	約2.1kg
付属品	2極大形単頭プラグ 1、ヒューズ(0.5A) 1、4×20本体取付用木ねじ 4、取扱説明書(保証書付) 1
特徴・用途	電話機主装置の放送結合ユニットに接続するだけで、各受話器から拡声放送ができる経済的な電話ページング専用アンプです。 壁面等どこにでも取付ができ、電話ページングのほかチャイムやBGM放送も可能です。 各社のボタン電話のリモートコントロール方式に対応でき、音量の設定も自由です。

No.2の外観図と合わせてご覧下さい。

営業


JD07

# 仕様書

# UNI-PEX

No.2

10W電話用ページングアンプ  
PLP-10

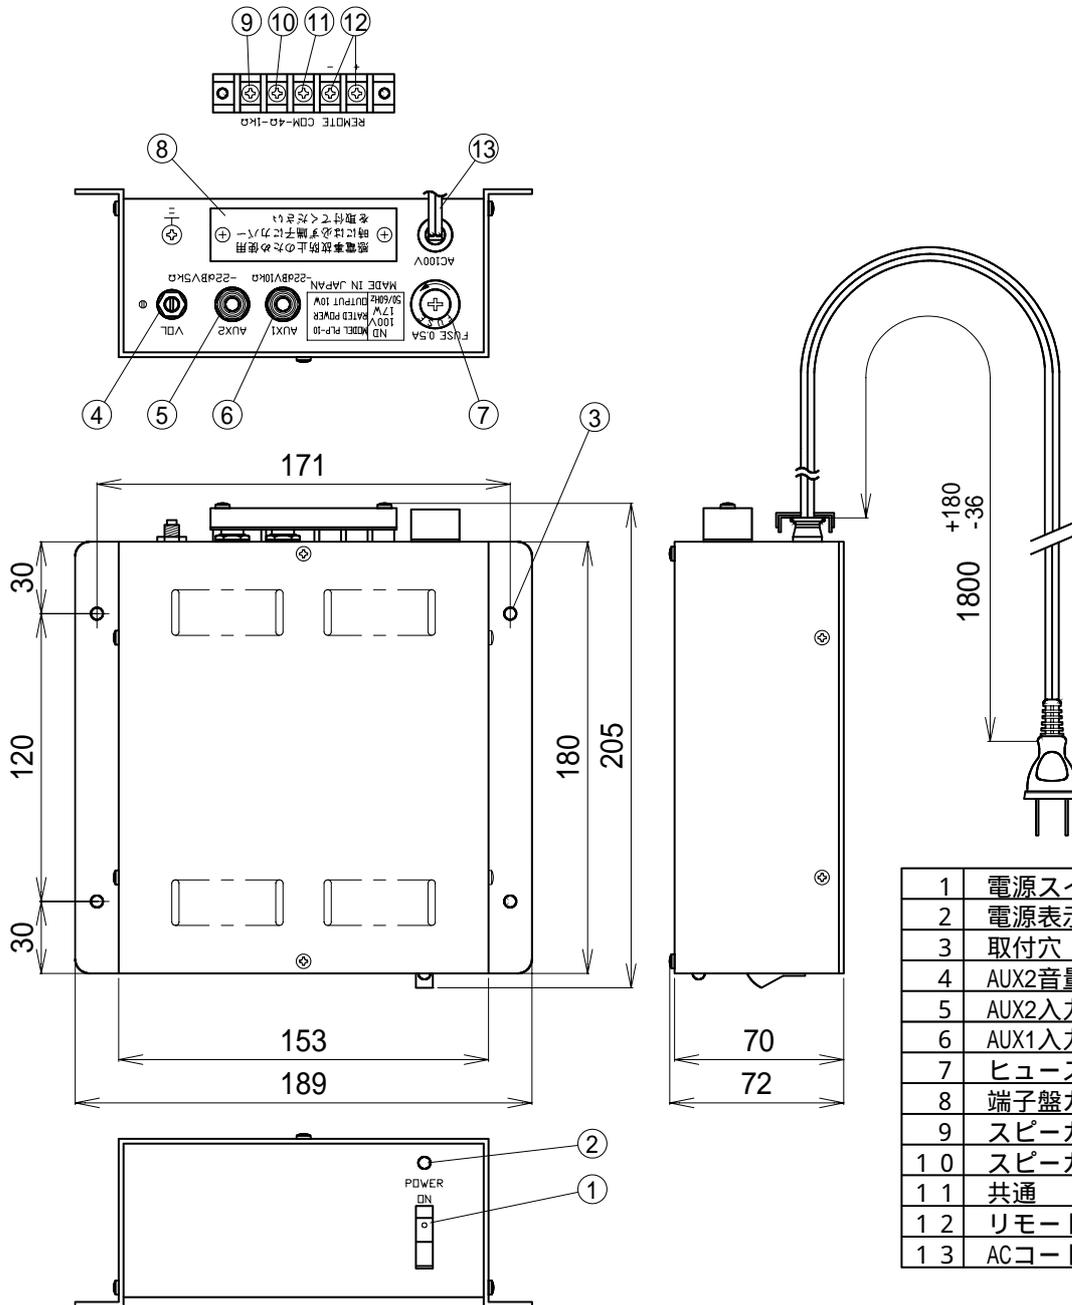

1	電源スイッチ
2	電源表示灯
3	取付穴
4	AUX2音量調節器
5	AUX2入力ジャック
6	AUX1入力ジャック
7	ヒューズ0.5A
8	端子盤カバー
9	スピーカー出力1k
10	スピーカー出力4
11	共通
12	リモート端子
13	ACコード

単位mm

営業