

仕様書

UNI-PEX


天井スピーカ

PS - 305LG



非常用放送設備委員会認定品

定格入力	3W			
定格インピーダンス	3.3k (3W)	5k (2W)	10k (1W)	COM
及び色別	黒	茶	橙	白
種別	L級	L級	L級	
出力音圧レベル	93dB (1m 1Wにて)			
再生周波数帯域	120Hz ~ 12kHz (偏差20dB)			
使用スピーカ及びボイスコイルインピーダンス	12cm ダイナミックコーンスピーカ 8			
外装	グリル(アルミニウム)	ステンレス色		
	バツフル(ジャージネット張り)	ライトグレー		
取付穴寸法	135 ~ 140			
寸法	正面	180mm	奥行	59.5mm
質量	約540g			
適用規格	非常用放送設備委員会認定品			
付属品	4×38 木ねじ 3、取設/安全編 1、営業所一覧表 1			
特徴・用途	どのような建築にもマッチするステンレス色アルミニウムグリルのジャージネット張り仕上げの丸形天井埋込小形スピーカで優れた音質と均一な音場を持ち、学校、オフィス、レストラン、スナック、ホテル等の音響設備に好適です。			

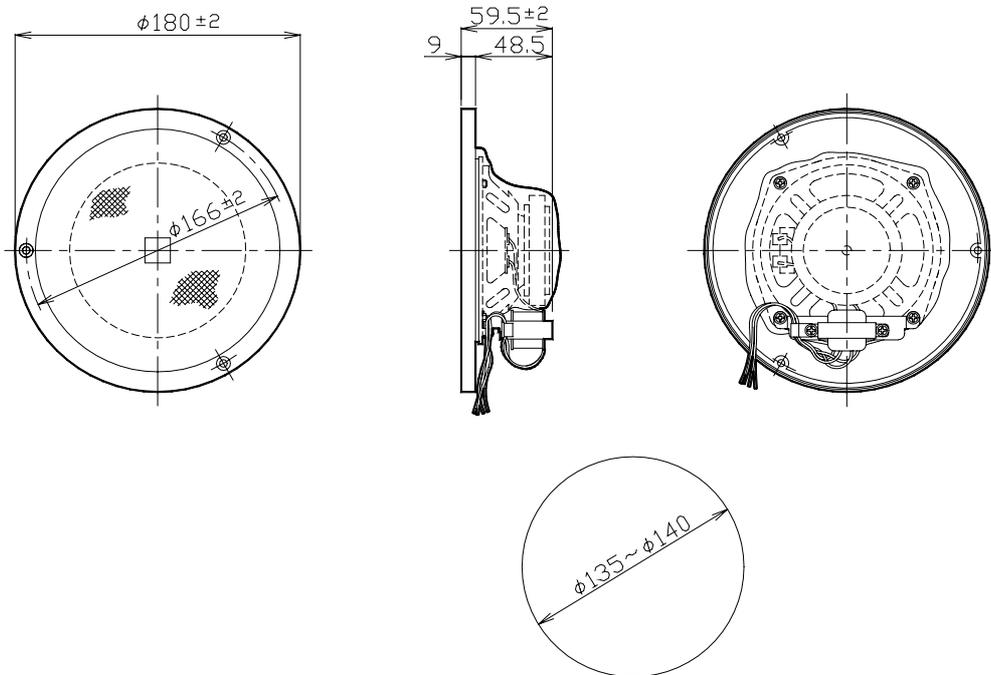

天井取付穴寸法

単位 mm

営業

I105

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社