

仕様書


UNI-PEX

環境対応品 (RoHS10物質対応)
日本消防検定協会認定

パネルスピーカー

PS-315LG

定格入力	3W
定格インピーダンス及び色別及び非常用種別	3.3kΩ (3W) 黒 L級 5kΩ (2W) 茶 L級 10kΩ (1W) 橙 L級 COM (ハイインピーダンス 100系) 白
出力音圧レベル	93dB (1W1m)
音響パワーレベル	p=96dB (1W)
指向特性区分	W
再生周波数帯域	120Hz~12kHz (偏差20dB)
使用スピーカー	φ12cm ダイナミックコーンスピーカー 8Ω
外装	グリル(アルミニウム): ステンレス色 梨地仕上げ バツフル(ジャージネット張り): マンセルN6近似色 ライトグレー
取付穴寸法	φ135mm~φ140mm
寸法	正面φ180mm 奥行59.5mm
質量	約540g
適用規格	日本消防検定協会認定品 型式番号 認評放 第14~128号
付属品	φ4×38 木ねじ×3、取扱説明書/安全編×1
特徴・用途	どのような建築にもマッチするステンレス色アルミニウムグリルのジャージネット張り仕上げの丸形天井埋込小形スピーカーで、学校、オフィス、レストラン、スナック、ホテル等の音響設備に好適です。

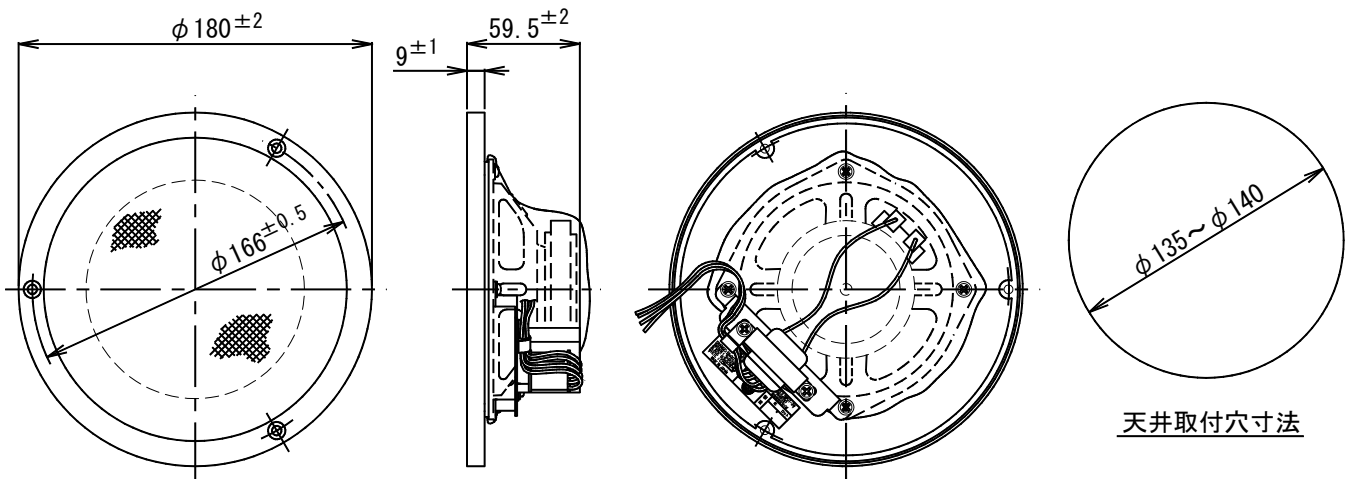

天井取付穴寸法

単位 mm

営業

BB03-A04

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社