

No. 1

## 電力増幅ユニット

## PWA-240

電源	AC100V 50/60Hz、DC24V (専用バッテリー)
消費電力	AC消費電力 (定格消費電力) 320W、 (定格出力時電力) 640W
警報時DC消費電力	DC消費電力 (S2音出力時) 220W
定格出力	240W
出力負荷インピーダンス	42Ω (ハイインピーダンス 100系) (21Ω (ハイインピーダンス 70系) は内部ジャンパー変更により切替可能)
全高調波ひずみ率	1%以下
周波数特性	50Hz~15kHz 偏差±3dB
入力感度及びインピーダンス	0dBV±3dB 10kΩ 不平衡
信号対雑音比	80dB以上
モニター出力	14dBV ±3dB
外部電源出力	本体電源用: DC24V、 充電電源用: DC40V
質量	約10.9kg
寸法	幅385mm 高さ207mm 奥行き146mm
外装	表面処理鋼板
専用バッテリー	品番: MBT-240 容量: 6000mA/5Ah 持続時間: S2音出力時10分以上 充電電流: 150mA 充電方式: トリクル充電 充電時間: 48時間
付属品	取扱説明書 (保証書付) 1、ヒューズ (本体設置用 25A) 1、ラベル (本体貼付用) 1、M4ねじ 2
特徴・用途	壁掛形非常放送設備 (EWA-010/010R/020/020R) 専用の240W電力増幅ユニットです。 下記品番の壁掛形非常放送設備には使用できません。 (EWA-010A/010RA/020A/020RA) 壁掛形非常放送設備本体に組込みコネクターで容易に接続することができます。 非常時に専用バッテリーで動作することができます。 温度プロテクター等を有しアンプの保護機能を備えています。

No. 2の外観図と合わせてご覧下さい。

営業




JI03

# 仕様書

# UNI-PEX

No. 2

電力増幅ユニット  
PWA-240

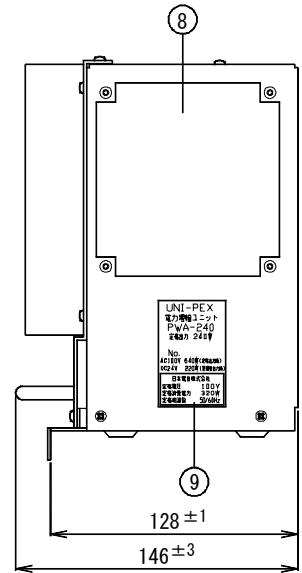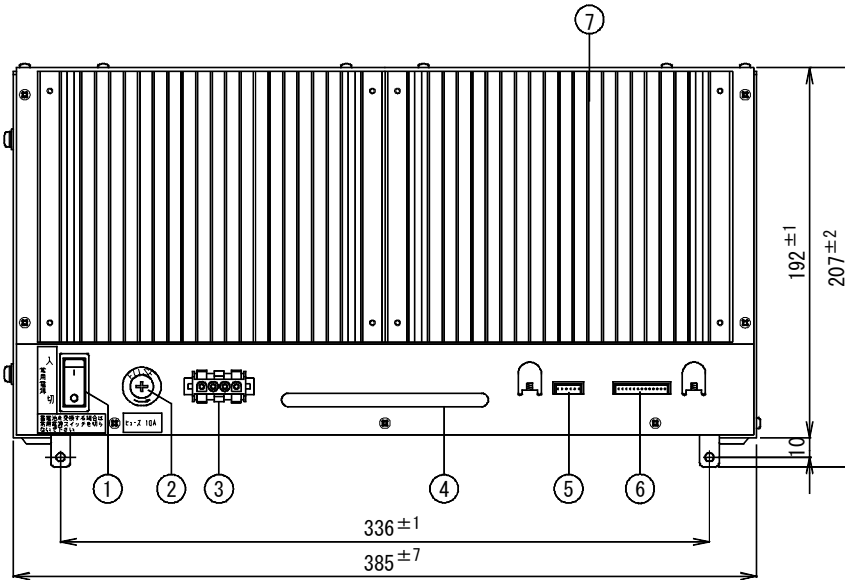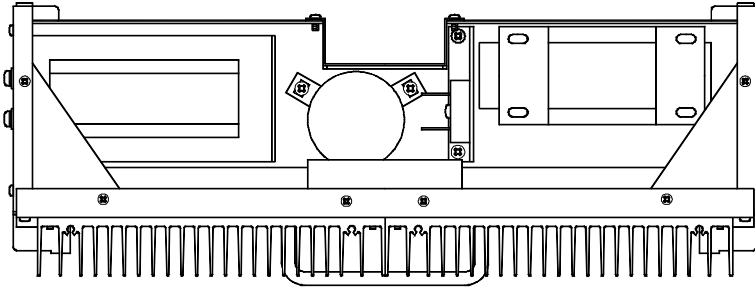

	名 称
1	電源スイッチ
2	ヒューズホルダー
3	電源入力端子
4	ハンドル
5	出力端子
6	制御端子
7	放熱器
8	ドライバー基板
9	規格ネーム

単位mm

営 業

J103

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社