

スプリングキャッチ式スピーカー用アッテネーター

RAT-15

入力容量及び
入出力
インピーダンス

1W～5W 10kΩ～2kΩ ハイインピーダンス100系

音量切換
質 量


4段 0:OFF 1:-12dB 2:-6dB 3:0dB
約120g

付 属 品
専 用 品

取扱説明書 1、UNI-PEX連絡先一覧 1
スプリングキャッチ式スピーカー PD-173A、PD-175A、PR-175A、
PR-173A、PR-133A

特 徴 ・ 用 途

スプリングキャッチ式スピーカー専用のアッテネーターです。
スピーカー本体へは工具などを使用しないでワンタッチで取付可能です。
音量を調節しても回路のインピーダンスが変化しない、トランス式アッテネーターを採用しています
ので、完全なインピーダンスマッチングがとれ、音量は4段階に切換られます。
2線式、3線式のいずれにも使用できます。

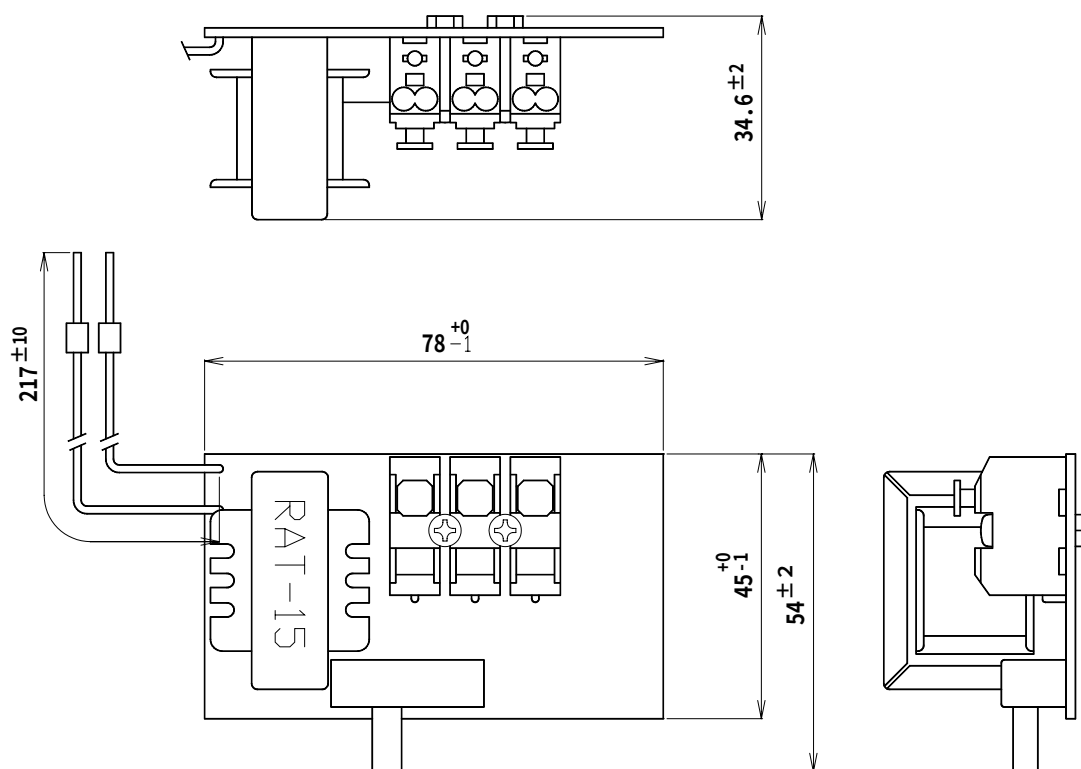

単位 mm

営 業

JD01