
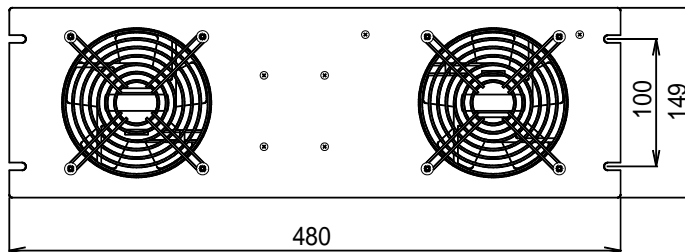
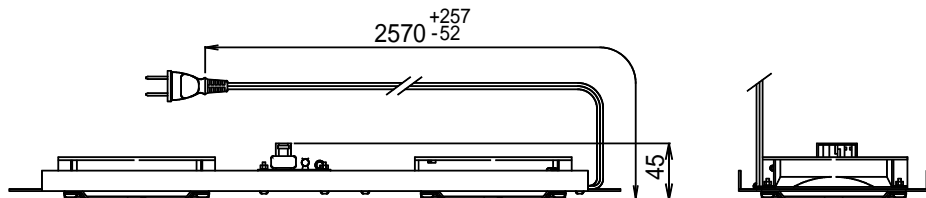


ブローユニット

RBL - 02

使用電源及び消費電力	AC100V 50/60Hz 40VA
換気方法	排気型 2スピード 自動切換式 スピード切換温度 増速 +40 ± 3 減速 (増速温度) - 4 以下
外装	パネル(鋼板) : マンセル2.5PB7.5/1近以色 ライトグレー 塗装仕上げ ブローケース(アルミダイカスト)、プロペラ(合成樹脂)
寸法	幅480mm 高さ149mm 奥行45mm
質量	約1.9kg
付属品	取扱説明書 1(保証書付)
特徴・用途	放熱効果を高める、排気型ブローアです。 ラック内の温度が+40 以上になれば、ハイスピードで回転し、+40 以下の温度では、ロースピードで回転する自動切換になっています。

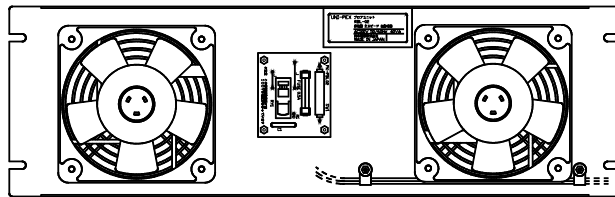

単位 mm

営 業

JG01