
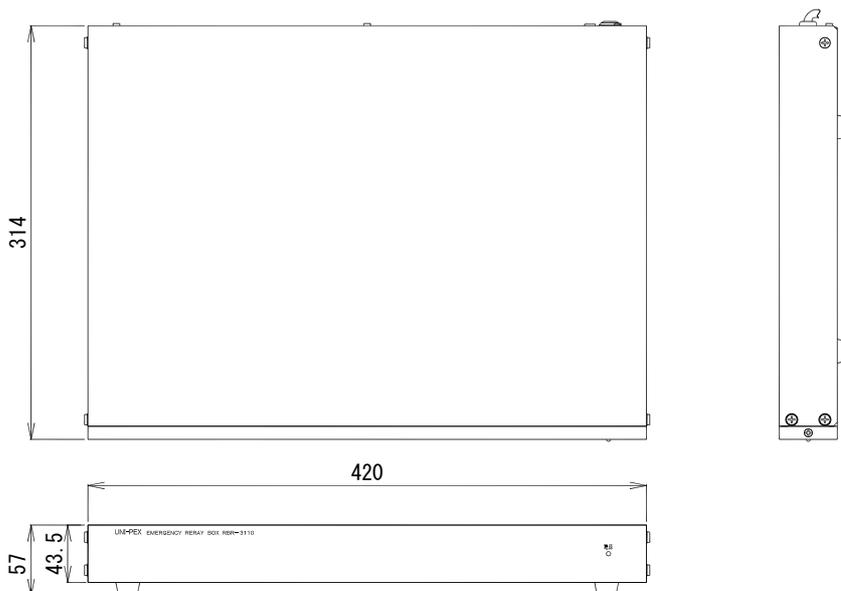


非常用リレーボックス

RBR-3110

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	7W
スピーカ入力	業務入力 10回線 (通常、緊急、共通) 非常入力 10回線 (通常、緊急、共通)
スピーカ出力	10回線 (通常、緊急、共通)
スピーカ回線容量	300W/回線 以下
制御方式	DC24V「断」信号による自動切換あるいはメーク接点信号による自動切換
制御信号	DC24V「断」信号
優先順位	上位：非常入力回線、 下位：業務入力回線
動作表示	電源表示灯：緑色点灯
塗装色	マンセルN4.5近似色 グレー塗装仕上げ
使用温度範囲	-10℃~+60℃
寸法	幅420mm 高さ43.5mm 奥行314mm (突起部除く)
質量	約5.1Kg
付属品	機器受金具×2、機器受金具止めねじ (M5×10)×4、機器受金具止めねじ (M4×8)×4、アース線×1、アース線止めねじ (M5×10)×1、アース線止めねじ (M4×8)×1、取扱説明書 (保証書付)×1
特徴・用途	<ul style="list-style-type: none"> ・スピーカ回線を非常放送用と一般業務用に共用するときを使用し、スピーカ回線を切りかえるリレーボックスです。 ・多元放送が可能です。 ・別売の金具 (EEP-44G) にてラックマウント可能です。



単位mm

営業

BB05-A03