

仕様書

UNI-PEX


非常電源ユニット

RDE - 2022

使用電源	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	50VA
充電方式	自動充電(トリクル充電)方式
適合蓄電池	完全密閉形焼結式ニッケルカドミウムアルカリ蓄電池(NBT-2000、NBT-3000、NBT-4000)
蓄電池収納数	最大2個
蓄電池充電電流	適合蓄電池容量の1/30
出力回路	電力増幅器用 2回路、制御電源用 1回路
蓄電池監視	自動点検方式により点検電圧出力および点検異常信号出力
使用温度範囲	0 ~ +40
外装	パネル(鋼板):マンセル10YR4/1近似色 ブラウングレー
寸法	幅480mm 高さ88mm 奥行350mm
質量	約6.2kg
付属品	ヒューズ(15A) 2、ヒューズ(5A) 1、ヒューズ(1A) 3、6Pハウジング 1(J703用) 6Pコネクター~モレックスピンコード 2(増設用)(J704、J702用) 3Pコネクター~モレックスピンコード 2(電力増幅器用)、 3Pコネクター~モレックスピンコード 1(J705用)、シャーシレール 2、 シャーシレール取付ねじ 4、取付化粧ねじ 4、アース線 1、アース線止ねじ 1、保証書 1、 取扱説明書 1、取扱説明書(安全編) 1、UNI-PEX連絡先一覧 1

特徴・用途

停電時のバックアップ用蓄電池を収納し、常時はその蓄電池を充電するためのユニットです。蓄電池は2個まで収納可能です。電力増幅ユニット(RAA-3061/3121/3241)2台に対し、本器の非常電源ユニットが1台必要です。電力増幅ユニット(RAA-4361)は1台に対し、本器、非常電源ユニットが1台必要です。

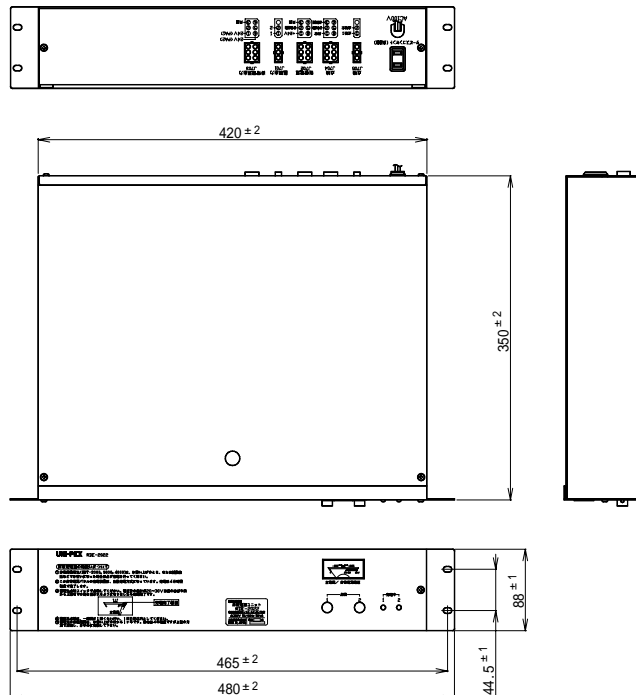

単位mm

営業

JD01