

仕様書

UNI-PEX

環境対応品 (RoHS 6物質対応)

非常電源ユニット

RDE-3220

使用電源	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	30W
充電方式	自動充電 (トリクル充電) 方式
適合蓄電池	完全密閉形焼結式ニッケルカドミウムアルカリ蓄電池 (MBT-120、MBT-240)
蓄電池収納数	最大2個
蓄電池充電電流	適合蓄電池容量の1/30
出力回路	電力増幅器用 2回路、制御電源用 1回路
蓄電池監視	自動点検方式により点検異常信号出力
動作表示	モード表示 : 非常電源モード設定時 (赤色点灯)、緊急電源モード設定時 (緑色点灯) 非常電源表示 : 停電時に蓄電池の電圧を表示 (適正電圧時 : 緑色点灯、異常電圧時 : 赤色点灯) 充電中表示 : 充電中赤色点灯

使用温度範囲 -10℃~+60℃





外装 パネル (鋼板) : マンセルN4.5 近似色 グレー塗装仕上げ

寸法 幅480mm 高さ88mm 奥行350mm (突起部除く)

質量 約6.3kg

付属品 制御ケーブル (6P-6P、1.8m) × 1、信号ケーブル (4P-4P、1.8m) × 1、AC電源ケーブル (2m) × 1、DC電源ケーブル (3P-3P、1.8m) × 2、機器受金具 × 2、機器受金具止めねじ (M5 × 10) × 4、機器受金具止めねじ (M4 × 8) × 4、飾りねじ (M5 × 9) × 4、ヒューズ (2A、30mm) × 1、ヒューズ (5A、30mm) × 2、ヒューズ (20A、30mm) × 2、アース線 × 1、アース線止めねじ (M5 × 10) × 1、アース線止めねじ (M4 × 8) × 1、取扱説明書 (保証書付) × 1

特徴・用途 停電時のバックアップ用蓄電池を収納し、常時はその蓄電池を充電するためのユニットです。蓄電池は2個まで収納可能です。電力増幅ユニット (RAA-3212/3324) 2台に対し、本器の非常電源ユニットが1台必要です。電力増幅ユニット (RAA-3436) は1台に対し、本器非常電源ユニットが1台必要です。内部スイッチを切替える事により、業務放送時の停電補償用の緊急電源ユニットとして動作可能です。

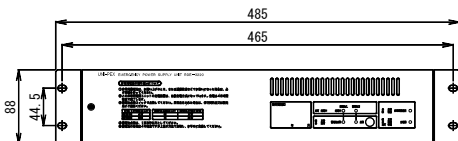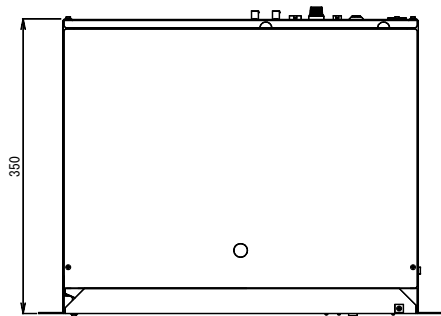

単位mm

営業

BJ12-A02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社