

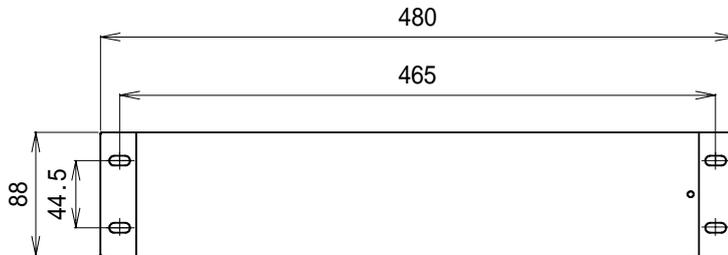
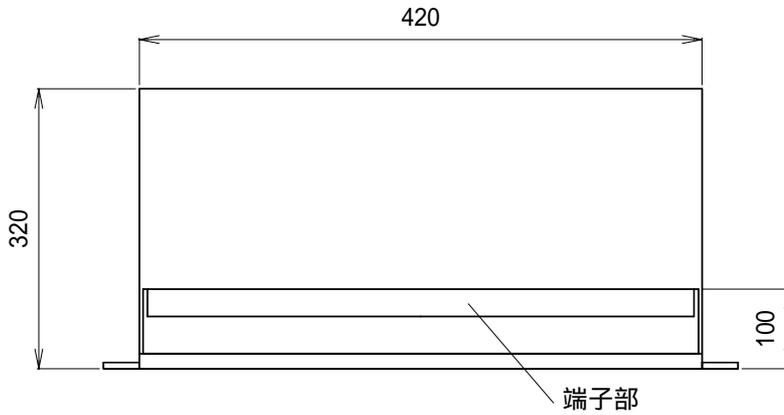


増設出力端子盤ユニット

R J B - 2 2 0 2

使用電源	DC 24V (制御電源ユニットRPC-2003より受電)
消費電流	330mA
スピーカー用入力	ハイインピーダンス 100系/70系1回線
スピーカー用出力	通常、緊急、共通各20回線 許容出力 300W/回線 出荷時スピーカー回線保護ヒューズ0.5Aで50Wに設定 50W以上に変更時はスピーカー回線保護ヒューズ変更が必要
スピーカー回線保護ヒューズ	0.5A/回線、20回線
自火報入力	20回線
自火報確認信号入力	1回路
外装	パネル(鋼板):マンセル10YR4/1近似色 ブラウングレー 塗装
寸法	幅480mm 高さ88mm 奥行き320mm(EIA 2U)
質量	約6.5kg
付属品	取扱説明書 1、UNI-PEX連絡先一覧 1

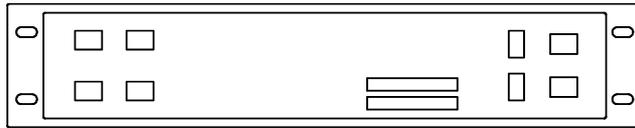

単位 mm

営業

AB08