
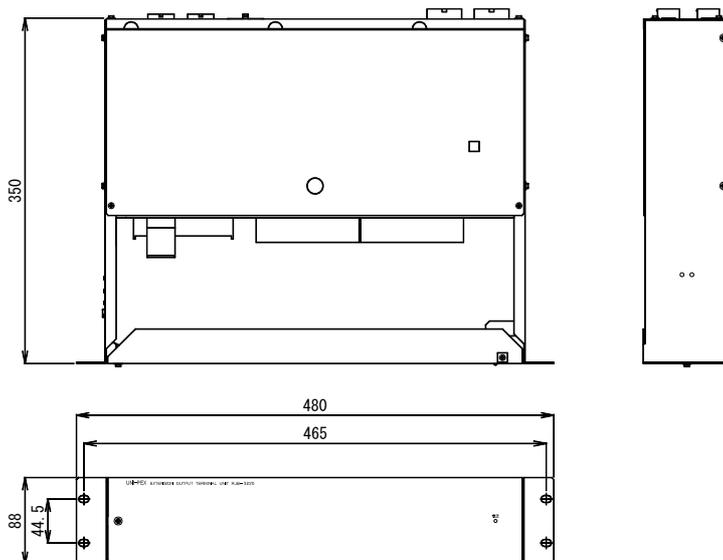


## 増設出力端子盤ユニット

### RJB-3220

使用電源	DC24V (制御電源ユニットRPC-3201より受電)
消費電流	350mA
スピーカー用入力	ハイインピーダンス 100系/70系1回線
スピーカー用出力	通常、緊急、共通各20回線 許容出力 300W/回線 出荷時スピーカー回線保護ヒューズ0.5Aで50Wに設定 50W以上に変更時はスピーカー回線保護ヒューズ変更が必要
スピーカー回線保護ヒューズ	0.5A/回線、20回線
自火報入力	20回線
自火報確認信号入力	1回路
動作表示	電源表示灯：緑色点灯
使用温度範囲	-10℃~+60℃
外装	パネル(鋼板)：マンセルN4.5近似色 グレー塗装仕上げ
寸法	幅480mm 高さ88mm 奥行350mm (突起部除く)
質量	約5.6kg
付属品	スピーカー信号ケーブル(15P-15P、0.5m)×1、飾りねじ(M5×9)×4、 通信ケーブル(モジュラータイプ、0.6m)×1、DC電源ケーブル(8P-8P、0.5m)×1、 機器受金具×2、機器受金具止めねじ(M5×10)×4、機器受金具止めねじ(M4×8)×4、 ヒューズ(0.5A、30mm)×5、ヒューズ(1A、30mm)×5、 ヒューズ(1.5A、30mm)×5、ヒューズ(2A、30mm)×5、 ヒューズ(3A、30mm)×5、アース線×1、アース線止めねじ(M5×10)×1、 アース線止めねじ(M4×8)×1、取扱説明書(保証書付)×1



単位 mm

営業

BJ12-A03