


仕様書

UNI-PEX

スピーカキャリア

ROC - 212

| | |
|--------------|---|
| 取付可能ルーフ幅及び高さ | PIAA (株) TERZO車種別購入ガイド (適用表) による |
| 取付方法 | ルーフオン (雨どいの無いタイプの車種) 取付方式 |
| 適合スピーカ | CK-230, CK-315, CK-400, CK-400/25, CK-400/35のいずれかの機種を2台設置可能 |
| 積載最大総重量 | 7kg以下 |
| 構成部品 | メインバー 2本、フット 4セット、スピーカ台 1枚、スピーカ台固定金具 4個 エンドキャップ 4個、M8×35ボルト 8本、M8用ワッシャ (角形ステンレス) 4個 M8用平ワッシャ 12個、M8用Sワッシャ 8個、M8六角ナット 4個、M6×20ボルト 4本 M6用平ワッシャ 4個、M6用Sワッシャ 4個、M6板ナット 4個、六角レンチ 1本 |
| 材質 | メインバー : 角形鋼管 フット : アルミニウムダイカスト スピーカ台 : 亜鉛メッキ鋼板 |
| 外觀仕上 | メインバー : 黒色ポリエチレンコーティング フット : 黒色粉体塗装 スピーカ台 : 黒色粉体塗装 |
| 寸法 | 高さ 144mm 長さ 1210mm |
| 質量 | 約6.5kg |
| 適合品 | ホルダ (別売) TERZO製品取扱のカー用品店などで別途調達。ホルダの適用品番はTERZO製品取扱店のTERZO車種別購入ガイド (適用表) に掲載。 |

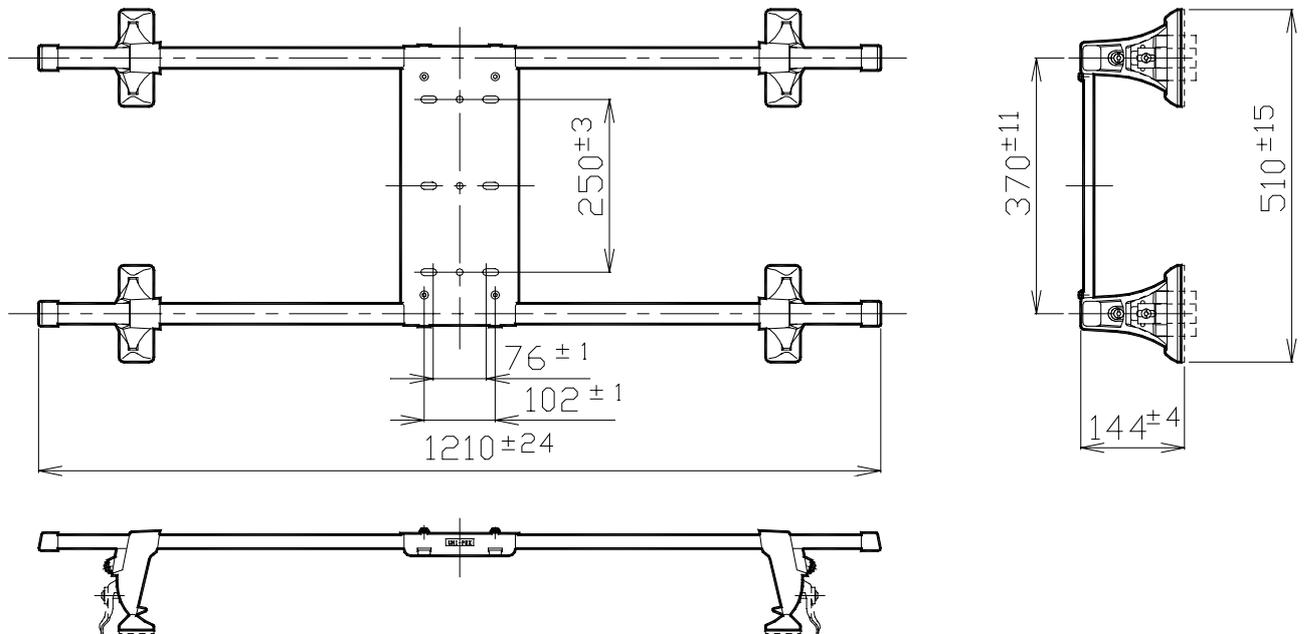

単位 mm

営業

IH11

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社