

仕様書





UNI-PEX

環境対応品 (RoHS 6物質対応)

増設スイッチユニット

RSE-3220

使用電源	DC24V (制御電源ユニットRPC-3201より受電)
消費電流	100mA
出力制御	放送階選択 : 20局 (非常・業務) 一斉は非常操作ユニットREE-3520の一斉スイッチにより制御 ブロック選択 : 業務専用、非常専用、非常業務兼用に設定可能 放送階選択スイッチを5局単位でブロック選択スイッチに設定可能 (設定数分の放送階選択スイッチが減少する。)
LED表示	階別作動表示 : 20回線 (緑) 出火階表示 : 20回線 (赤) 回線短絡表示 : 階別作動表示点滅方式
使用温度範囲	-10℃~+60℃
外装	パネル (鋼板) : マンセルN4.5近似色 グレー 塗装仕上げ
寸法	幅480mm 高さ88mm 奥行き50mm (突起部除く)
質量	約1.4kg
付属品	通信ケーブル (モジュラータイプ、0.6m) × 1、飾りねじ (M5×9) × 4、 DC電源ケーブル (2P-2P、0.4m) × 1、アース線 × 1、 アース線止めねじ (M5×10) × 1、アース線止めねじ (M4×8) × 1、 放送階選択ネームカード (赤) × 1、放送階選択ネームカード (青) × 1、 取扱説明書 (保証書付) × 1

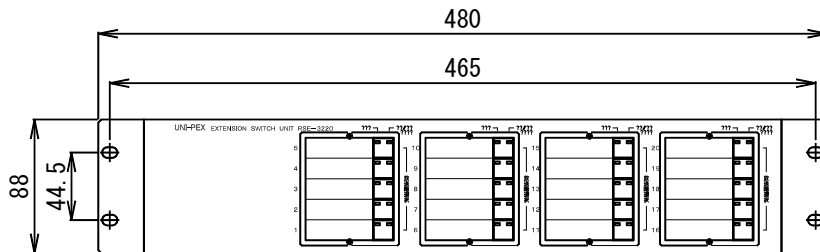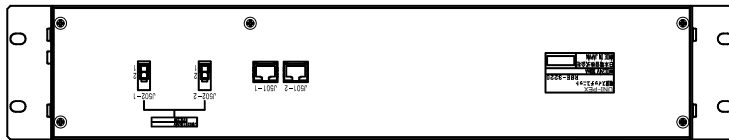

単位 mm

営業

BJ12-A03

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社