

# 仕様書

**UNI-PEX**

No.1

## 業務用ミキサーユニット

**R X N - 3 0 0 1**

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	6W 9VA
出力及び負荷インピーダンス	VA出力：約0dB 600 不平衡 録音出力：約0dB 10k 不平衡
ひずみ率	1%以下
周波数特性	50Hz～15kHz 偏差+0dB -3dB以内
音質調節	100Hz ±10dB以上(1kHz基準) 10kHz ±10dB以上(1kHz基準)
入力感度及びインピーダンス	マイク1 : 約-64dB 5k 不平衡 音量調節器付 マイク2 : 約-70dB 600 不平衡 音量調節器付 マイク3 : 約-70dB 600 不平衡 音量調節器付 CD : 約-14dB 10k 不平衡 音量調節器付 チャイム : 約-20dB 600 不平衡 業務リモコン：約20/0dB 5k / 600 不平衡(平衡トランス取付可) ライン1 : 約-0dB 600 不平衡 音量調節器付(平衡トランス取付可) ライン2 : 約-20dB 10k 不平衡 音量調節器付 ライン3 : 約-20dB 10k 不平衡 ライン4 : 約-20dB 10k 不平衡 ユニット入力：約-20dB 10k 不平衡
信号対雑音比	マイク1, 2, 3 : 50dB以上 チャイム、ライン2, 3, 4、ユニット入力、CD : 60dB以上 業務リモコン、ライン1 : 65dB以上
動作表示	電源表示灯 緑
付帯機能	ICチャイム用ソケット及び押ボタンスイッチ付属 オートフェーダー機能付(オートフェード入力：マイク1～3、チャイム) (オートフェードされる入力：CD、ライン2～4、ユニット入力) マイク1入力はALC機能付 別売ユニット組込可能
使用温度範囲	0～+40
外装	パネル(鋼板)：マンセル10YR4/1近似色 ブラウングレー 塗装仕上げ ケース(メッキ鋼板)
寸法	幅480mm 高さ132.5mm 奥行き180mm
質量	約3.5kg
付属品	3極大形単頭プラグ 2、ピンプラグ 2、ヒューズ(0.5A)1、シャーシレール 2、 シャーシレール取付ねじ 4、両端4Pコネクタ付コード 1、両端ピンプラグ付コード 1 アース線 1、アース線止めねじ 1、ハンド形マイクロホン(ブラック) 1、 ハンド形マイクロホン取付金具 1、取付化粧ねじ 4、取扱説明書(保証書付) 1
特徴・用途	業務放送用ミキサーユニットで、各入力機器からの信号のミキシングの音量、音質を調節するユニットです。

No.2の外観図と合わせてご覧ください。

営業





JE04

# 仕様書

# UNI-PEX

No.2

業務用ミキサーユニット  
RXN-3001

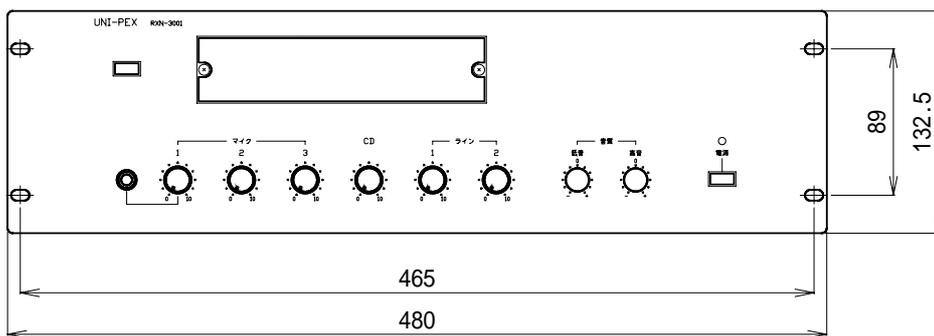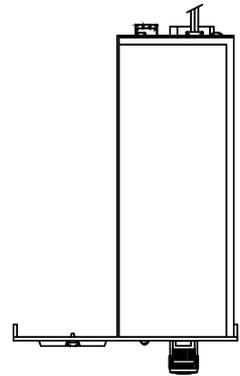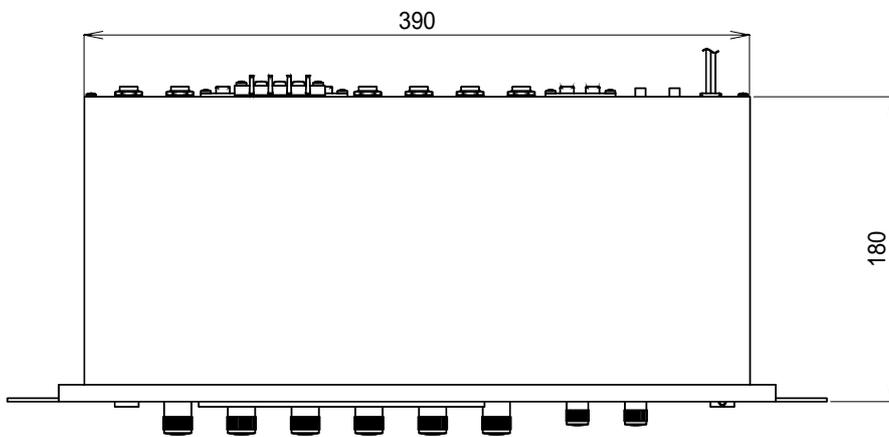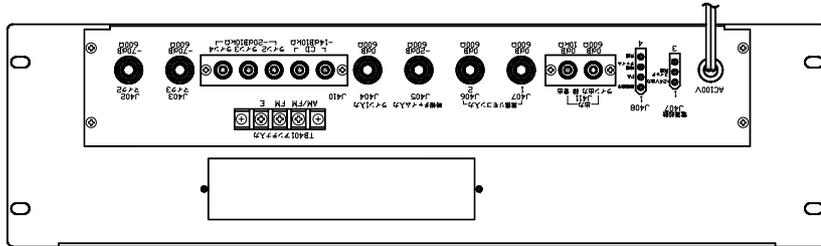

単位mm

営業