


天井露出形スピーカー

SP-233L



定格入力	3W
定格インピーダンス及び非常用種別	3.3kΩ (ハイインピーダンス100系) L級
出力音圧レベル	92dB (1m1W)
音響パワーレベル	p=98dB (1W)
指向特性区分	W
再生周波数帯域	180Hz~14kHz (偏差20dB)
使用スピーカー	φ16cmダイナミックコーンスピーカー 8Ω
音量切換外装	0=OFF 1=-12dB 2=-6dB 3=0dB 本体 (ABS樹脂) : マンセル5GY8/0.5 近似色 ホワイト ネット (SECC t=0.5) : マンセル10GY7.5/0.5 近似色 ライトグレー
寸法	φ230mm 高さ89mm
質量	約900g
適用規格	日本消防検定協会認定品 型式番号: 鑑認放 第14~129号
付属品	取扱説明書 1、取付金具 1、タッピンねじ (4×20) 2、小ねじ (M4×35) 2、UNI-PEX連絡先一覧 1

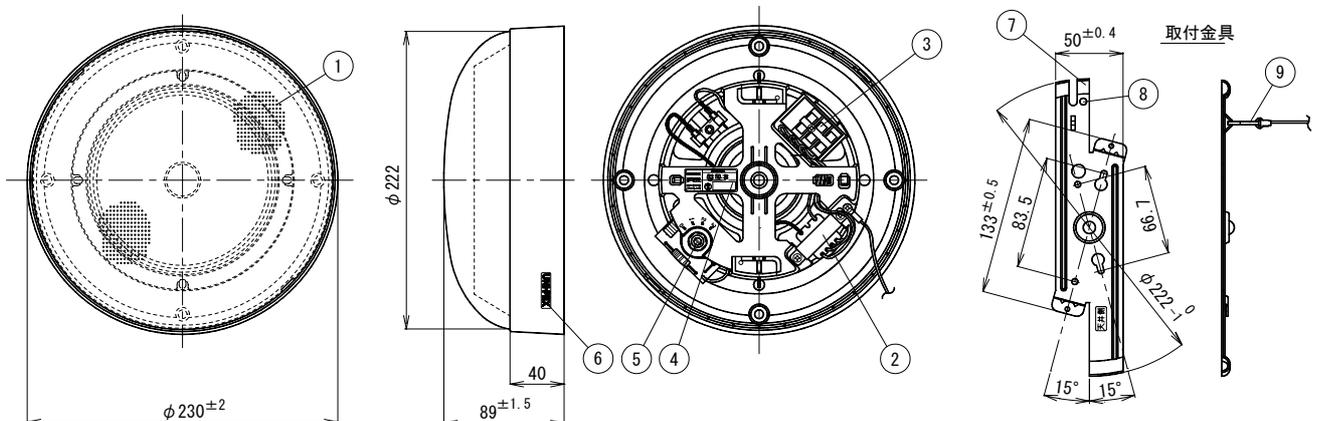

番号	名称	番号	名称
1	ネット	6	ロゴネーム
2	トランス	7	取付金具
3	ターミナル	8	認識用シール
4	規格ネーム	9	安全ワイヤー
5	アッテネーター		

単位 mm

営業

JH01