


## リモートマイク

### TM - C 1 0 2

使用電源	DC12V (WT-C806より供給)
消費電流	10mA
マイクロホン	単一指向性ダイナミックマイクロホン
マイク出力	- 20dBV 600 平衡
マイク出力 選択制御	A、B 1 ~ B 4 5 回路
モニタ入力	- 20dBV 600 平衡
モニタ出力	- 20dBV 10k 不平衡(マイク出力時ミュート)
使用温度範囲	- 10 ~ +50
寸法	幅 233mm 高さ 57.5mm 奥行 138mm マイク部長さ 309mm
質量	約1kg
外装	パネル：ABS樹脂 マンセル 5Y8/0.5 近似色 ライトグレー ケース：塗装鋼板 マンセル 5Y8/0.5 近似色 ライトグレー
付属品	取扱説明書 1、保証書 1
特徴・用途	本機はワイヤレス受信機"WT-C806"に接続して使用する、フレキシブルマイクを備えたリモートマイクです。 音声出力切換のための二つのトークスイッチトークAおよびトークBと、トークBにはB 1 ~ B 4、B 一斉の選択スイッチを備えています。

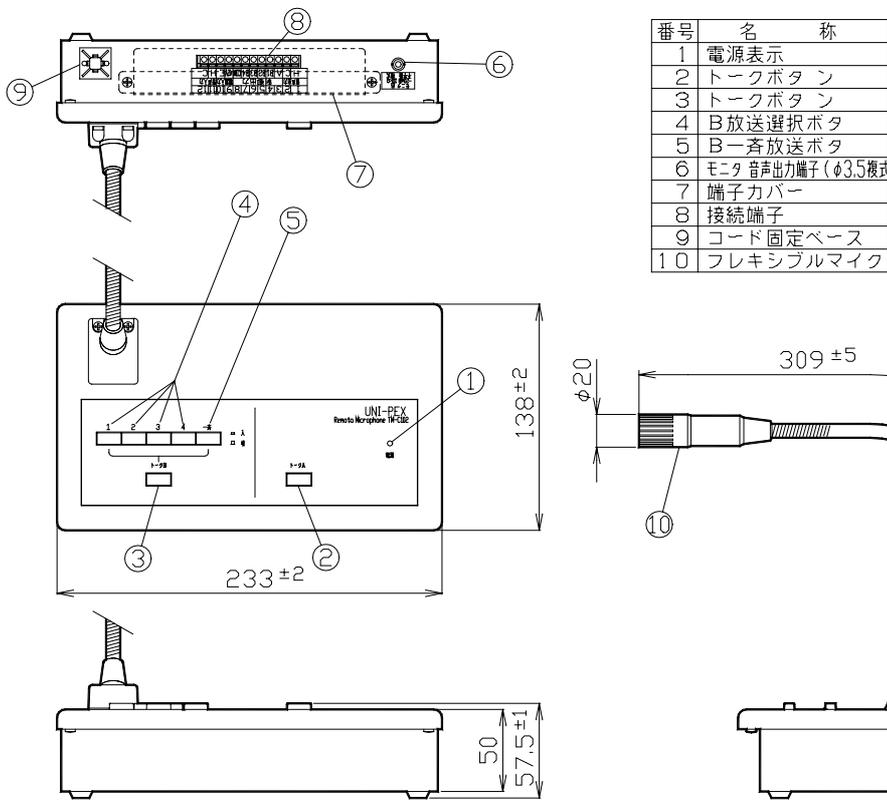

単位 mm

営業