

(1/2)

充電式6W防滴サイレン付きメガホン

TR-215CS

(本体)

使用電源	密閉形ニッケルカドミウム蓄電池 (9.6V 600mAh)
出力	定格6W 最大10W
サイレン周波数	500Hz~1kHz、繰り返し周期 5秒
通達距離	音声:約250m、サイレン:約400m
電池持続時間	音声:約10時間、サイレン:約30分 (満充電状態より)
電池充電時間	放電終止状態から満充電まで約50時間
寸法	口径φ155mm 全長250mm
外装	ホーン、カバー部 (ASA樹脂):マンセル8R4/12近似色 レッド 本体、ハンドル部 (ASA樹脂):マンセル3.5B5.5/0.5近似色 グレー
適応規格	IEC 60529 IP65 JIS C 0920 防噴流形、及び耐塵形
質量	約810g (内蔵蓄電池を含む)

(充電器)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	1VA (±25%)
出力電流	18mA (±25%)
出力電圧	DC9.6V (充電池接続時)
寸法	幅155mm 高さ135mm 奥行90mm
外装	(ABS樹脂):マンセル5Y9/1近似色 アイボリー
質量	約355g
電源コード長さ	約1900mm
付属品	取扱説明書(保証書付き)×1、保守確認カード×1、非常用メガホンラベル×1、 反射ラベル×1、木ねじ×4
特徴・用途	外観は耐候性に優れたASA樹脂を採用しています。 外観ビス類はステンレス製を使用しています。 ニカド電池を使用した充電式です。 片手で持ちながら音量調節ができ、使いやすく機動性に優れています。 電子サイレンを内蔵していますので、スイッチ操作でサイレンを吹鳴させることができ 非常時の避難誘導や群衆整理に最適です。

営業


AF06-A01

仕様書


UNI-PEX

(2/2)

充電式6W防滴サイレン付きメガホン
TR-215CS

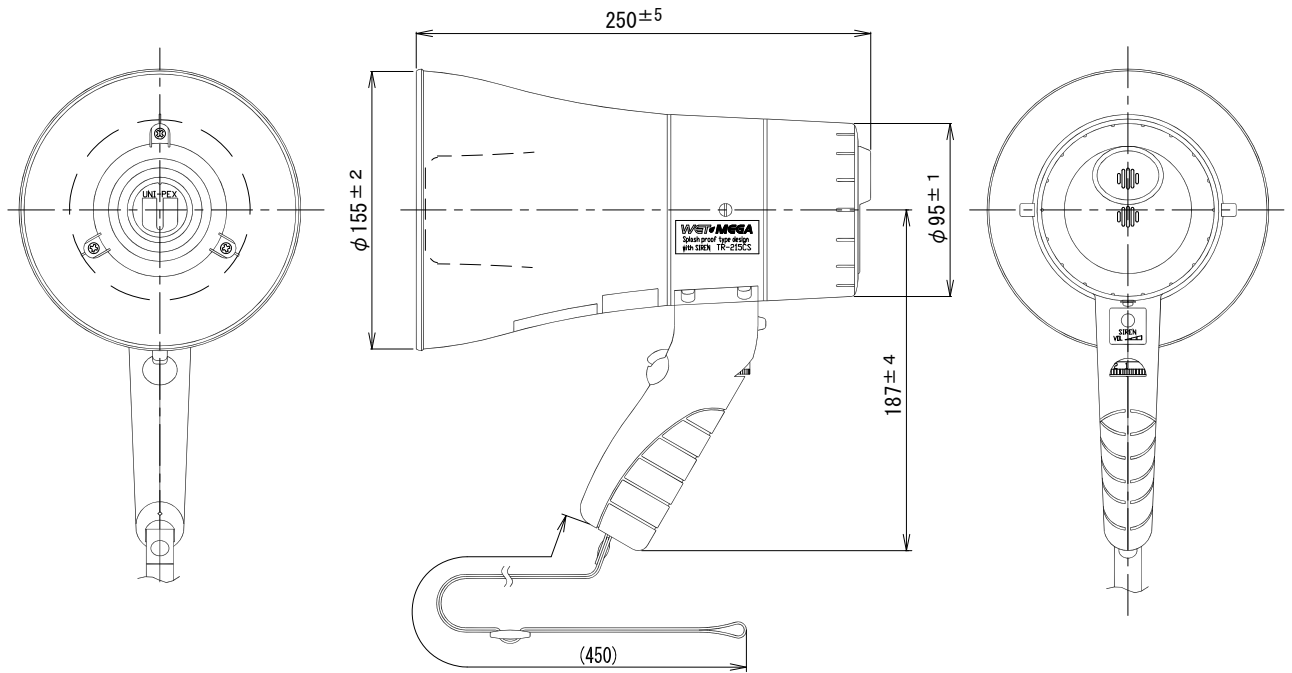

本体

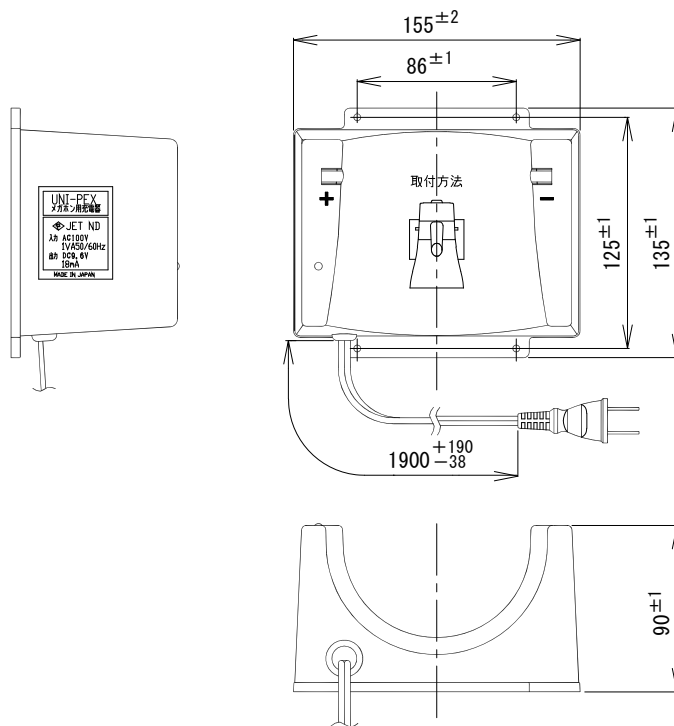

充電器

単位mm

営業

AF06-A01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社