

(1/2)

環境対応品 (RoHS 10 物質対応)

増設アンプ

TZ-120

使用電源	AC100V 50/60Hz DC26.4V (24Vバッテリー ホットアース)
消費電力	120W (電気用品安全法による測定方法に基づく)
消費電流	AC4.0A DC9.7A (定格出力時)
定格出力	120W
出力負荷 インピーダンス	83Ω (ハイインピーダンス 100系) 平衡 42Ω (ハイインピーダンス 70系) 平衡
全高調波歪み率	2%以下 (1kHz 定格出力時)
周波数特性	50Hz~15kHz 偏差±3dB (定格出力 -10dB時)
入力感度及び インピーダンス	+2dBV ±3dB 10kΩ 平衡
スピーカー出力回線	1回線 (3線式)
信号対雑音比	85dB以上
BK入力	DC24V 10mA (BOOSTER AMP CONTROL 増設制御ケーブル用端子内に含む)
表示	電源表示灯 発光ダイオード 緑 (通常動作) / 赤 (異常停止)
外装	パネル (鋼板) : マンセルN1 近似色 ブラック 半艶塗装 ケース (鋼板)
寸法	幅480mm 高さ88mm 奥行き361mm
質量	約11.8kg
付属品	取扱説明書 (保証書付) × 1、AC用ヒューズ (6A) × 1、DC用ヒューズ (15A) × 1、 M5×9半丸皿ねじ×4、増設入力ケーブル (50cm) × 1、増設出力ケーブル (50cm) × 1、 増設制御ケーブル (50cm) × 1
適合品 特徴	TT-121 (1) AC・DC兼用増設アンプです。 (2) DC電源ノイズを遮断するAC/DC電源切り替え回路を搭載しています。 (3) 船内指令装置120W製品等、専用ケーブルに対応した機器と並列接続を行うことで、定格出力 を240Wに拡張することが可能です。 (4) EIAラック適合機器、高さは2Uです。

営業





BD02-01

仕様書

UNI-PEX

(2/2)

増設用アンプ
TZ-120

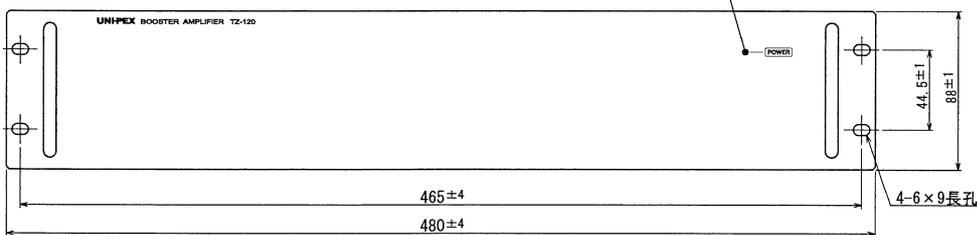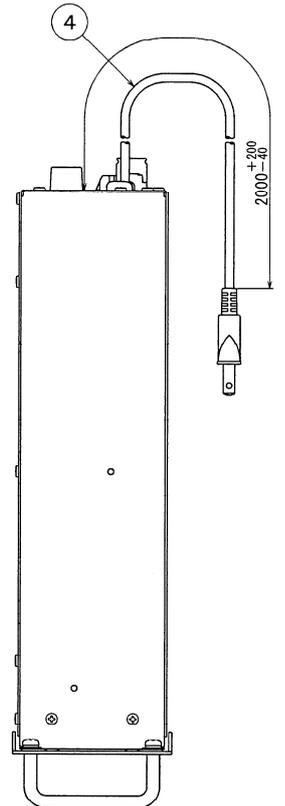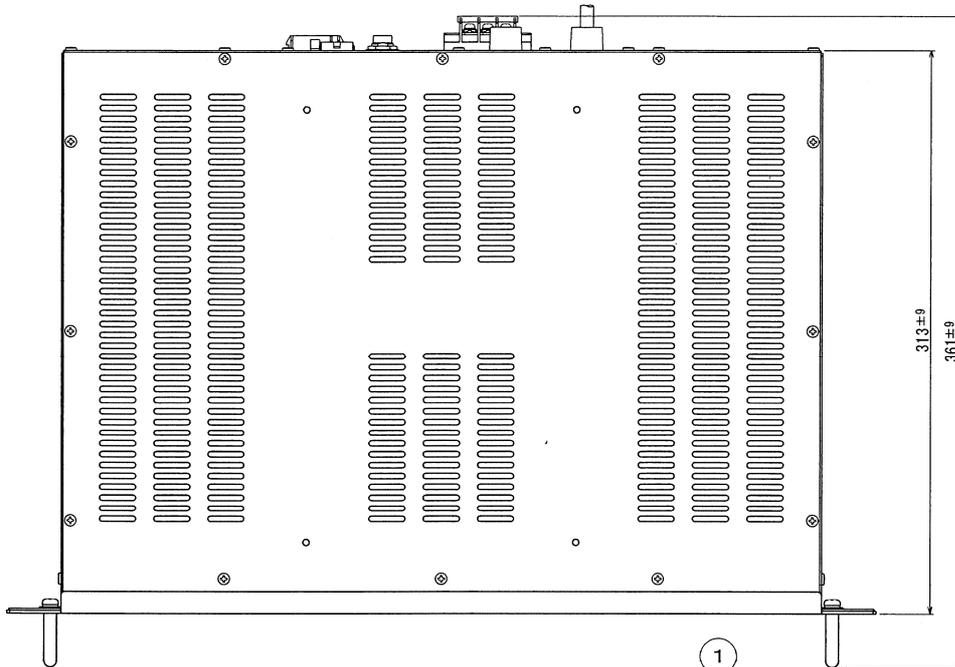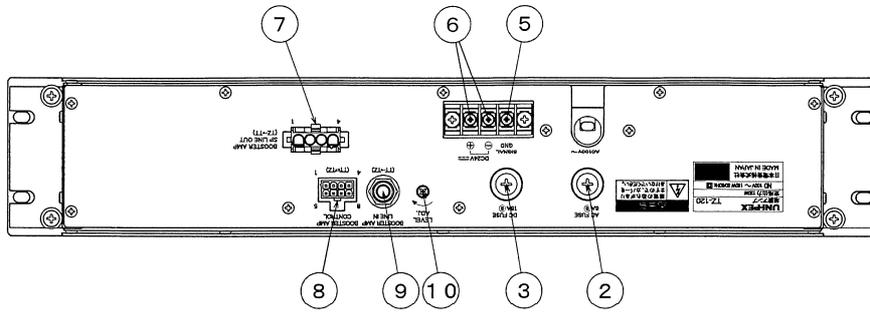

番号	名称
1	電源表示灯
2	ACヒューズホルダー
3	DCヒューズホルダー
4	電源コード
5	アース端子
6	DC 24V電源入力端子
7	増設出力端子
8	増設制御端子
9	増設入力端子
10	レベル調節器

単位mm

営業

BD02-01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社