

仕様書

UNI-PEX

No.1

カメラ4台用コントローラー

VD - 400

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約65W
カメラ接続台数	最大4台(BNC)VPカメラ、電源一体型カメラの混在も可能(コントローラー内部スイッチ切換による)
伝送方式	シングルケーブル方式 VPカメラ:複合映像信号、音声信号、制御信号、電源 電源一体型カメラ:複合映像信号
カメラ延長距離	最大500m(5C-2V)、最大200m(3C-2V)
ケーブル長補償	ショート(OFF)/ロング(ON)
VTR入力	入力数:1(BNC) VBS1.0V(p-p) 75
モニター出力	出力数:1(BNC) VBS1.0V(p-p) 75 映像選択:カメラ映像 固定選択または自動切換選択:1画面・4画面 VTR再生映像:1画面・4画面
VTR出力	出力数:1(BNC) VBS1.0V(p-p) 75
カメラ映像出力	出力数:4(BNC) VBS1.0V(p-p) 75 各カメラの映像を出力
音声出力	出力数:1(ピンジャック) 出力レベル:460mV(rms) カメラ入力に接続のマイク付カメラ4台の中から1台の音声を選択して出力
外部同期入力	入力数:1(BNC) VBS1.0V(p-p) 75
外部制御入出力	センサー入力 : 4 無電圧メイク接点 端子台 アラーム出力 : 1 オープンコレクター 端子台 リモート入力 : 無電圧メイク接点 D-sub15ピンコネクター メス RS-232C入出力:シリアルインターフェース D-sub9ピンコネクター オス
カメラタイトル表示	英数字、カタカナ、記号(10文字まで、1画面及び4画面時)
バックアップ機能	各種プログラム設定データはEEPROMに保存
サービスクンセント	電源スイッチ非連動 AC100V 最大2.5A
使用周囲温度	0 ~ 40
外装	パネル(アルミニウム):ホワイト カバー(鋼板):ホワイト
外形寸法	幅420mm 高さ88mm 奥行370mm(突起部含まず)
質量	約5.2kg
付属品	取扱説明書(保証書付) 1、UNI-PEX連絡先一覧 1
特徴・用途	4画面分割はもちろんのこと、スルー映像出力により、4台分すべてのカメラ映像を同時に4台のモニターで監視することができます。 接続されているVP多重カメラの設定を4画面ユニット側から変更することが可能です。 弊社のマイク内蔵カメラと接続して、映像に加え音声の監視も可能です。

No.2の外観図と合わせてご覧下さい。

営業


JD01

仕様書

UNI-PEX

No.2

カメラ4台用コントローラー
VD-400

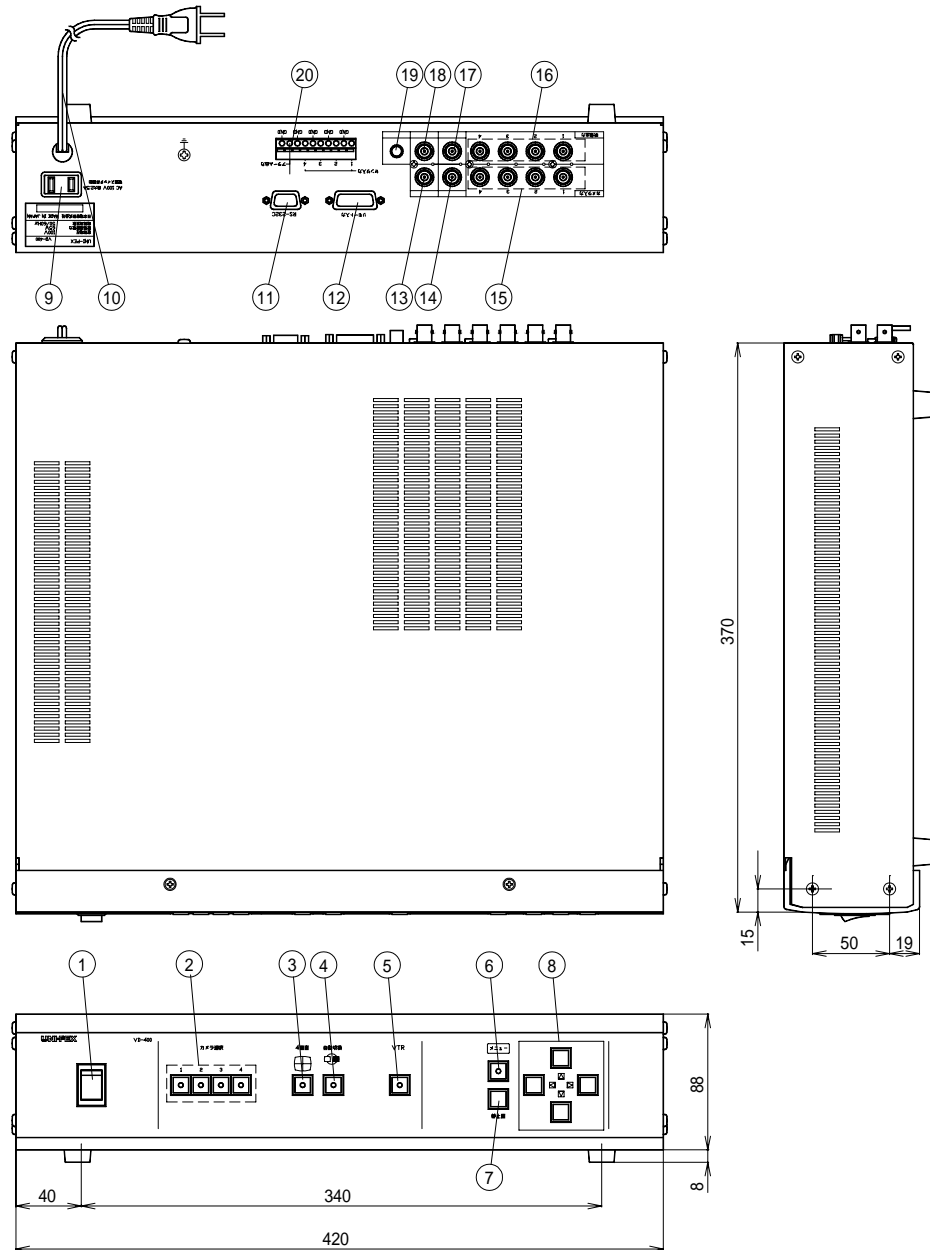

番号	名 称	番号	名 称
1	電源スイッチ	11	RS-232Cコネクタ
2	カメラ選択キー	12	リモート入力コネクタ
3	4画面キー	13	モニター出力端子
4	自動切換キー	14	VTR出力端子
5	VTRキー	15	カメラ接続端子
6	メニューキー	16	カメラ映像出力端子
7	静止画キー	17	VTR入力端子
8	カーソルキー	18	外部同期入力
9	サービスコンセント (非運動)	19	音声出力端子
10	電源コード	20	センサー入力端子台

単位mm

営 業