仕 様 書

UNI-PEX

ＶＰ多重電源ユニット

ＶＤ－Ｐ４００

電　　源	ＡＣ１００Ｖ　±１０％　５０／６０Ｈｚ
消費電力	５２Ｗ以下
伝送方式	シングルケーブル方式（電源・複合映像信号・音声多重方式）
適合カメラ	ＶＣＣ－２００、ＶＣＣ－２１０、ＶＣＣ－２１２
カメラ接続台数	４台（ＢＮＣ）
カメラ延長距離	最大５００ｍ（５Ｃ－２Ｖ）　最大２００ｍ（３Ｃ－２Ｖ）
映像高域補正	ＳＨＯＲＴ／ＬＯＮＧ切換可能（後面切換スイッチ）
映像出力	ＮＴＳＣ方式準拠　ＶＢＳ　１Ｖ（ｐ-ｐ）／７５Ω（ＢＮＣ）４出力
音声出力	－１０ｄＢＶ／１００Ω（ＲＣＡピンジャック）４出力
外観色	白（マンセル５ＧＹ　８／０.５近似色）
ｻｰﾋﾞｽｺﾝｾﾝﾄ	ＡＣ１００Ｖ　最大２Ａ　電源スイッチ連動
動作環境	周囲温度：０℃～４０℃　　周囲湿度３０％～９０％（非結露）
電源コード長	約２ｍ
質　　量	約３.２ｋｇ
外形寸法	幅４２０ｍｍ　高さ４４ｍｍ　奥行き３００ｍｍ（突起部含まず）
付属品	取扱説明書（保証書付）１、ＵＮＩ－ＰＥＸ連絡先一覧　１
用途・特徴	本製品は、４台の弊社ＶＰ多重型カメラ（定電圧方式）を接続できる、電源ユニットです。 弊社のマイク内蔵カメラと接続して、映像に加え音声の監視も可能です。

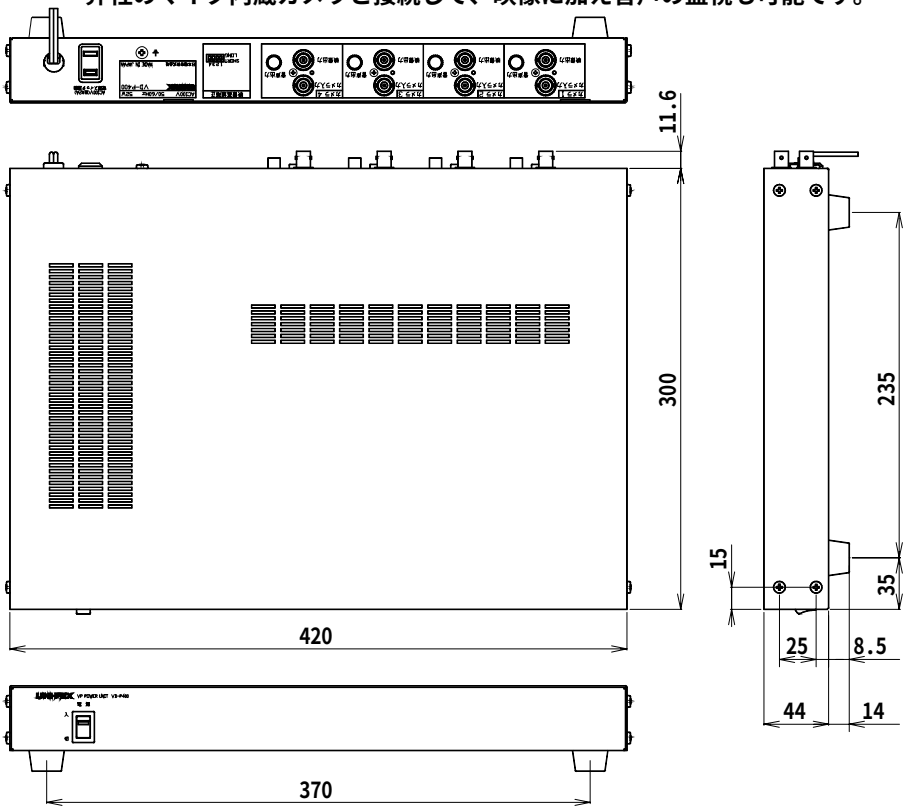

単位 mm

	営　業	
JF07		

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社