

# 仕様書

UNI-PEX

No.1

## ダイバシティワイヤレスアンプ

WA - 302N

使用電源	AC 100V 50/60Hz DC 12V 20P (単一形) 8個 DC 12V ニカド蓄電池 (12V 1800mAh)
定格消費電力	26W (電気用品取締法に基づく)
消費電流	AC 610mA (15W 出力時) DC 1.4A (6W 出力時)
定格出力	AC時 15W DC時 6W
ひずみ率	5% (1kHz 定格出力時)
周波数特性	40Hz ~ 12kHz 偏差 ± 3dB
入力感度及びインピーダンス	マイク : -56dBV 600 不平衡 音量調節器付 予備 : -22dBV 100k 不平衡 音量調節器付 ユニット1,2 : -22dBV 10k 不平衡
信号対雑音比	70dB以上
外部接続スピーカ	8 ~ 16 許容入力 15W以上
ライン出力	0dBV 3k 不平衡
動作表示	電源 発光ダイオード (赤) 減電圧時点滅 充電 発光ダイオード (緑)
使用半導体	IC 6、トランジスタ 15、ゼナーダイオード 3、ダイオード 11、発光ダイオード 2
使用温度範囲	-10 ~ +55
外装	ABS樹脂 マンセル5GY8.5/0.5 近似色 シルバーグレー
寸法	幅 358mm 高さ 497mm 奥行 205mm (アンテナ最大伸長時792mm)
質量	約 7.6kg (乾電池、ニカド蓄電池含まず)
付属品	外部スピーカ接続コード 1、保証書 1、取扱説明書 1
適合品	300MHz帯ワイヤレスチューナユニットDU-3200 (2台まで組込可能) ニカド電池 (12V 1800mAh) WBT-1800
特徴・用途	携帯移動に抵抗感のないスマートで丈夫なプラスチックボデーに高性能ダイナミックスピーカを内蔵し、別売の300MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナユニットを2台まで組込可能で、AC/乾電池/ニカド蓄電池の3電源のいずれでも使用できる拡声装置です。 ニカド蓄電池は本機で充電ができ、また外部スピーカも接続ができ、移動容易で各種集会、宣伝、販売、広報に手軽に利用できます。

No.2の外観図と合わせてご覧ください。

営業





1102

# 仕様書

# UNI-PEX

No.2

ダイバシティワイヤレスアンプ  
WA-302N

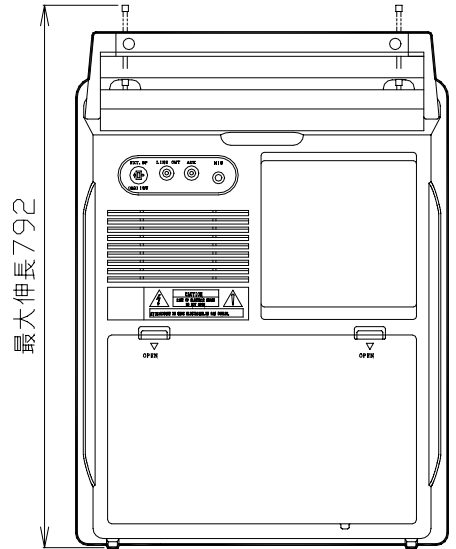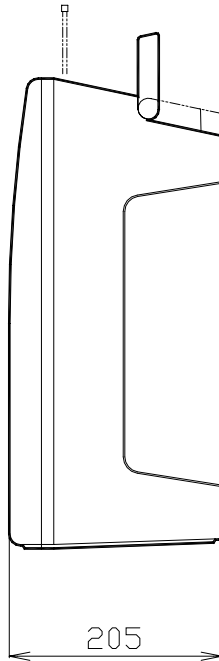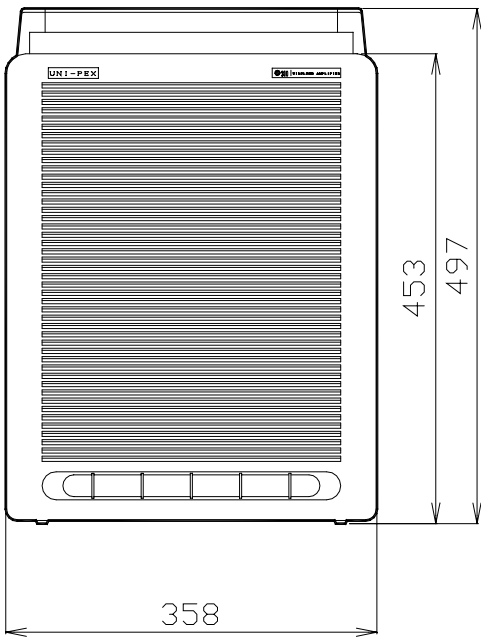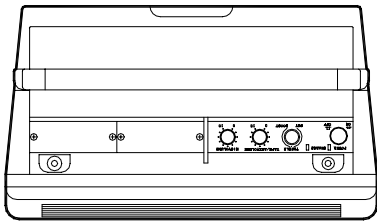

単位mm

営業

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社