

防滴形ワイヤレスアンプ

WA-872SU

電源電圧	AC100V 50/60Hz、R14P/LR14 (単二形) × 10、専用ニカド蓄電池	
外部電源	DC10V~16V (12Vバッテリー) ※外部DC電源コードLD-WA7を使用	
定格消費電力	30W (電気用品安全法に基づく)	
消費電流	[AC時] 0.7A (25W出力時) [DC時] 2.6A (20W出力時)	
	[アンプ部]	
定格出力	[AC時] (40W設定時) 40W × 1 / (25W設定時) 25W × 2 [DC時] (40W設定時) 22W × 1 / (25W設定時) 20W × 2	} ※スピーカー出力切換 スイッチにて出力を切換可能
最大出力	[AC時] (40W設定時) 60W / (25W設定時) 35W [DC時] (40W設定時) 30W / (25W設定時) 25W	
ひずみ率	5%以下 (1kHz 定格出力時)	
周波数特性	50Hz~15kHz (偏差-2dB±3dB)	
トーン切換	4モード切換 ダンス	高音と低音が強調され、ダンスに最適な明瞭かつ迫力のある再生音になります。
	ミュージック	高音が強調され、明瞭で聞き取りやすい再生音になります。
	スピーチ	声が強調され、屋外などでも遠くまで音声が届きます。
	ノーマル	音質の調整をしません。通常はこの位置でご使用ください。
入力感度及びインピーダンス	マイク: -56dBV ± 3dB 600Ω 不平衡 音量調節器付 3極大形単頭ジャック 外部入力1: 入力感度切換スイッチ付 (-56dBV 600Ω / -42dBV 600Ω / -22dBV 10kΩ / -2dBV 10kΩ) ± 3dB 不平衡 音量調節器付 (3極大形単頭ジャック) 外部入力2: -12dBV ± 3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付 ピンジャック × 2	
信号対雑音比	70dB以上	
ライン出力	0dBV ± 3dB 1kΩ 不平衡 (3極大形単頭ジャック)	
シンクロドライブ	不平衡 2極大形単頭ジャック 最大ケーブル長: 20m	
エコー	エコー音量調節器付 (マイク、外部入力1 [-56dBV入力時]、ワイヤレス)	
外部接続スピーカー	適合インピーダンス 4Ω~16Ω 許容入力25W以上	
使用スピーカー	ウーハー (13cm) × 2 コーン形スピーカー、ツイーター (2.5cm) × 1 ドーム型スピーカー	
アンテナ方式	ダイポールアンテナ × 2 (内蔵)	
動作表示	電源表示 発光ダイオード 25W設定時 (緑) / 40W設定時 (橙) バッテリー/充電中表示 発光ダイオード 充電中 (橙) / 通常時 (電池駆動時) (緑) シグナル/ピーク表示 発光ダイオード 適正時 (緑) / 過大時 (橙) プロテクト表示 発光ダイオード 増幅部保護作動時 (赤) / スピーカー保護機能動作時 (赤点滅) チューナー受信表示 発光ダイオード 受信時 (緑) / 待機時 (赤) / 設定外 (赤点滅)	
指向角度	水平100° 垂直45° (2000Hz -6dB)	
	[ワイヤレスチューナー部]	
受信周波数	806.125MHz~809.750MHz (125kHz間隔30波)	
受信方式	PLL制御スーパーヘテロダイン方式	
受信感度	20dBμV	
	[CDプレーヤー (SD/USB付き) 部]	
適合メディア	音楽CD、CD-R、CD-RW ※12cmのみ。8cmCDは使用不可 ※CD-R、CD-RWはその特性により再生できない場合があります。 SDA準拠SD/SDHCカード (容量32GBまで) ※SDXC除く USBマストレージクラス準拠USBメモリー (容量32GBまで)	
音声圧縮伸長	MP3形式 (MPEG1 Audio Layer3)、WMA形式 (Windows Media Audio Ver.9)	
再生ビットレート	MP3形式 32kbps~320kbps、WMA形式 48kbps~192kbps	

営業

仕様書

UNI-PEX

(2/3)

防滴形ワイヤレスアンプ

WA-872SU

再生スピードコントロール 付帯機能	-15%~+15%可変(±10段階+通常速度の21段階) リピート選択(1曲リピート、フォルダーリピート、全曲リピート、フォルダーランダム、全曲ランダム、A-Bリピート、プログラム再生、音量調節、スピードコントロール、経過時間表示、一時停止、スキップ機能、早送り早戻し機能、プログラム登録・編集・消去機能、自動バックライトオフ機能、ギャップレス再生(ノンストップミックスCDのみ)
適合メディア	[SD/USBレコーダー部] SDA準拠SD/SDHCカード(容量32GBまで)※SDXCは除く USBマストレージクラス準拠USBメモリー(容量32GBまで)
音声圧縮伸長方式	MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)、WMA形式(Windows Media Audio Ver.9)
再生ビットレート	MP3形式32kbps~320kbps、WMA形式48kbps~192kbps
録音ビットレート	MP3形式のみ128kbps(サンプリング周波数44.1kHz)
再生スピードコントロール 付帯機能	-15%~+15%可変(±15段階+通常速度の31段階) 再生モード選択(プログラム再生、インターバル再生、プログラムインターバル再生)、リピート選択(1曲リピート、全曲リピート、リレー、ランダム)、メモリー再生機能、音量調節、スピードコントロール、経過時間表示、一時停止、スキップ機能、早送り早戻し機能、消去機能、フォーマット機能、プログラム登録・編集・消去機能、自動バックライトオフ機能
適合品	DU-850A(800MHzダイバシティワイヤレスチューナーユニット)、 BTU-100(Bluetoothユニット)、MU-600(入力ユニット) WB-T2001(専用ニカド蓄電池)、LD-WA7(外部DC電源ケーブル)、WA-1K (収納カバー)
使用温度範囲	0°C~+40°C
外装	ケース(ABS樹脂)[前面中央]マンセルN9.5近似色 白、[その他]マンセルN2近似色 黒 保護カバー(PC樹脂):スモークグレー
寸法	(幅)238mm × (高さ)548mm × (奥行)365mm
質量	約10.7kg
付属品	取扱説明書(保証書付)×1、電池ケース×1、チャンネル表示ラベル×1、設定用ドライバー×1、 外部機器接続用ケーブル(φ3.5ステレオミニプラグ ⇄ ピンプラグ×2)×1、マイクホルダー×1、カラーシール×1
適用規格	IEC 60529 IPX4[JIS C 0920]
用途・特徴	本製品は、マイク入力×1、外部入力×2及び、800MHz帯ワイヤレスチューナー1台を組み込んでおり、4入力のミキシングが可能です。また、ワイヤレスチューナーを追加で2台組込可能で、それにより最大6入力のミキシング放送が可能です。 CDプレーヤー(SD/USB付き)、SD/USBレコーダーを組み込んでいます。 適用コードで接続することで、ワイヤレスアンプ2台の音声をミックスし、両方のワイヤレスアンプから拡声できるシンクロドライブ™機能を備えています。 内部スピーカー、外部スピーカーの音量を個別に調節可能です。 電源にAC100V、単二形乾電池×10及び専用ニカド蓄電池、また外部電源入力の4電源が使用できる、固定型取っ手付可搬型のスピーカー内蔵式防滴形アンプです。

営業

A107-08

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社







仕様書

UNI-PEX

防滴形ワイヤレスアンプ
WA-872SU

(3/3)

番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	ハンドル	22	外部スピーカ-音源切替つまみ	43	マイクホルダー-取付穴
2	ワイヤレスマイク1音源切替つまみ	23	外部スピーカ-出力切替スイッチ	44	CDプレーヤー-部
3	ワイヤレスマイク1音量つまみ	24	外部スピーカ-接続端子	45	CD挿入口
4	ワイヤレスマイク2音源切替つまみ	25	ワイヤレスマイク-電源スイッチ	46	USBメモリー-挿入口
5	ワイヤレスマイク2音量つまみ	26	ワイヤレスマイク-電源切替つまみ	47	マイクホルダー-取付穴
6	ワイヤレスマイク3音源切替つまみ	27	ワイヤレスマイク-電源切替つまみ	48	再生/一時停止ボタン
7	ワイヤレスマイク3音量つまみ	28	ワイヤレスマイク-電源切替つまみ	49	スクリーン/カーテンボタン (次へ)
8	マイク音源切替つまみ	29	電源切替つまみ	50	停止/取出しボタン
9	外部入力1音源切替つまみ	30	電源切替つまみ	51	USBメモリー-挿入口
10	ワイヤレスマイク1音量つまみ	31	外部DC電源切替つまみ	52	SDカード-挿入口
11	外部入力2音源切替つまみ	32	外部DC電源切替つまみ	53	切替ボタン
12	外部入力3音源切替つまみ	33	外部DC電源切替つまみ	54	再生/一時停止ボタン
13	電源切替つまみ	34	外部DC電源切替つまみ	55	リセットボタン
14	電源切替つまみ	35	外部DC電源切替つまみ	56	A-Bリセットボタン
15	マイク入力1音量つまみ	36	外部DC電源切替つまみ	57	プログラムボタン
16	マイク入力2音量つまみ	37	外部DC電源切替つまみ	58	音量切替つまみ
17	外部入力1音源切替つまみ	38	電源切替つまみ	59	スピードライト切替つまみ
18	外部入力2音源切替つまみ	39	電源切替つまみ	60	SD/USB/CD切替つまみ
19	外部入力3音源切替つまみ	40	電源切替つまみ	61	マイクホルダー-取付穴
20	再生/一時停止ボタン	41	マイクホルダー-取付穴	62	マイクホルダー-取付穴
21	スクリーン/カーテンボタン	42	マイクホルダー-取付穴	63	再生/一時停止ボタン

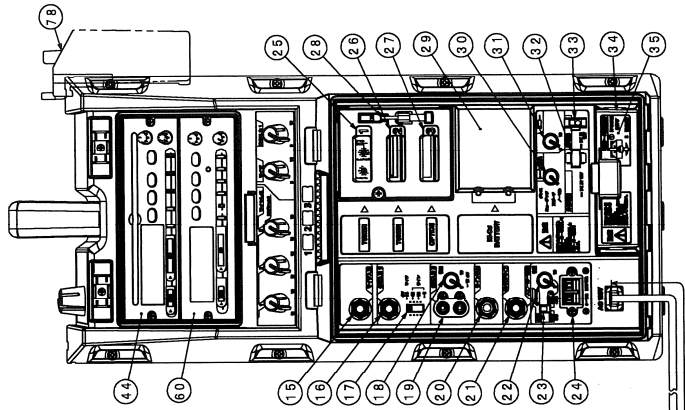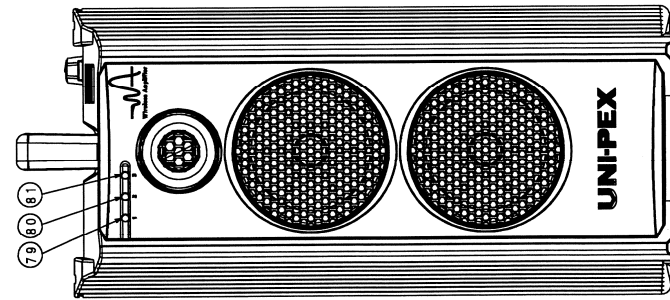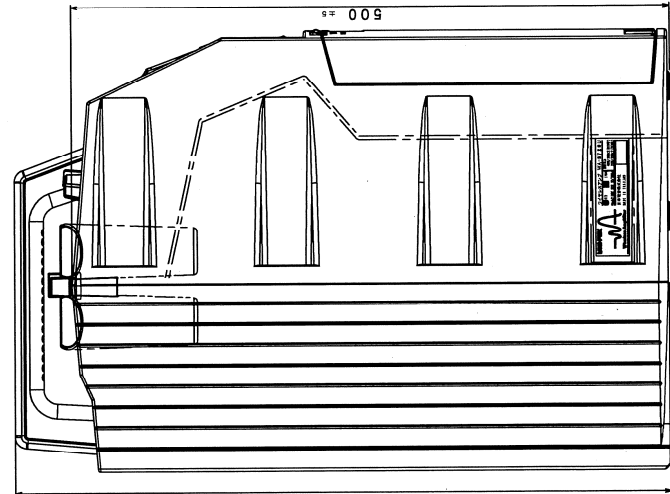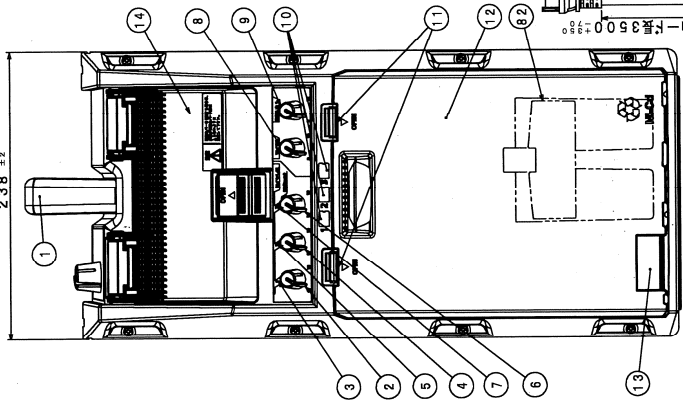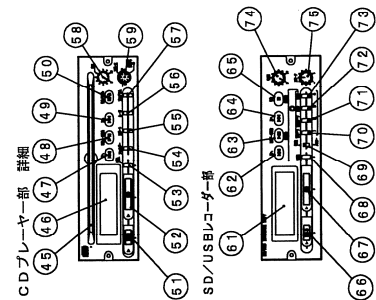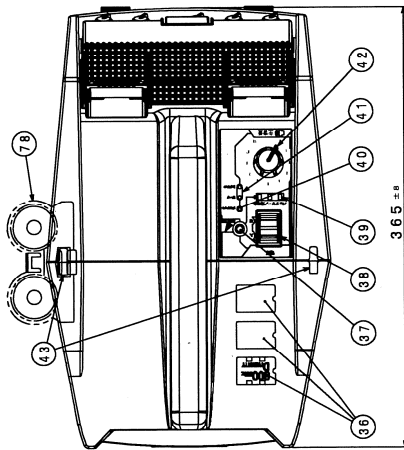

営業

A107-08

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社