


ダイバシティワイヤレス受信機

W T D - 8 0 4 0

使 用 電 源	AC 100V 50/60Hz
消 費 電 力	15W
アンテナ入力	75Ω (BNC) 2入力 2系統 (アンテナ感度選択スイッチ付、ファンタム電源出力 : 12V 40mA×4)
ミキシング出力	0dBV、- 20dBV、- 60dBV 600Ω 不平衡 切換式 (平衡トランス LT - 16 組込可能)
ユニット出力	- 20dBV 600Ω 不平衡(平衡トランス LT - 16 組込可能)
ライン入力	- 20dBV 600Ω 不平衡
ひ ず み 率	0.5%
周 波 数 特 性	50Hz ~ 15kHz 偏差3dB
使用温度範囲	0 ~ +40
外 装	パネル : マンセルN1近似色 黒塗装 ケース : (ビニールラミネート鋼板) マンセルN1近似色 黒
寸 法	幅 420mm 高さ 45mm 奥行 315mm
質 量	約3.5kg
付 属 品	2極大形単頭プラグ付コード 1m 1、保証書 1、取扱説明書 1
適合ワイヤレスマイク	800MHz帯ワイヤレスマイクロホン
適 合 品	ダイバシティワイヤレスチューナユニット DU - 8030、平衡トランス LT - 16 ラック取付金具 EEP - 44
特 徴 ・ 用 途	本機はダイバシティワイヤレスチューナユニットDU - 8030を1台から4台組込んで使用する卓上型ワイヤレス受信機です。 出力はレベル切り換えができるミキシング出力と、各チューナユニットごとの出力を備えています。 アンテナ入力各端子ごとに感度選択スイッチを備えています。 別売の取り付け金具EEP - 44でラックに組込むことができます。

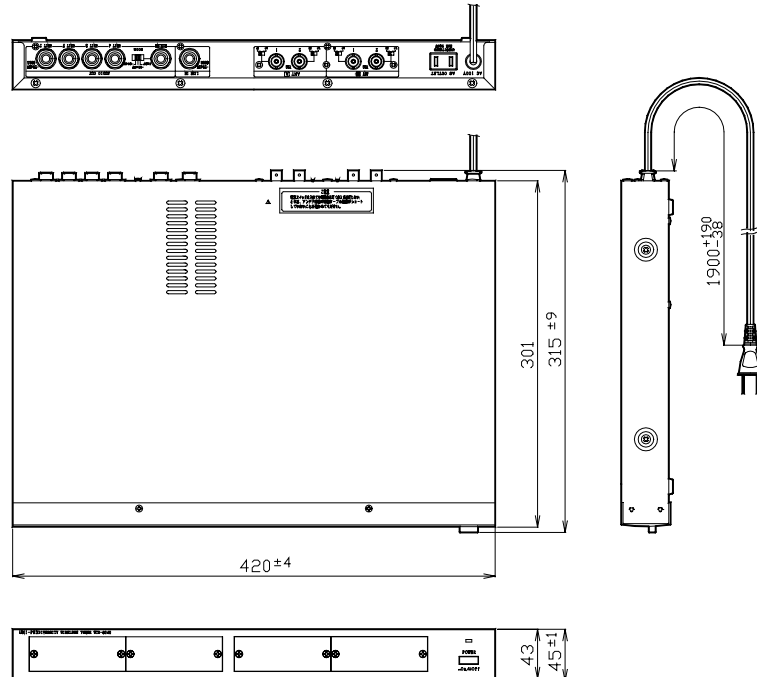

単位 mm

営 業

IH07