

このたびは、チューナーユニットをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用の前に必ず、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取扱方法に関する説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとは、必ず保存してください。

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



この記号は注意(危険・警告)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



プラグをコンセントから抜く

異常が起きたときは、ただちに使用をやめる

煙が出ている、においや音がする、水や異物が入った、落として破損したなど、火災・感電の原因となります。ただちに組込機器の電源を切り、販売店などにご連絡ください。



専用機器以外に接続しない

この機器は専用機器に組み込んでご使用いただくように設計されています。専用機器以外に接続すると火災、感電、けがの原因となります。



分解 / 改造はしない

火災・感電の原因となります。修理や点検は、販売店などにご依頼ください。



異物を入れない

水や金属が内部に入ると、火災・感電の原因となります。ただちに電源を切り、販売店などにご連絡ください。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



取付機器の電源プラグをコンセントから抜く

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く

感電の原因となることがあります。



電源を入れる前には音量を最小にする

突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



1年に一度くらいは内部の掃除を工事店などにご相談ください。内部にほこりのたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨時の前に行うと、より効果的です。なお、掃除費用については工事店などにご相談ください。

800MHz帯ワイヤレスシステムについて

グループ/チャンネル番号について

1. 同一場所で、マイクを同時に使用する場合は、1グループで1システム単独使用にしてください。(同一場所で2グループ以上の同時使用はできません。) グループ1~4の中から1つ選んでシステムを組めば、最大6チャンネルまで使えます。
グループ5は5チャンネル、グループ6は1チャンネル使えます。
2. グループ7はグループ1~6の中から選定された周波数で構成されており、次の条件下で十分に注意して使用したときは、7チャンネルの組み合わせも可能となります。
隣り合った部屋ではワイヤレスマイクを使用しない。
3. 受信周波数表に無いグループ/チャンネル番号に設定すると、受信表示灯が点灯し受信できません。必ず受信周波数表を見て設定してください。

受信周波数表

	周波数 (MHz)	グループ/チャンネル番号						
		グループ1	グループ2	グループ3	グループ4	グループ5	グループ6	グループ7
1	806.125	B11						B71
2	806.250		B21					
3	806.375	B12						B72
4	806.500		B22					
5	806.625			B31				
6	806.750				B41			
7	806.875			B32				B73
8	807.000		B23					
9	807.125	B13						
10	807.250						B61	
11	807.375			B33				
12	807.500				B42			B74
13	807.625					B51		
14	807.750	B14						
15	807.875		B24					
16	808.000				B43			
17	808.125					B52		
18	808.250			B34				
19	808.375					B53		
20	808.500		B25					B75
21	808.625			B35				
22	808.750					B54		
23	808.875		B26					
24	809.000	B15						
25	809.125				B44			
26	809.250			B36				
27	809.375				B45			B76
28	809.500	B16						
29	809.625					B55		
30	809.750				B46			B77

チャンネル呼称について

例 B 1 3 ①800MHz帯を表わす
 ① ② ③ ②グループ番号を表わす
 ③ ③グループ内のチャンネル番号を表わす


各部の名称と説明

アンテナ A 受信表示灯

電源が入りますと赤色に点灯します。電波受信時はアンテナA入力の電波が選択されると緑色に点灯し、選択されないときは赤色に点灯します。

アンテナB 受信表示灯

電源が入りますと赤色に点灯します。電波受信時はアンテナB入力の電波が選択されると緑色に点灯し、選択されないときは赤色に点灯します。

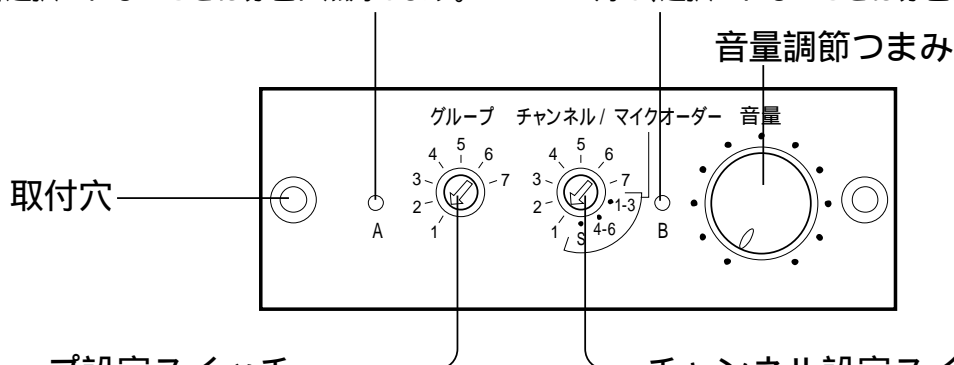

グループ設定スイッチ

使用するワイヤレスマイクのグループ番号と同じ数字に設定してください。

(P5の周波数設定のしかたを参照)

チャンネル設定スイッチ


使用するワイヤレスマイクのチャンネル番号と同じ数字に設定してください。

(P5の周波数設定のしかたを参照)

組込方法

警告 取付作業をおこなう場合は必ず、取付機器の電源を切るか、電源プラグをコンセントから抜いてください。

1. 取付機器のチューナーユニット挿入口のブランクパネルをはずし、ブランクパネルの裏側に差し込まれている4Pコネクター と同軸コネクターをはずしてください。
2. はずした各コネクターを本機後面のコネクターに各々しっかりと接続してください。同軸コネクターは、必ず同じ表示(A/B)のものと接続してください。(図1参照)
3. 本機をチューナーユニット挿入口に装着し、ブランクパネルを取り付けてあった2本のねじで固定してください。

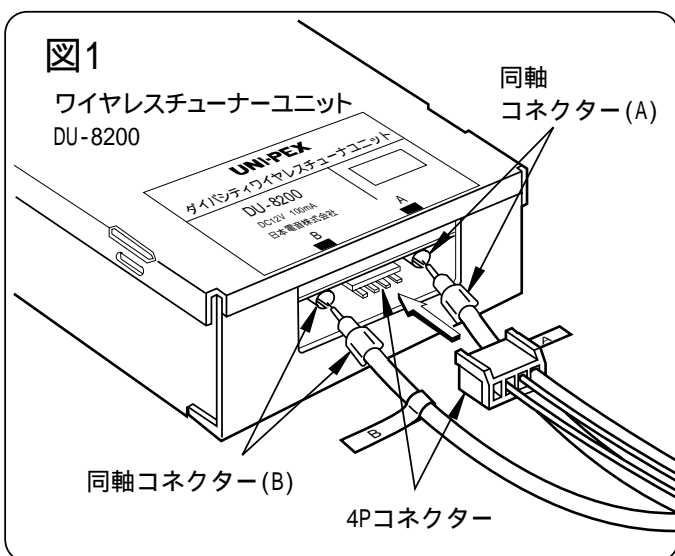

ご注意……

ブランクパネルから4Pコネクターをはずす際には、必ずパネル側のロックのツメをはずしてから取りはずしてください。またワイヤレスチューナーユニット挿入時には、接続コードをはさみ込まないようにご注意ください。


- ・本機の底部にスケルチ調整穴がありますが、装着の際は絶対にさわらないでください。

周波数設定のしかた

グループ/チャンネル設定スイッチを切り換える場合は、付属の設定用ドライバーを使用し、スイッチを回転させてください。(図2/3参照)


1. グループ番号を設定する

グループ設定スイッチの矢印を設定したいグループ番号(1/2/3/4/5/6/7)に合わせます。(図2参照)

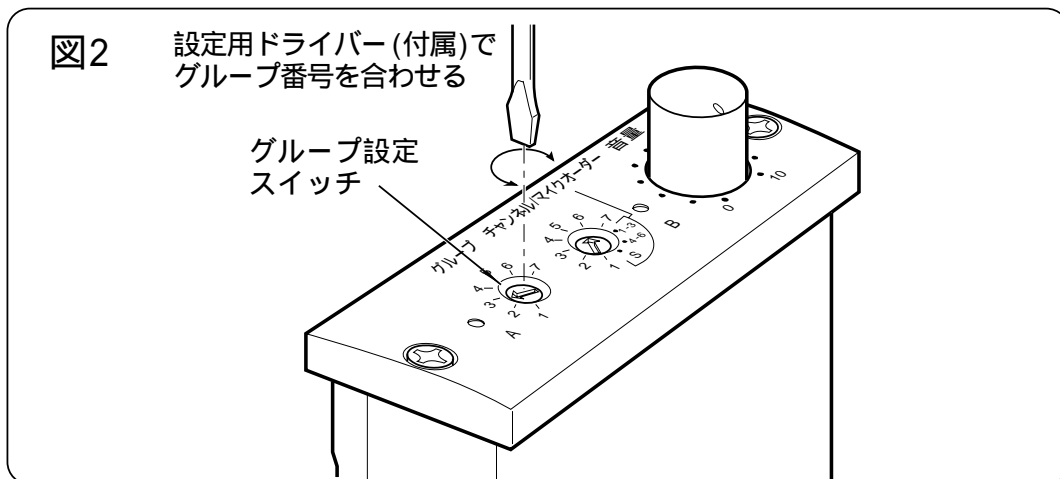

2. チャンネル番号を設定する

次にチャンネル設定スイッチの矢印を設定したいチャンネル番号に合わせます。(図3参照)

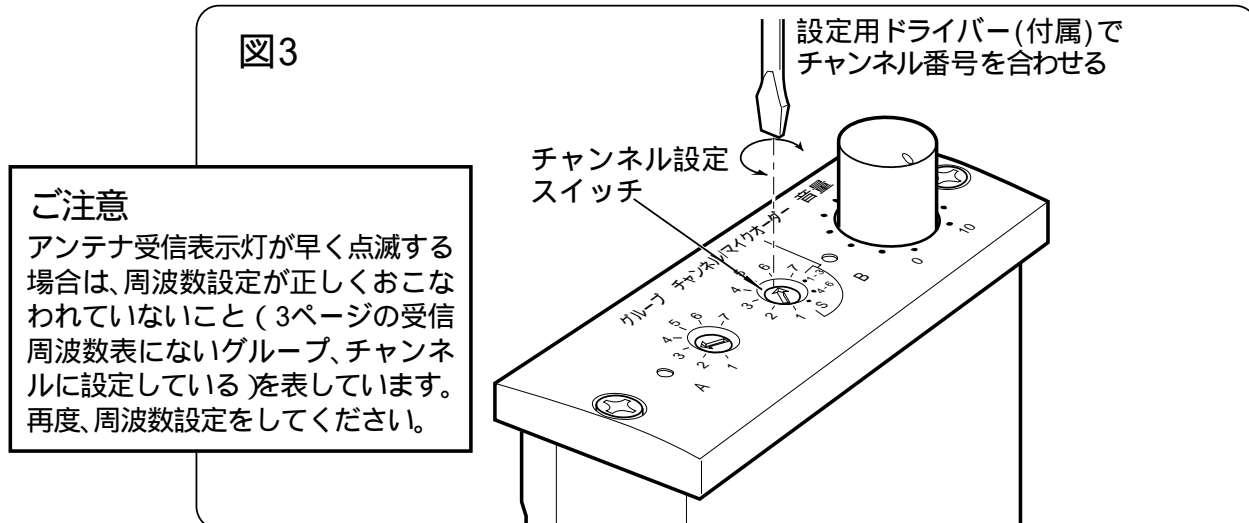


出荷時、グループ/チャンネル番号はB11(806.125MHz)の設定です。

ご注意... 受信機とマイクは、同じ周波数(グループ/チャンネル)に設定してください。同時に使用するマイクは、全て同じグループにして、全て違うチャンネルに設定してください。(受信周波数一覧表を参照)
1ヶ所で同時に使用できるチャンネル数は3ページの「800MHz帯ワイヤレスシステムについて」の項を参照してください。

マイクオーダーについて

- ・本機は1本のマイクに対して専用のチャンネルを固定して受信する設定と、任意の複数チャンネルを選択して受信する「マイクオーダー」の設定が可能です。

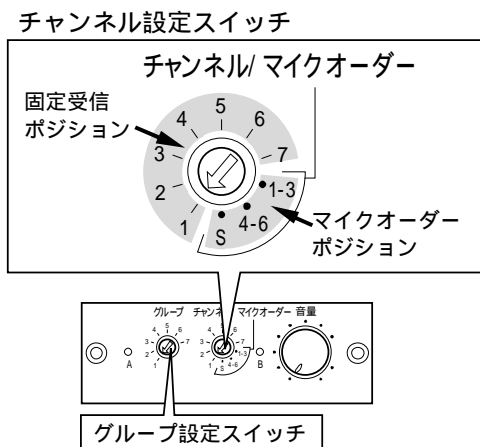


マイクオーダーのチャンネル組合せ表

グループ設定スイッチ チャンネル設定スイッチ	1	2	3	4	5	
マイクオーダー ポジション	1-3	B11	B21	B31	B41	B51
		B12	B22	B32	B42	B52
		B13	B23	B33	B43	B53
	4-6	B14	B24	B34	B44	B54
		B15	B25	B35	B45	B55
		B16	B26	B36	B46	B55
S	B11	B21	B31	B41	B51	
	B12	B22	B32	B42	B52	
	B13	B23	B33	B43	B53	
	B14	B24	B34	B44	B54	
	B15	B25	B35	B45	B54	
	B16	B26	B36	B46	B55	


「マイクオーダーポジション」とは？

- ・チャンネル設定スイッチをマイクオーダーポジションに設定しますと、グループ内の複数(3~6)チャンネルのワイヤレスマイクを受信することができます。
- ・最大6チャンネルの受信が可能です。最初に使用(電源スイッチ「ON」)したワイヤレスマイクのチャンネルを優先し、受信します。
- ・受信中マイクの使用が終わり(電源スイッチ「OFF」)次第、設定されたチャンネルのマイクが受信可能になります。
- ・受信可能なチャンネルの組み合わせは上記のマイクオーダーのチャンネル組合せ表をご覧ください。またグループの設定は「1、2、3、4、5」のいずれかに設定してください。「6」「7」には設定しないでください。

マイクオーダー運用例




- ・グループスイッチの設定..... 1 (または2/3/4/5 のいずれか)
- ・チャンネルスイッチの設定..... 1-3 (または4-6, Sのいずれか)

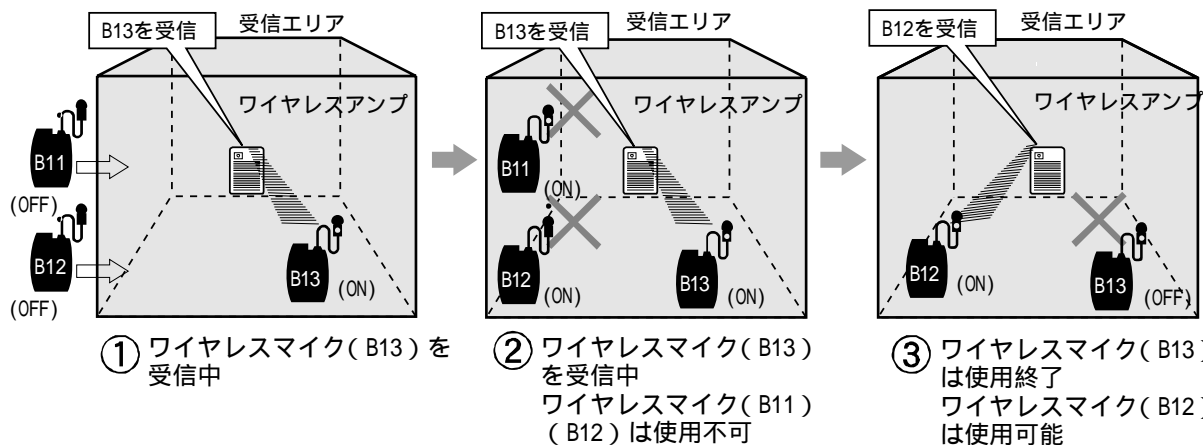

定格

使用電源	DC 12V 組込機器本体より受電
消費電流	約 100mA以下
受信周波数	806.125MHz ~ 809.750MHz (125kHz間隔、30波)
受信方式	PLL制御スーパーヘテロダイン方式
受信感度	20dB μ V
受信表示	2色発光ダイオード×2 待機時(赤)、受信時〔選択側受信部(緑)、非選択側受信部(赤)〕
定格出力	- 30dBV
ひずみ率	3%以下
周波数特性	50Hz ~ 15kHz (50 μ s エンファシス)
使用温度範囲	0 ~ +40
寸法	幅84mm、高さ30mm、奥行148mm
質量	約200g
付属品	取扱説明書(保証書付) 1、設定用ドライバー 1

外観寸法図 (単位: mm)

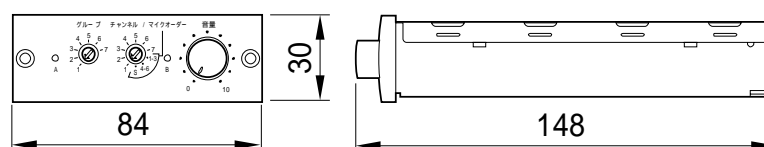

製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニペック株式会社