

取扱説明書

KC-170

このたびは、スピーカーカバーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお取付けください。この取扱説明書はお読みにになりましたら大切に保管し、後日わからないことがあれば再びご覧ください。



- スピーカーカバー (KC-170) は、PR-173/175 専用のスピーカーカバーです。
- 取付けの際は、ねじなどが不要のため設置済みのスピーカーにも容易に取付けがおこなえます。
- シグナル音圧は、PR-173/175 に取付けてもL級を満たします。

取付上のご注意

- スピーカーの余分な保護布は、スピーカーカバーの下敷にならないように、スピーカーカバーの角窓から出してください。
- スピーカーのビビリの原因になりますので、スピーカーカバーの4ヶ所のつめをスピーカー本体に確実にかかるように取付けてください。

取付方法


1. スピーカーカバーをスピーカー本体に図1の方向に合わせてかぶせてください。
2. スピーカーカバーを押込む前に、スピーカーカバーの角窓から余分なスピーカー保護布を出してください。(図2参照)
3. 図3のようにスピーカーカバーのつめ(4ヶ所)が完全にかかるまでカバーを押込んでください。不完全な取付けをしますと、ビビリの原因になりますので、ご注意ください。

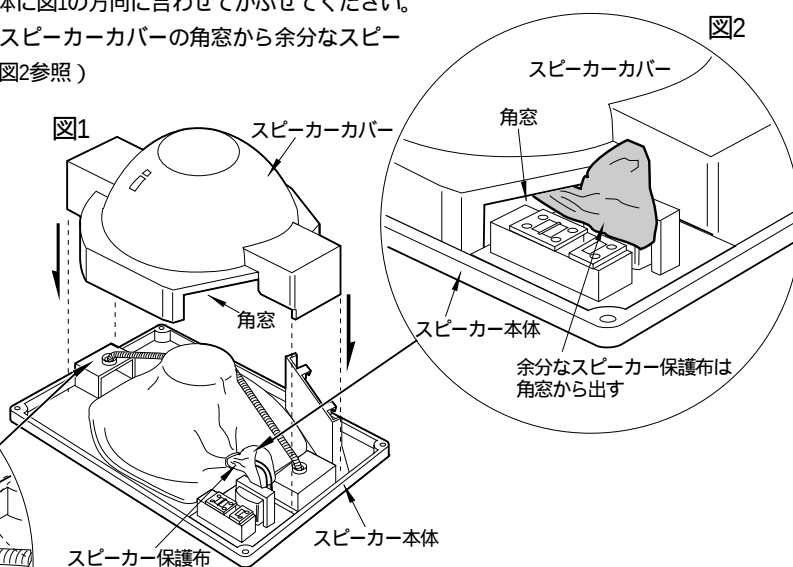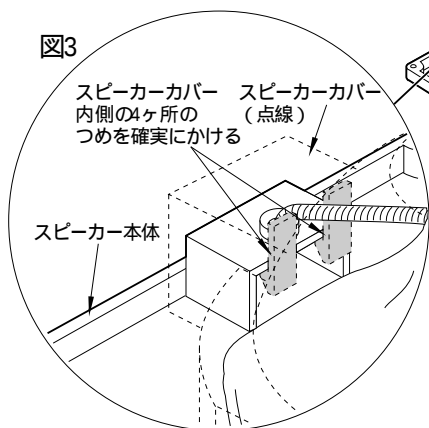

定格

外 装	ABS樹脂	マンセル N1.5 近似色 黒
寸 法	幅 222mm	高さ 75mm 奥行き 167mm
質 量	約 100g	
適 合 品	PR-173、PR-175	
付 属 品	取扱説明書 1	

外観寸法図 (単位:mm)

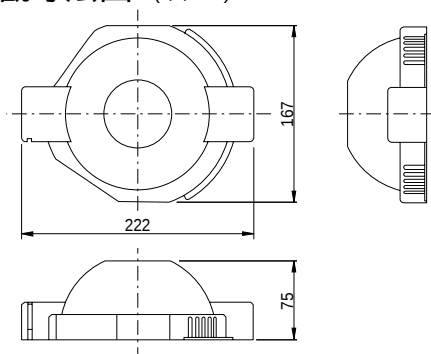

製造元 日本電音株式会社

発売元 ユニペックス株式会社