

UNI-PEX

取扱説明書


建築機械用 フレキシブルマイク ME-40

このたびは建築機械用フレキシブルマイクをお買い上げいただき誠にありがとうございました。

特長

本機は弊社製車載アンプNT-102A、NT-104Aのマイク入力ミニジャックに接続するためのエレクトレットコンデンサーマイク [ECM] です。フレキシブルパイプの採用でマイク位置の調節が自由自在。運転中の使用に最適なハンズフリータイプです。

各部の説明

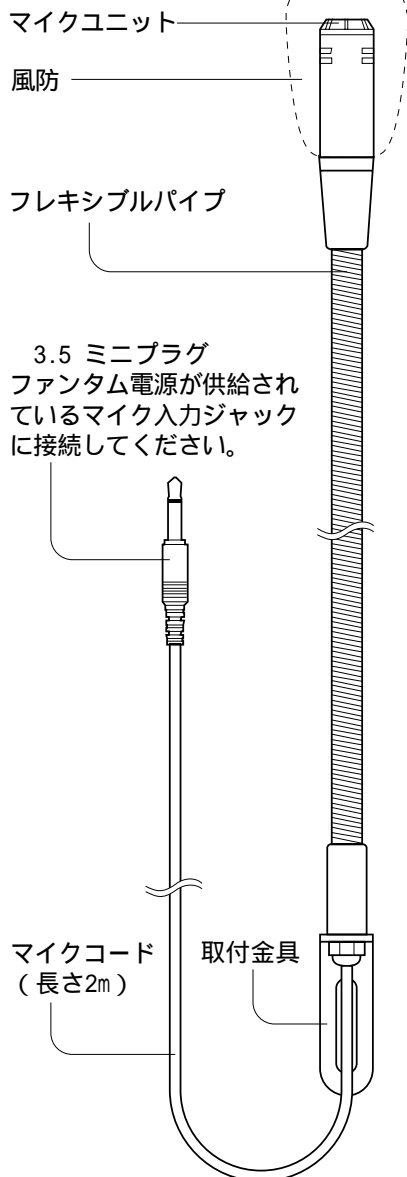

取付方法

取付金具をサンバイザーと共締めするか、その他の適切な場所に取付ねじを別途ご用意していただき、しっかりと取り付けてください。

警告 運転の視界や操作を妨げる場所に取り付けない。運転視界を妨げる場所やブレーキペダル付近などに取付、配線すると事故の原因となります。

接続方法

本機のミニプラグを車載アンプNT-102A、またはNT-104Aのマイク入力ミニジャック [ECM] に接続してください。

ご注意とお願い

注意

- ・フレキシブルパイプは無理な力を加えて曲げない。破損する恐れがあります。
- ・プラグのコード引出し部に強い力をかけるような取り扱いはしない。断線など故障の原因になります。
- ・マイクユニット部には強い衝撃を与えない。破損する恐れがあります。
- ・直射日光の当たる場所や高温になる場所で放置しない。本機に悪い影響を与えることがあります。
- ・改造・分解はしない。修理や点検は販売店などにご依頼ください。

・性能改善のため、予告なく仕様及び外観などを変更する場合があります。


アフターサービスについて

お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一不審な箇所、または破損などのトラブルがありましたら、お早めにお買い上げいただきました販売店にお申し付けくださいますようお願い申し上げます。

定格

形式: エレクトレットコンデンサマイクロホン
指向性: 単一指向性
マイクコード: 2m
付属品: 風防 (青)

外観寸法図

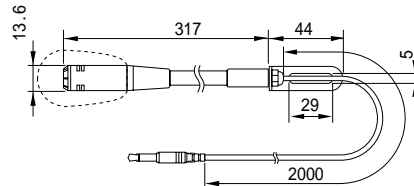

製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニペックス株式会社