仕 様 書

UNI-PEX

環境対応品（ＲｏＨＳ６物質対応）

卓上形ベーシックアンプ

ＢＥ－６０

使用電源	ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ、ＤＣ２８Ｖ（２４Ｖバッテリー）
定格消費電力	８０Ｗ（電気用品安全法による測定方法に基づく）
消費電流	ＡＣ１.９Ａ、ＤＣ４.８Ａ（定格出力時）
定格出力	６０Ｗ
出力負荷インピーダンス	１７０Ω　（ハイインピーダンス　１００系） ４～１６Ω（ローインピーダンス）
ライン出力	０ｄＢＶ　６００Ω　不平衡
録音出力	０ｄＢＶ　６００Ω　不平衡
ひずみ率	１%以下（ライン１　１ｋＨｚ　定格出力時）
周波数特性	５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ　偏差±３ｄＢ（ライン１定格出力　－１０ｄＢ時）
音質調節	低音　１００Ｈｚにおいて　±１０ｄＢ（１ｋＨｚ基準）　調節器付 高音　１０ｋＨｚにおいて　±１０ｄＢ（１ｋＨｚ基準）　調節器付
入力感度及びインピーダンス	マイク１　：－６２ｄＢＶ　６００Ω　電子平衡　音量調節器付 マイク２　：－６２ｄＢＶ　６００Ω　電子平衡　音量調節器付 マイク３　：－６２ｄＢＶ　６００Ω　電子平衡 ］音量調節器付　スイッチ切換（後面） ライン１　：－２２ｄＢＶ　１０ｋΩ　電子平衡 ］ マイク４　：－６２ｄＢＶ　６００Ω　電子平衡 ］音量調節器付　スイッチ切換（後面） ライン２　：－２２ｄＢＶ　１０ｋΩ　電子平衡 ］ マイク５　：－６２ｄＢＶ　６００Ω　電子平衡 ］音量調節器付　スイッチ切換（前面） テープ　　：－２２ｄＢＶ　１０ｋΩ　不平衡 ］ マイク６　：－６２ｄＢＶ　６００Ω　電子平衡 ］音量調節器付　スイッチ切換（前面） ＣＤ　　：－１６ｄＢＶ　１０ｋΩ　不平衡 ］ アンプ　　：０ｄＢＶ　６００Ω　不平衡 １００系　：約１００Ｖ　２０ｋΩ　平衡　音量調節器付（後面半固定）
信号対雑音比	６０ｄＢ以上　アンプ入力　８５ｄＢ以上
スピーカー回線選択	２回線　ＬＥＤ表示
動作表示	電源表示灯：ＬＥＤ（緑）、　回線選択：緑×２、 ５ポイントレベルメーター：ＬＥＤ(緑×３、黄×１、赤×１）
使用温度範囲	－１０℃～＋５０℃
付帯機能	非常制御：非常放送設備からの信号により非常時に本機の電源を「切」にできる。 （制御可能電流　ＤＣ２４Ｖ　１０ｍＡ） 電源起動：無電圧メーク接点制御方式により本機の電源制御が可能（制御可能電流 ＤＣ２４Ｖ１０ｍＡ） オートフェーダー機能：マイク１の信号でテープ（マイク５）、ＣＤ（マイク６）の音量を自動的に減衰（減衰量調節器付（減衰量：最大３０ｄＢ）） エレクトロチャイムユニット（別売）取付可能
外装	パネル（アルミニウム）：マンセルＮ１近似色　ブラック　塗装仕上げ ケース（鋼板）：マンセルＮ１近似色　ブラック　塗装仕上げ
寸法	幅４３０ｍｍ　高さ９９ｍｍ　奥行３０８ｍｍ
質量	約７.６ｋｇ
付属品	取扱説明書（保証書兼用）×１
適合品	エレクトロチャイムユニット（ＥＣ－４４）

	営業	

BF07-A04

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社

仕 様 書

UNI-PEX

卓上形ベーシックアンプ
ＢＥ－６０

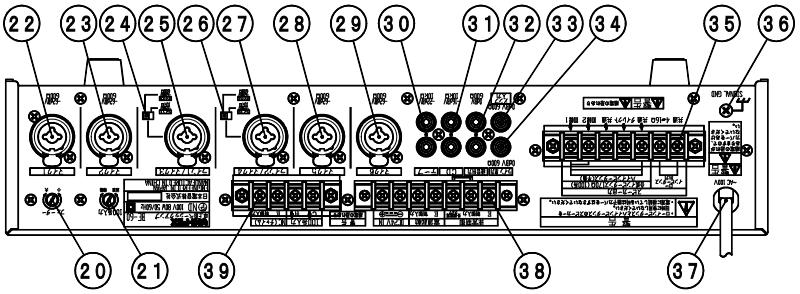

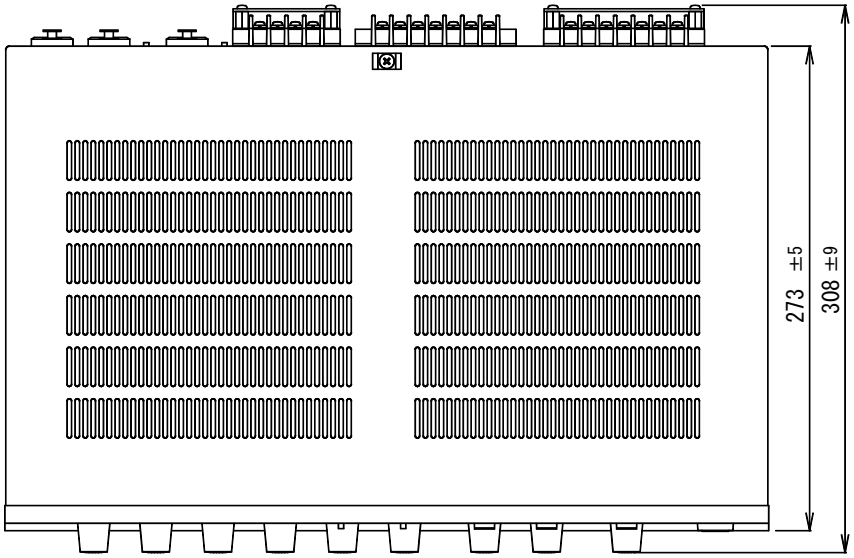

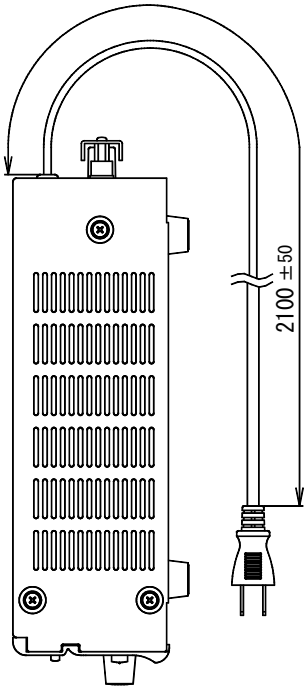

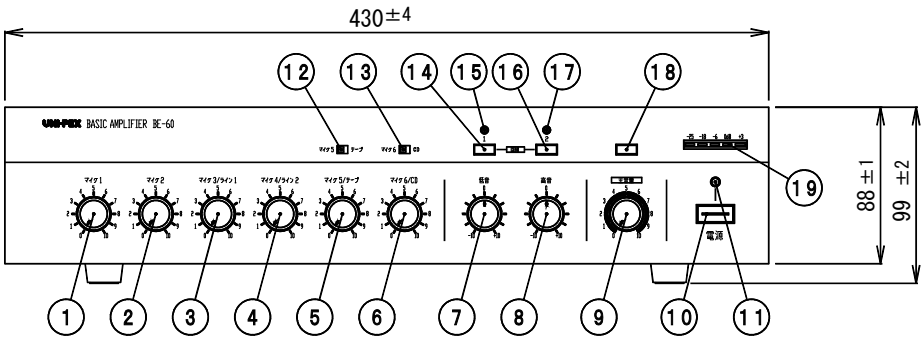

番号	名　称
1	マイク１音量調節つまみ
2	マイク２音量調節つまみ
3	マイク３/ライン１音量調節つまみ
4	マイク４/ライン２音量調節つまみ
5	マイク５/テープ音量調節つまみ
6	マイク６/CD音量調節つまみ
7	低音音質調節つまみ
8	高音音質調節つまみ
9	主音量調節つまみ
１０	電源スイッチ
１１	電源表示灯

番号	名　称
１２	マイク５/テープ切替スイッチ
１３	マイク６/CD切替スイッチ
１４	回線１選択スイッチ
１５	回線１動作表示灯
１６	回線２選択スイッチ
１７	回線２動作表示灯
１８	チャイム用押しボタン
１９	動作表示灯
２０	フェーダー減衰量調節つまみ
２１	100系入力音量調節つまみ
２２	マイク１入力ジャック XLR-3-31タイプ/標準フォンジャック

番号	名　称
２３	マイク２入力ジャック XLR-3-31タイプ/標準フォンジャック
２４	マイク３/ライン１切換スイッチ
２５	マイク３/ライン１入力ジャック XLR-3-31タイプ/標準フォンジャック
２６	マイク４/ライン２切換スイッチ
２７	マイク４/ライン２入力ジャック XLR-3-31タイプ/標準フォンジャック
２８	マイク５入力ジャック XLR-3-31タイプ/標準フォンジャック
２９	マイク６入力ジャック XLR-3-31タイプ/標準フォンジャック

番号	名　称
３０	テープ入力ピンジャック
３１	CD入力ピンジャック
３２	録音出力ピンジャック
３３	アンプ入力ピンジャック
３４	ライン出力ピンジャック
３５	スピーカー出力端子
３６	アース端子
３７	電源コード
３８	制御入力端子
３９	100系/チャイム入力端子

単位mm

	営　業

BF07-A04

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社