


仕様書

UNI-PEX

環境対応品 (RoHS 10物質対応)

Bluetooth® ユニット BTU-200

使用電源	DC12V組込機器本体より受電
消費電流	35mA以下
運用周波数	2402MHz~2480MHz
通信方式	Bluetooth® 標準規格 ver. 5.0
出力	Bluetooth® 標準規格 Power Class 2
通信距離	最大10m ※使用環境により異なります。
対応プロファイル	A2DP
対応コーデック	SBC
定格出力	-20dBV (0dB音声再生時かつ音量最大)
周波数特性	20Hz~20kHz (偏差+0.5dB -2dB) 1kHz基準
S/N比	70dB以上
ひずみ率	1%以下
付帯機能	PINコード「0000」
使用温度範囲	0°C~+40°C
外装	パネル (ABS樹脂) : マンセルN1近似色 黒 ケース (メッキ鋼板)
外装質量	幅84mm 高さ30mm 奥行122mm 約163g
付属品	取扱説明書 (保証書付) × 1
適合品	CGAシリーズ、GVシリーズ、WTD-304、WTS-322、AU-T900
用途・特徴	Bluetooth機能を搭載している機器とペアリング可能です。 Bluetooth再生機器からの音声制御 (音量調節等) が可能です。 モノラル出力に対応しています。 動作表示用LEDを搭載しており、本機の動作状態を簡易的に表示できます。 パスコード機能を搭載しており、意図しないペアリングを防止できます。

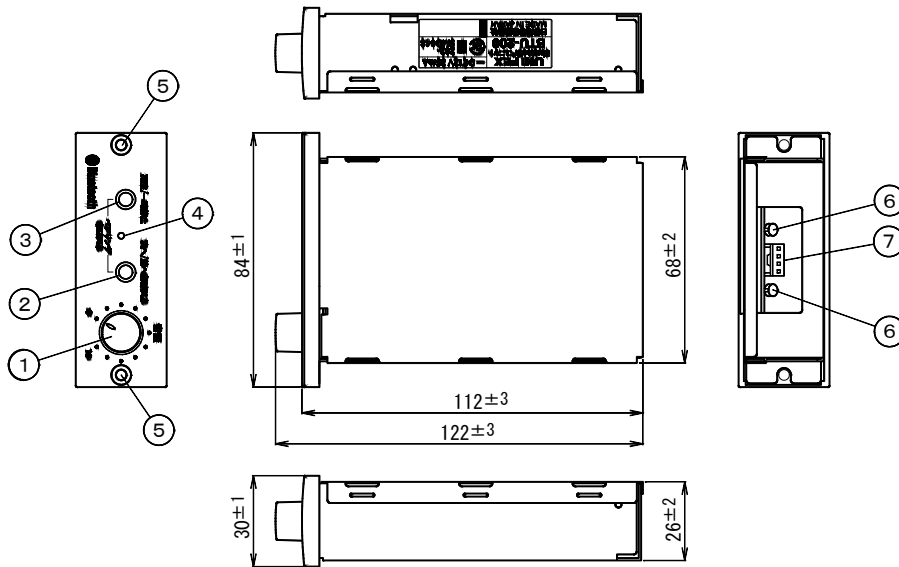

番号	名称
1	音量調節つまみ
2	次へ/前へボタン
3	再生/一時停止ボタン
4	ペアリング表示灯 └ペアリング完了(青) └スタンバイモード(赤)
5	ユニット取付穴
6	同軸プラグ固定用コネクタ
7	本体接続用コネクタ

単位 mm

営業

BE07-02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社