

(1/3)

キャリングアンプ (SD/USB/Bluetoothプレーヤー付き)

CGA-134B

電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz
消費電力・電流	定格消費電力 125W (電気用品安全法に基づく) 消費電流 AC 4.0A以下 (定格出力時)
定 格 出 力	65W (4Ω) 又は (150Ω) × 2 XLR-4-31相当コネクター × 2 出力音量調節器付
出 力 負 荷	150Ω × 2 (ハイインピーダンス 100系) 平衡
インピーダンス	4~16Ω × 2 (ローインピーダンス) 不平衡
録 音 出 力	-10dBV ±3dB 2.2kΩ 不平衡 ピンジャック × 2
ラ イ ン 出 力	0dBV ±3dB 600Ω 不平衡 2極大形単頭ジャック × 1
ひ ず み 率	5%以下 (1kHz 定格出力時)
周 波 数 特 性	50Hz~18kHz ±3dB (ライン入力 定格出力 -10dB時) 100Hz~10kHz ±3dB (マイク入力 定格出力 -10dB時)
音 質 調 節	100Hz、330Hz、1kHz、3.3kHz、10kHz 5ポイントイコライザー ±10dB (ライン入力 各周波数ポイント基準 偏差±3dB) ピーキング形調節器付
入 力 感 度 及 び	マイク1~3: -62dBV ±3dB 600Ω 電子平衡 音量調節器付
インピーダンス	ライン: -22dBV ±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付
信 号 対 雑 音 比	65dB以上 (SD/USB/Bluetoothプレーヤー部を除く)
ア ン テ ナ 入 力	BNCコネクター × 2 アンテナ感度切換スイッチ付 ファンタム電源送り 簡易形ワイヤレスアンテナ (AA-382) 取付可能
動 作 表 示	電源表示 LED 緑 出力表示 LED 緑 × 4 (-20dB, -10dB, -6dB, -3dB) 赤 × 3 (0dB, +3dB, +6dB) 2系統
付 帯 機 能	フェーダー機能 (減衰量調節付): マイク、ユニット入力によりSD/USB/Bluetoothプレーヤープレーヤーユニット、ライン入力の音量が減衰 リミッター機能: マイク、ユニット入力において過大入力時のひずみを軽減 (SD/USB/Bluetoothプレーヤー部)
表 示	動作表示 (液晶表示) バックライト付
適合SDカード	SDA準拠SD/SDHCカード (16MB~32GB) に対応 SDXC、SDUCは非対応
適合USBメモリー	USBマストレージクラス準拠USBメモリー (容量32GBまで)
ファイルシステム	FAT16、FAT32
ファイル保存最大数	999 (SDカードの容量、およびファイルに依存) 保存はルートディレクトリとフォルダ3階層まで
音声圧縮伸長方式	MP3形式 (MPEG1 Audio Layer3)
再生ビットレート	32kbps~320kbps 対応ビットレート: 32k, 40k, 48k, 56K, 64k, 80k, 96k, 112k, 128k, 160k, 192k, 224k, 256k, 320kbps
タグ (ID3)	(MP3) ID3タグ Ver. 2.2 Ver. 2.3 Ver. 2.4 ※1 表示可能情報: タイトル 表示最大文字数: 半角英数字32文字 (全角16文字) (※1 ID3タグVer. 2.4、文字コードがUTF-8の場合、非対応)
周 波 数 特 性	20Hz~20kHz (偏差20Hz: ±3dB 20kHz: ±3dB 1kHz基準)
S / N 比	70dB以上
ダイナミックレンジ	65dB以上
ひ ず み 率	0.2%以下
選 曲	前後1曲

営 業

BF08-01

仕 様 書

UNI-PEX

(2/3)

キャリングアンプ (SD/USB/Bluetoothプレーヤー付き)
C G A - 1 3 4 B

Bluetooth	パワークラス Class 1 (10mW) 対応プロファイル A2DP, AVRCP 対応コーデック SBC
付 帯 機 能	経過時間表示、一時停止、再生モード選択 (全曲再生、全曲リピート、1曲リピート、リレー再生、ランダム再生)、音量調節、スキップ機能、早送り・早戻し機能、音源 (メディア) 切換え機能 Bluetooth: 自動再接続機能、タイトル (ファイル) 表示機能
使用温度範囲	0℃～+40℃
外 装	パネル (鋼板) マンセル N1 近似色 ブラック 半艶塗装 ケース (アルミニウム製) アルマイト仕上げ シルバー色
寸 法	幅304mm 高さ489 (432) mm 奥行515mm () 内はハンドルを倒した寸法
質 量	約16.9kg
付 属 品	取扱説明書 (保証書付) × 1、ACコード × 1
適 合 品	SU-3000A (300MHz シングルワイヤレスチューナーユニット)、 DU-3200A (300MHz ダイバシティワイヤレスチューナーユニット)、 DU-8200 (800MHz ダイバシティワイヤレスチューナーユニット)、 EU-300 (入力ユニット)、SDU-100 (デジタルレコーダーユニット)、 MU-600 (入力ユニット)、BTU-200 (Bluetoothユニット)
特 徴 ・ 用 途	SD/USB/Bluetoothプレーヤーユニットを内蔵し、マイク入力は3系統使用可能で、キャノンタイプコネクタとフーンプラグの両方に対応しています。 ワイヤレスチューナーユニットは800MHz/300MHzの両方に対応し、最大4台のオプションユニットを追加する事が出来ます。 音質調節は5ポイントイコライザーを搭載し、音場補正が容易に行えます。出力は65W+65W (合計130W) の2系列でそれぞれ独立した音量調節が可能です。 また出力はローインピーダンス・ハイインピーダンスの両方を備え、接続もキャノンタイプコネクタで容易に行えます。

営 業

BF08-01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社


仕様書

UNI-PEX

(3/3)

キャリングアンプ (SD/USB/Bluetoothプレーヤー付き)

CGA-134B

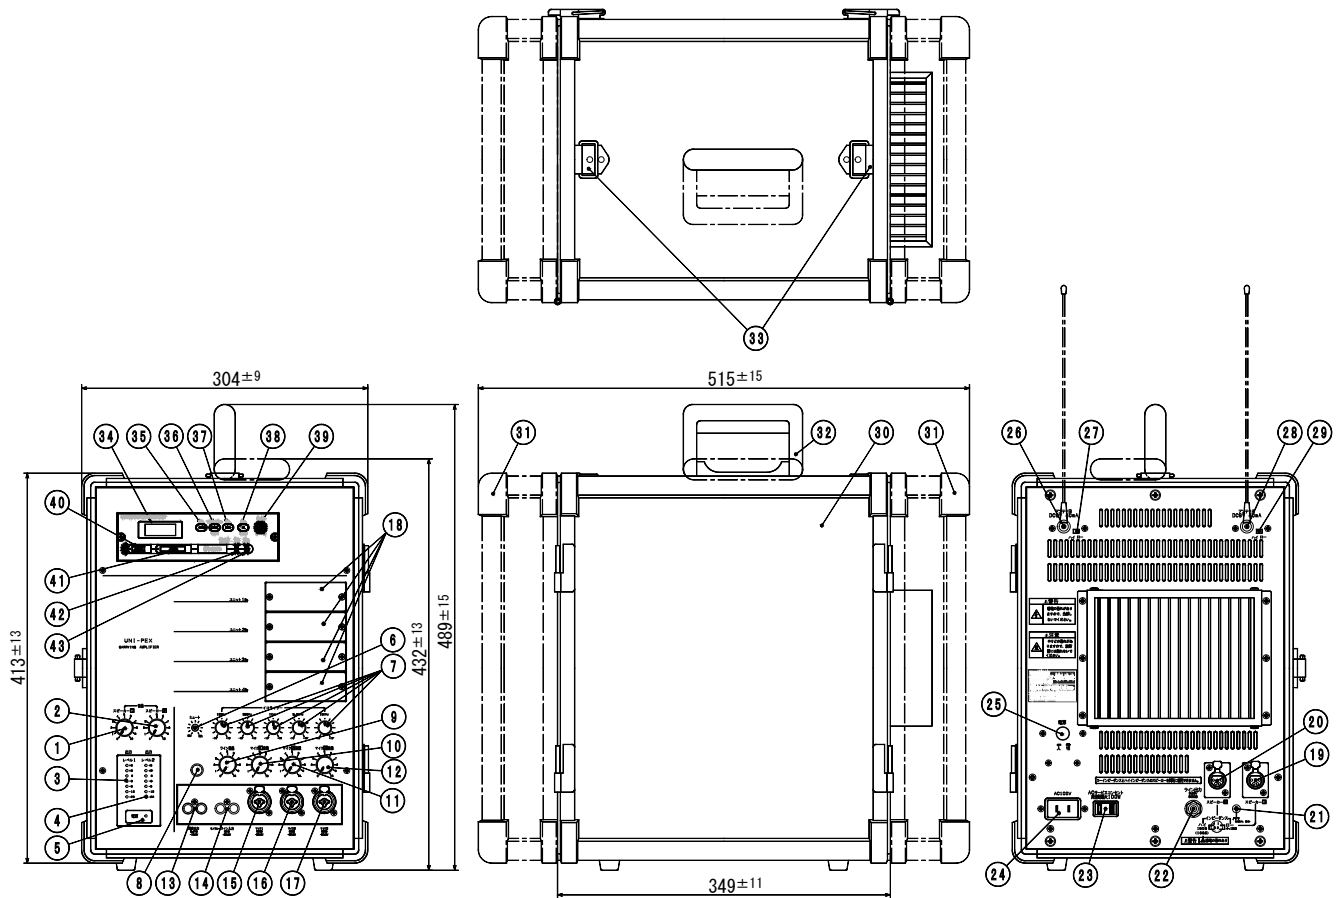

名 称	名 称	名 称
1 スピーカー出力1 音量調節つまみ	21 アース端子	41 SDカード挿入口
2 スピーカー出力2 音量調節つまみ	22 ライン出力ジャック	42 音源切換ボタン
3 スピーカー1 出力表示灯 (緑, 赤)	23 サービスコンセント	43 再生モードボタン
4 スピーカー2 出力表示灯 (緑, 赤)	24 AC電源入力端子	
5 電源表示灯 (緑)	25 電源スイッチ	
6 フェーダー減衰量調節つまみ	26 ワイヤレスアンテナB BNCコネクター	
7 イコライザー音質調節つまみ	27 アンテナB感度切換スイッチ	
8 リミッター動作設定ジャンパーピン	28 ワイヤレスアンテナA BNCコネクター	
9 ライン音量調節つまみ	29 アンテナA感度切換スイッチ	
10 マイク1 音量調節つまみ	30 筐体	
11 マイク2 音量調節つまみ	31 筐体蓋	
12 マイク3 音量調節つまみ	32 ハンドル	
13 録音出力	33 ショルダー金具	
14 ライン入力	34 ディスプレイ	
15 マイク1入力 XLR3-31タイプ/フォンジャック	35 スキップ/サーチボタン (前へ)	
16 マイク2入力 XLR3-31タイプ/フォンジャック	36 再生/一時停止ボタン	
17 マイク3入力 XLR3-31タイプ/フォンジャック	37 スキップ/サーチボタン (次へ)	
18 ブランクパネル (ユニット取付部)	38 停止ボタン	
19 スピーカー出力1	39 音量調節つまみ	
20 スピーカー出力2	40 USBメモリー挿入口	

単位mm

営 業

BF08-01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社