

(1/3)

キャリングアンプ (SD/USB/Bluetoothプレーヤー付き)

CGA-200B

電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	75W (電気用品安全法に基づく)
消費電流	AC 3.9A以下 (定格出力時)
定格出力	100W (4Ω) × 2 XLR-4-31相当コネクター × 4 出力音量調節器付 (スピーカー出力毎に並列で2出力、計4出力)
出力負荷 インピーダンス	4Ω~16Ω × 2 不平衡
録音出力	-10dBV ± 3dB 2.2kΩ 不平衡 ピンジャック × 2
ライン出力	0dBV ± 3dB 600Ω 不平衡 2極大形単頭ジャック × 1
ひずみ率	5%以下 (1kHz 定格出力時、ライン入力、22kHz ローパスフィルター使用)
周波数特性	50Hz~18kHz ± 3dB (ライン入力 定格出力 -10dB時) 100Hz~10kHz ± 3dB (マイク入力 定格出力 -10dB時)
音 質 調 節	低音: 100Hz +10dB/-10dB (1kHz 基準 定格出力 -10dB時) 高音: 10kHz +10dB/-10dB (1kHz 基準 定格出力 -10dB時) (マイクは各入力、SD/USB/Bluetoothとライン入力は兼用、ユニット1と2及び3と4が兼用)
入力感度及び インピーダンス	マイク1、2 : -62dBV ± 3dB 600Ω 電子平衡 音量調節器付 ライン : -22dBV ± 3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付
信号対雑音比	65dB以上 (22kHz ローパスフィルター使用) (SD/USB/Bluetoothプレーヤー部を除く)
アンテナ入力	BNCコネクター × 2 アンテナ感度切換スイッチ付 ファントム電源送り (専用ホイップアンテナ取付可能)
動 作 表 示	電源表示 LED 緑 保護回路動作表示 LED 赤 (電源表示と兼用) 出力表示 LED 緑 × 4 (正常入力: -20dB, -10dB, -3dB, 0dB) 赤 × 1 (過大入力: +3dB) 2系統
付 帯 機 能	フェーダー機能 (減衰量調節付): マイク1、2、ユニット入力によりライン入力、SD/USB/Bluetoothプレーヤーユニットの音量が減衰 バランス調節: マイク入力、ユニット入力、SD/USB/Bluetoothプレーヤーユニット及び ライン入力の定位位置調節が可能 (マイクは各入力、SD/USB/Bluetoothプレーヤーユニットとライン入力は兼用、ユニット 1と2及び3と4が兼用) モノラル/ステレオ切換: SD/USB/Bluetoothプレーヤーユニット及びライン入力はモノラ ルとステレオの切換可能 (個別選択不可)
使用温度範囲	0°C~+40°C
外 装	パネル 鋼板 マンセルN1 近似色 ブラック半艶塗装 ケース アルミニウム製 アルマイト仕上げ シルバー色
外形寸法	幅259mm 高さ418(360)mm 奥行421mm ()内はハンドルを倒した寸法
質量	約9.7kg
付属品	取扱説明書 (保証書付) × 1、AC接続コード × 1、コードクランプ × 1 (SD/USB/Bluetoothプレーヤー部)
表 示	動作表示 (液晶表示) バックライト付
適合SDカード	SDA準拠SD/SDHCカード (16MB~32GB) に対応 SDXC、SDUCは非対応
適合USBメモリー	USBマストストレージクラス準拠USBメモリー (容量32GBまで)

営 業

BF08-01

(2/3)

キャリングアンプ (SD/USB/Bluetoothプレーヤー付き)
CGA-200B

ファイルシステム	FAT16、FAT32
ファイル保存最大数	999 (SDカードの容量、およびファイルに依存) 保存はルートディレクトリとフォルダ3階層まで
音声圧縮伸長方式	MP3形式 (MPEG1 Audio Layer3)
再生ビットレート	32kbps～320kbps 対応ビットレート: 32k, 40k, 48k, 56k, 64k, 80k, 96k, 112k, 128k, 160k, 192k, 224k, 256k, 320kbps
タグ (ID3)	(MP3) ID3タグ Ver. 2.2 Ver. 2.3 Ver. 2.4 ※1 表示可能情報: タイトル 表示最大文字数: 半角英数字32文字 (全角16文字) (※1 ID3タグ Ver. 2.4、文字コードがUTF-8の場合、非対応)
周波数特性	20Hz～20kHz (偏差20Hz: ±3dB 20kHz: ±3dB 1kHz基準)
S/N比	70dB以上
ダイナミックレンジ	65dB以上
ひずみ率	0.2%以下
選曲	前後1曲
Bluetooth	パワークラス Class1 (10mW) 対応プロファイル A2DP, AVRCP 対応コーデック SBC
付帯機能	経過時間表示、一時停止、再生モード選択 (全曲再生、全曲リピート、1曲リピート、リレー再生、ランダム再生)、音量調節、スキップ機能、早送り・早戻し機能、音源 (メディア) 切換え機能 Bluetooth: 自動再接続機能、タイトル (ファイル) 表示機能
適合品	SU-3000A (300MHzシングルワイヤレスチューナーユニット)、 DU-3200A (300MHzダイバシティワイヤレスチューナーユニット)、 DU-8200 (800MHzダイバシティワイヤレスチューナーユニット)、 EU-300 (入力ユニット)、SDU-100 (デジタルレコーダーユニット)、 MU-600 (入力ユニット)、BTU-200 (Bluetoothユニット)
用途・特徴	SD/USB/Bluetoothプレーヤーユニットを内蔵し、マイク入力には2系統使用可能で、キャノンタイプコネクタとフォーンプラグの両方に対応しています。 ワイヤレスチューナーユニットは800MHz/300MHzの両方に対応し、最大4台のオプションユニットを追加する事が出来ます。音質調節は各入力に高音と低音の調節をもち、音場補正が容易に行えます。出力は100W+100W (合計200W) の2系統で、それぞれ独立した音量調節が可能です。各入力には2系統の出力へのバランスを調節することができます。 スピーカー出力の接続はキャノンタイプコネクタで容易に行えます。

営業

BF08-01


仕様書

UNI-PEX

(3/3)

キャリングアンプ (SD/USB/Bluetoothプレーヤー付き)

CGA-200B

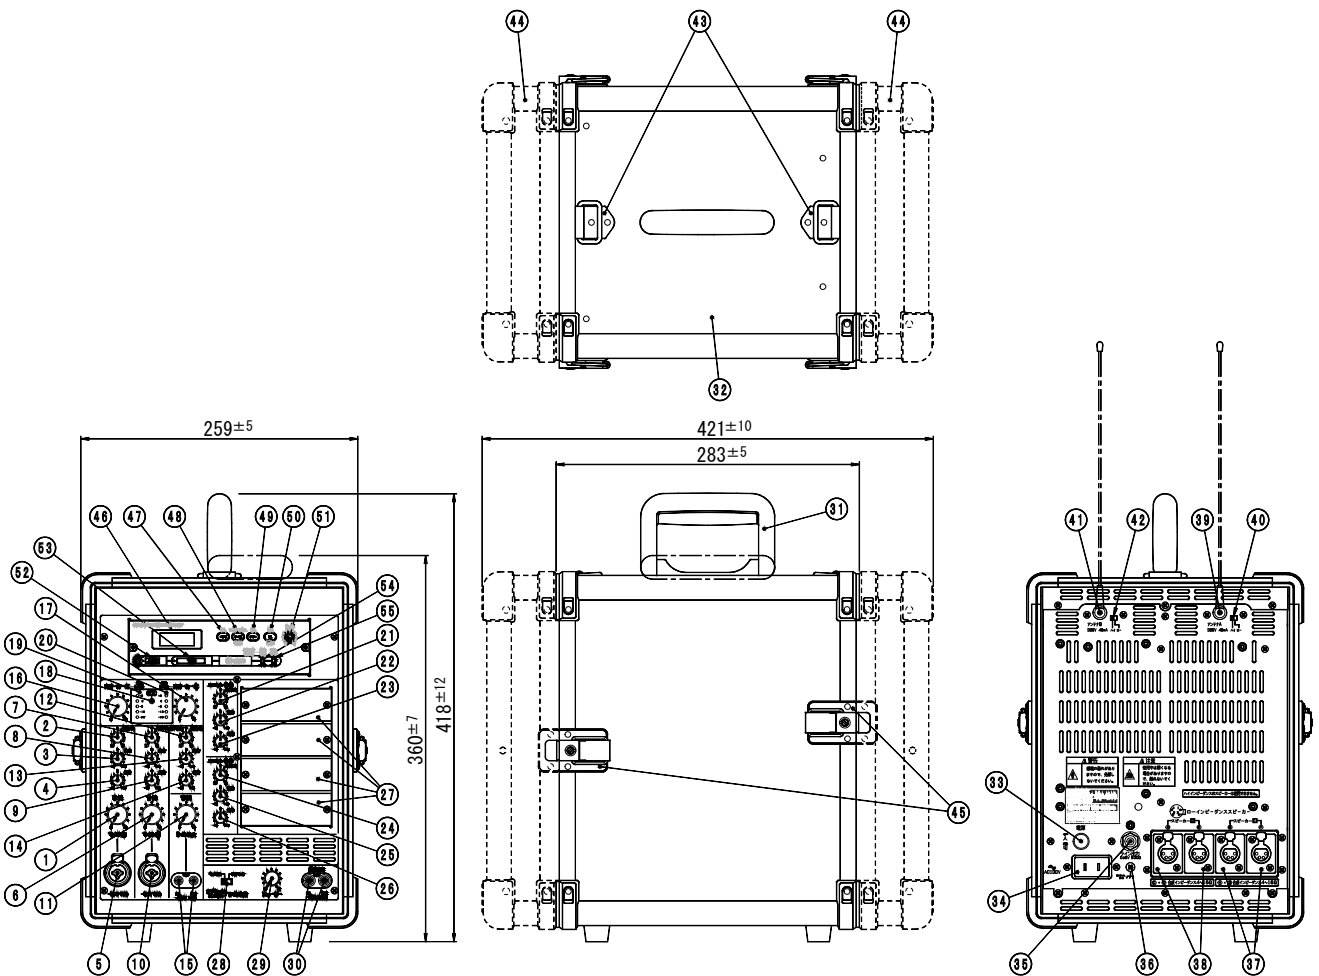

名 称
1 マイク1 音量調節つまみ
2 マイク1 バランス調節つまみ
3 マイク1 高音用音質調節つまみ
4 マイク1 低音用音質調節つまみ
5 マイク1入力 XLR3-31タイプ/フォーンジャック
6 マイク2 音量調節つまみ
7 マイク2 バランス調節つまみ
8 マイク2 高音用音質調節つまみ
9 マイク2 低音用音質調節つまみ
10 マイク2入力 XLR3-31タイプ/フォーンジャック
11 ライン入力 音量調節つまみ
12 OP/ライン兼用バランス調節つまみ
13 OP/ライン兼用高音用音質調節つまみ
14 OP/ライン兼用低音用音質調節つまみ
15 ライン入力 ピンジャック
16 スピーカー1 音量調節つまみ
17 スピーカー2 音量調節つまみ
18 電源表示灯
19 スピーカー1 出力表示灯 (緑, 赤)
20 スピーカー2 出力表示灯 (緑, 赤)

名 称
21 ユニット1、2バランス調節つまみ
22 ユニット1、2 高音用音質調節つまみ
23 ユニット1、2 低音用音質調節つまみ
24 ユニット3、4バランス調節つまみ
25 ユニット3、4 高音用音質調節つまみ
26 ユニット3、4 低音用音質調節つまみ
27 ブランクパネル (ユニット取付部)
28 モノラル/ステレオ切換スイッチ
29 フェーダー減衰量調節つまみ
30 録音出力ピンジャック
31 ハンドル
32 筐体
33 電源スイッチ
34 AC電源入力端子
35 ライン出力ジャック
36 アース端子
37 スピーカー1 出力
38 スピーカー2 出力
39 ワイヤレスアンテナA BNCコネクター
40 アンテナA感度切換スイッチ

名 称
41 ワイヤレスアンテナB BNCコネクター
42 アンテナB感度切換スイッチ
43 ショルダー金具
44 筐体蓋
45 錠前
46 ディスプレイ
47 スキップ/サーチボタン (前へ)
48 再生/一時停止ボタン
49 スキップ/サーチボタン (次へ)
50 停止ボタン
51 音量調節つまみ
52 USBメモリ挿入口
53 SDカード挿入口
54 音源切換ボタン
55 再生モードボタン

単位mm

営 業

BF08-01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社