

(1/3)

## キャリングアンプ (SD/USB/Bluetoothプレーヤー付き)

## CGA-704B

|             |                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電 源 電 圧     | AC100V 50/60Hz DC14.0V (12Vバッテリー)                                                                                                            |
| 消費電力・電流     | 定格消費電力 120W (電気用品安全法に基づく)<br>消費電流 AC 2.8A以下 (定格出力時) DC 11A以下 (定格出力時)                                                                         |
| 定 格 出 力     | 35W (4Ω) 又は (290Ω) × 2 XLR4-31相当 × 2 出力音量調節器付                                                                                                |
| 出 力 負 荷     | 290Ω × 2 (ハイインピーダンス 100系) 平衡                                                                                                                 |
| インピーダンス     | 4~16Ω × 2 (ローインピーダンス) 不平衡                                                                                                                    |
| 録 音 出 力     | -10dBV ±3dB 2.2kΩ 不平衡 ピンジャック × 2                                                                                                             |
| ラ イ ン 出 力   | 0dBV ±3dB 600Ω 不平衡 2極大形単頭ジャック × 1                                                                                                            |
| ひ ず み 率     | 5%以下 (1kHz 定格出力時)                                                                                                                            |
| 周 波 数 特 性   | 50Hz~18kHz ±3dB (ライン入力 定格出力 -10dB時)<br>100Hz~10kHz ±3dB (マイク入力 定格出力 -10dB時)                                                                  |
| 音 質 調 節     | 100Hz、330Hz、1kHz、3.3kHz、10kHz 5ポイントイコライザー<br>±10dB (ライン入力 各周波数ポイント基準 偏差±3dB) ピーキング形調節器付                                                      |
| 入 力 感 度 及 び | マイク1~3: -62dBV ±3dB 600Ω 電子平衡 音量調節器付                                                                                                         |
| インピーダンス     | ライン: -22dBV ±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付                                                                                                             |
| 信 号 対 雑 音 比 | 65dB以上 (SD/USB/Bluetoothプレーヤー部を除く)                                                                                                           |
| ア ン テ ナ 入 力 | BNCコネクター × 2 アンテナ感度切換スイッチ付<br>ファンタム電源送り 簡易形ワイヤレスアンテナ (AA-382) 取付可能                                                                           |
| 動 作 表 示     | 電源表示 LED 緑<br>出力表示 LED 緑 × 4 (-20dB, -10dB, -6dB, -3dB) 赤 × 3 (0dB, +3dB, +6dB) 2系統                                                          |
| 付 帯 機 能     | フェーダー機能 (減衰量調節付): マイク、ユニット入力によりSD/USB/Bluetoothプレーヤープレーヤーユニット、ライン入力の音量が減衰<br>リミッター機能: マイク、ユニット入力において過大入力時のひずみを軽減<br>(SD/USB/Bluetoothプレーヤー部) |
| 表 示         | 動作表示 (液晶表示) バックライト付                                                                                                                          |
| 適合SDカード     | SDA準拠SD/SDHCカード (16MB~32GB) に対応<br>SDXC、SDUCは非対応                                                                                             |
| 適合USBメモリー   | USBマストレージクラス準拠USBメモリー (容量32GBまで)                                                                                                             |
| ファイルシステム    | FAT16、FAT32                                                                                                                                  |
| ファイル保存      | 999 (SDカードの容量、およびファイルに依存)                                                                                                                    |
| 最大数         | 保存はルートディレクトリとフォルダ3階層まで                                                                                                                       |
| 音声圧縮伸長方式    | MP3形式 (MPEG1 Audio Layer3)                                                                                                                   |
| 再生ビットレート    | 32kbps~320kbps<br>対応ビットレート: 32k, 40k, 48k, 56K, 64k, 80k, 96k, 112k, 128k, 160k, 192k, 224k, 256k, 320kbps                                   |
| タ グ (ID3)   | (MP3) ID3タグ Ver. 2.2 Ver. 2.3 Ver. 2.4 ※1<br>表示可能情報: タイトル<br>表示最大文字数: 半角英数字32文字 (全角16文字)<br>(※1 ID3タグVer. 2.4、文字コードがUTF-8の場合、非対応)            |
| 周 波 数 特 性   | 20Hz~20kHz (偏差20Hz: ±3dB 20kHz: ±3dB 1kHz基準)                                                                                                 |
| S / N 比     | 70dB以上                                                                                                                                       |
| ダイナミックレンジ   | 65dB以上                                                                                                                                       |
| ひ ず み 率     | 0.2%以下                                                                                                                                       |
| 選 曲         | 前後1曲                                                                                                                                         |

営 業

BF08-01

# 仕 様 書

**UNI-PEX**

(2/3)

キャリングアンプ (SD/USB/Bluetoothプレーヤー付き)  
C G A - 7 0 4 B

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth | <p>パワークラス      C l a s s 1 ( 1 0 m W )</p> <p>対応プロファイル    A 2 D P , A V R C P</p> <p>対応コーデック      S B C</p>                                                                                                                                                                                                 |
| 付 帯 機 能   | <p>経過時間表示、一時停止、再生モード選択 (全曲再生、全曲リピート、1曲リピート、リレー再生、ランダム再生)、音量調節、スキップ機能、早送り・早戻し機能、音源 (メディア) 切換え機能</p> <p>Bluetooth: 自動再接続機能、タイトル (ファイル) 表示機能</p>                                                                                                                                                               |
| 使用温度範囲    | 0℃～+40℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 外 装       | <p>パネル (鋼板)    マンセル    N 1 近似色    ブラック    半艶塗装</p> <p>ケース (アルミニウム製)    アルマイト仕上げ    シルバー色</p>                                                                                                                                                                                                                |
| 寸法        | 幅304mm 高さ489 (432) mm 奥行515mm      (    ) 内はハンドルを倒した寸法                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 質 量       | 約18.3kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 付 属 品     | 取扱説明書 (保証書付) × 1、ACコード × 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 適 合 品     | <p>S U - 3 0 0 0 A ( 3 0 0 M H z シングルワイヤレスチューナーユニット)、</p> <p>D U - 3 2 0 0 A ( 3 0 0 M H z ダイバシティワイヤレスチューナーユニット)、</p> <p>D U - 8 2 0 0 ( 8 0 0 M H z ダイバシティワイヤレスチューナーユニット)、</p> <p>E U - 3 0 0 ( 入力ユニット)、S D U - 1 0 0 ( デジタルレコーダーユニット)、</p> <p>M U - 6 0 0 ( 入力ユニット)、B T U - 2 0 0 ( Bluetoothユニット)</p>    |
| 特 徴 ・ 用 途 | <p>SD/USB/Bluetoothプレーヤーユニットを内蔵し、マイク入力には3系統使用可能で、キャノンタイプコネクタとフォンプラグの両方に対応しています。</p> <p>ワイヤレスチューナーユニットは800MHz/300MHzの両方に対応し、最大4台のオプションユニットを追加する事が出来ます。</p> <p>音質調節は5ポイントイコライザーを搭載し、音場補正が容易に行えます。出力は35W+35W (合計70W) の2系列でそれぞれ独立した音量調節が可能です。</p> <p>また出力はローインピーダンス・ハイインピーダンスの両方を備え、接続もキャノンタイプコネクタで容易に行えます。</p> |

営 業

BF08-01


# 仕様書

UNI-PEX

(3/3)

キャリングアンプ (SD/USB/Bluetoothプレーヤー付)

CGA-704B

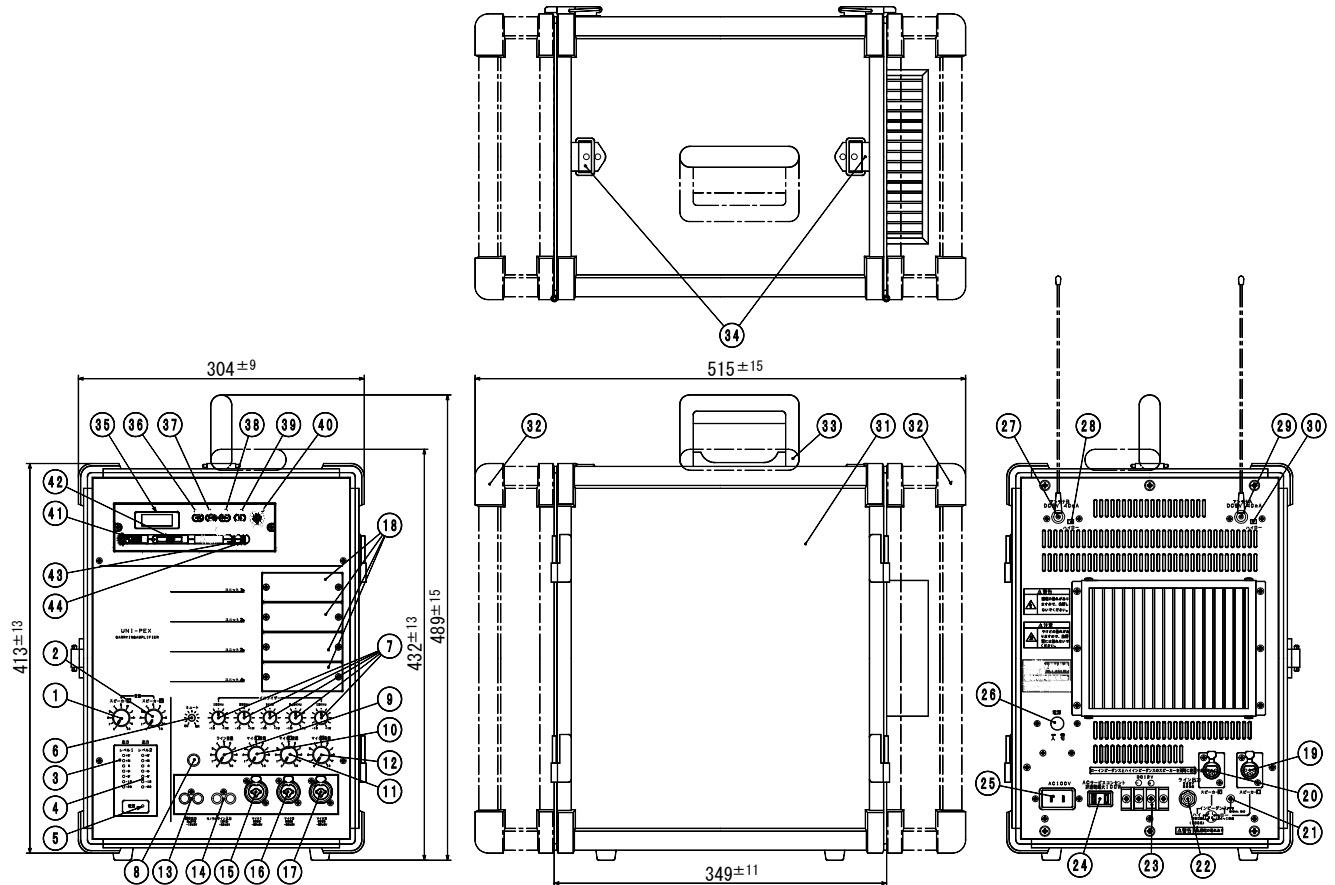

| 名 称                           | 名 称                    | 名 称           |
|-------------------------------|------------------------|---------------|
| 1 スピーカー出力1 音量調節つまみ            | 21 アース端子               | 41 USBメモリー挿入口 |
| 2 スピーカー出力2 音量調節つまみ            | 22 ライン出力ジャック           | 42 SDカード挿入口   |
| 3 スピーカー1 出力表示灯 (緑, 赤)         | 23 D C電源入力端子           | 43 音源切換ボタン    |
| 4 スピーカー2 出力表示灯 (緑, 赤)         | 24 サービスコンセント           | 44 再生モードボタン   |
| 5 電源表示灯 (緑)                   | 25 A C電源入力端子           |               |
| 6 フェーダー減衰量調節つまみ               | 26 電源スイッチ              |               |
| 7 イコライザー音質調節つまみ               | 27 ワイヤレスアンテナB BNCコネクター |               |
| 8 リミッター動作設定ジャンパーピン            | 28 アンテナB感度切換スイッチ       |               |
| 9 ライン音量調節つまみ                  | 29 ワイヤレスアンテナA BNCコネクター |               |
| 10 マイク1 音量調節つまみ               | 30 アンテナA感度切換スイッチ       |               |
| 11 マイク2 音量調節つまみ               | 31 筐体                  |               |
| 12 マイク3 音量調節つまみ               | 32 筐体蓋                 |               |
| 13 録音出力                       | 33 ハンドル                |               |
| 14 ライン入力                      | 34 ショルダー金具             |               |
| 15 マイク1入力 XLR3-31タイプ/フォーンジャック | 35 ディスプレイ              |               |
| 16 マイク2入力 XLR3-31タイプ/フォーンジャック | 36 スキップ/サーチボタン (前へ)    |               |
| 17 マイク3入力 XLR3-31タイプ/フォーンジャック | 37 再生/一時停止ボタン          |               |
| 18 ブランクパネル (ユニット取付部)          | 38 スキップ/サーチボタン (次へ)    |               |
| 19 スピーカー出力1                   | 39 停止ボタン               |               |
| 20 スピーカー出力2                   | 40 音量調節つまみ             |               |

単位mm

営 業

BF08-01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社