仕 様 書

UNI-PEX

日本消防検定協会認定

キャビネットスピーカー

ＣＳ－２８９Ａ

定 格 入 力	６W／２W
定格インピーダンス及び非常用種別	１．７ｋΩ（６W）Ｌ級　５ｋΩ（２W）Ｌ級　（ハイインピーダンス１００系）
出力音圧レベル	９１ｄＢ（スピーカー片側　１W１m）
音響パワーレベル	ｐ＝９６ｄＢ　（１W）
指向特性区分	W
再生周波数帯域	１００Ｈｚ～１５ｋＨｚ　（スピーカー片側　１W／１m）
使用スピーカー	φ１６ｃｍ　ダイナミックコーンスピーカー　２個
外装	キャビネット（ＭＤＦ）　マンセル５．５Ｙ８．６／１．２近似色　アイボリー　塗装 バッフル（ジャージネット張）グレー
寸法	幅２９０mm　高さ２９１mm　奥行１８０mm
質量	約３．１ｋｇ
適用規格	日本消防検定協会認定品　型式番号　認評放　第１４～１３４号
付属品	取扱説明書×１、バインドねじ（Ｍ４×１４）×２、木ねじ（φ４×２０）×２
特徴・用途	高音質の１６ｃｍスピーカーユニットを２個採用した両面形木箱製壁掛けスピーカーです。 両面放射式のため壁面取付けにて双方向に効率良く放送できます。 スピーカーコンセント取付方法の採用により、スピーカー線の接続、取付が簡単に行えます。 入力は１．７ｋΩ（６W）／５ｋΩ（２W）が選択可能です。

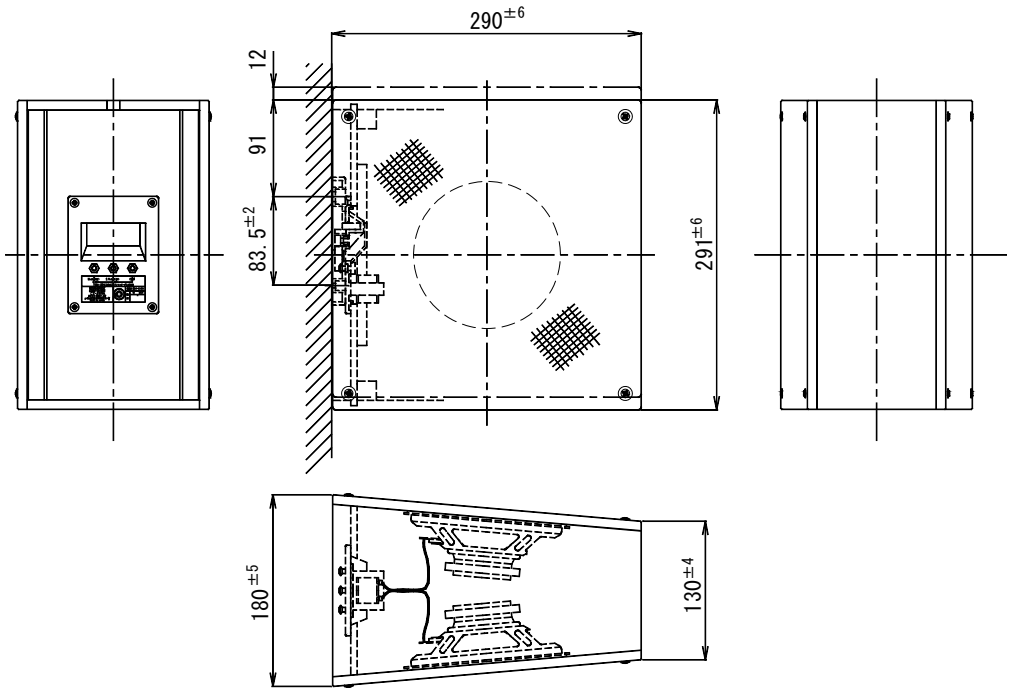

単位mm

	営　業	

BE05-A02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社