仕 様 書

UNI-PEX

環境対応品（ＲｏＨＳ１０物質対応）
日本消防検定協会認定

キャビネットスピーカー

ＣＳ－２９３

定 格 入 力	３Ｗ
定 格 インピーダンス 非 常 用 種 別	３．３ｋΩ（３Ｗ）Ｌ級　１０ｋΩ（１Ｗ）Ｌ級　（ハイインピーダンス　１００系）
出力音圧レベル	９１ｄＢ（１ｍ　１Ｗ）
音響パワーレベル	ｐ＝９５ｄＢ（１Ｗ）
指向特性区分	Ｗ
再生周波数帯域	１００Ｈｚ～１５ｋＨｚ（偏差２０ｄＢ）
使用スピーカー	φ１６ｃｍ　ダイナミックコーンスピーカー
外 装	キャビネット（パーティクルボード）マンセル５．５Ｙ８．６／１．２近似色　アイボリー　塗装 バッフル　（ジャージネット張）　グレー
寸 法	幅２９０ｍｍ　高さ２１４ｍｍ　奥行１５０ｍｍ
質 量	約２．０ｋｇ
適 用 規 格	日本消防検定協会認定品　型式番号　認評放　第１４～１３２号
付 属 品	取扱説明書×１、バインドねじ（Ｍ４×１４）×２、木ねじ（φ４×２０）×２
特 徴 ・ 用 途	どのようなインテリアにもマッチする明るい色調の高級壁掛けスピーカーです。 スピーカーコンセント取付方法の採用により、スピーカー線の接続、取付けが簡単にできます。 学校、会社、ホテル、レストラン等の音響設備に好適です。

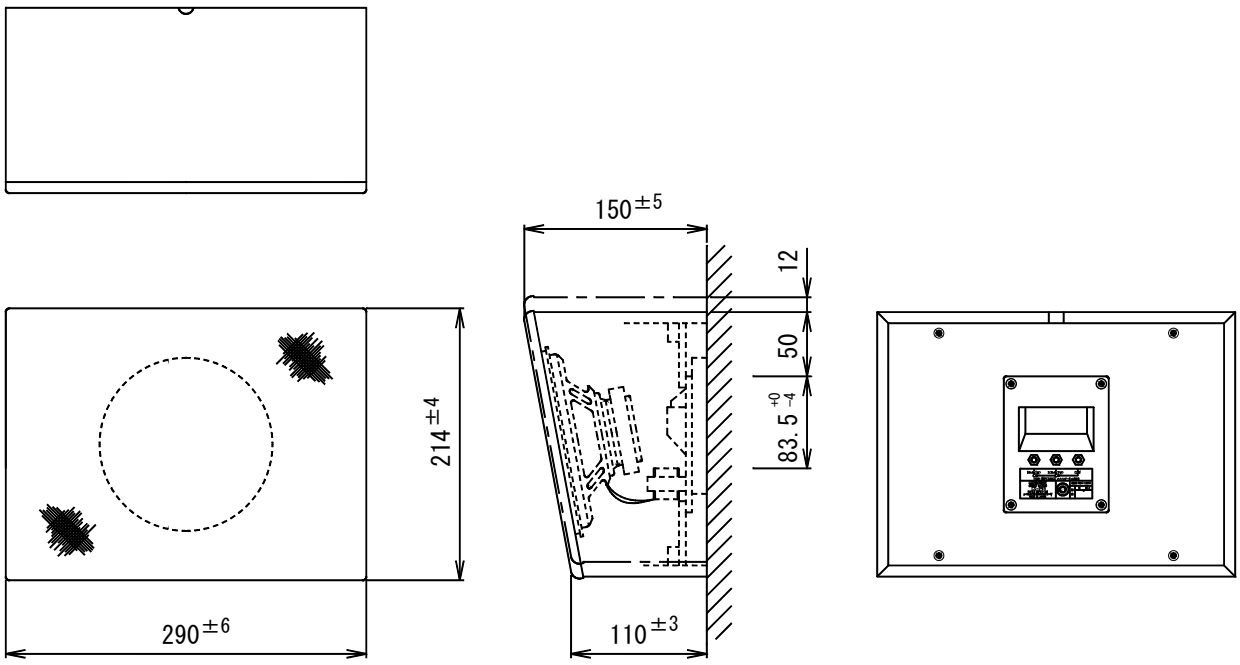

単位 mm

	営　業	

BE05-A05

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社