仕 様 書

UNI-PEX

環境対応品（ＲｏＨＳ１０物質対応）
日本消防検定協会認定

キャビネットスピーカー

ＣＳ－２９３ＬＡ

定格入力	3W
定格インピーダンス 非常用種別	3．3kΩ　10kΩ （3W）　（1W）　（ハイインピーダンス　１００系） Ｌ級　Ｌ級
出力音圧レベル	９１ｄＢ（1W　1m）
音響パワーレベル	ｐ＝９５ｄＢ（1W）
指向特性区分	W
再生周波数帯域	１００Ｈｚ～１５ｋＨｚ（偏差２０ｄＢ）
使用スピーカー	φ１６ｃｍ　ダイナミックコーンスピーカー
音量調節	０：ＯＦＦ、１：－１８ｄＢ、２：－１２ｄＢ、３：－６ｄＢ、４：０ｄＢ　オートトランス式
外装	キャビネット（パーティクルボード）マンセル５．５Ｙ８．６／１．２　近似色アイボリー　塗装 バッフル　（ジャージネット張）　グレー
寸法	幅２９６mm　高さ２１４mm　奥行１５０mm
質量	約2．2ｋｇ
適用規格	日本消防検定協会認定品　型式番号　認評放　第１４～１３２号
付属品	取扱説明書×１、バインドねじ（Ｍ４×１４）×２、木ねじ（φ４×２０）×２
特徴・用途	高音質の１６ｃｍスピーカーを採用した木箱製壁掛けスピーカーです。 スピーカーコンセント取付方法の採用により、スピーカー線の接続、取付けが簡単にできます。 入力は3．３kΩ（3W）／１０kΩ（1W）がスイッチで切替できます。 アッテネーター付ですからスピーカー側で音量を５段階に切換調節できます。

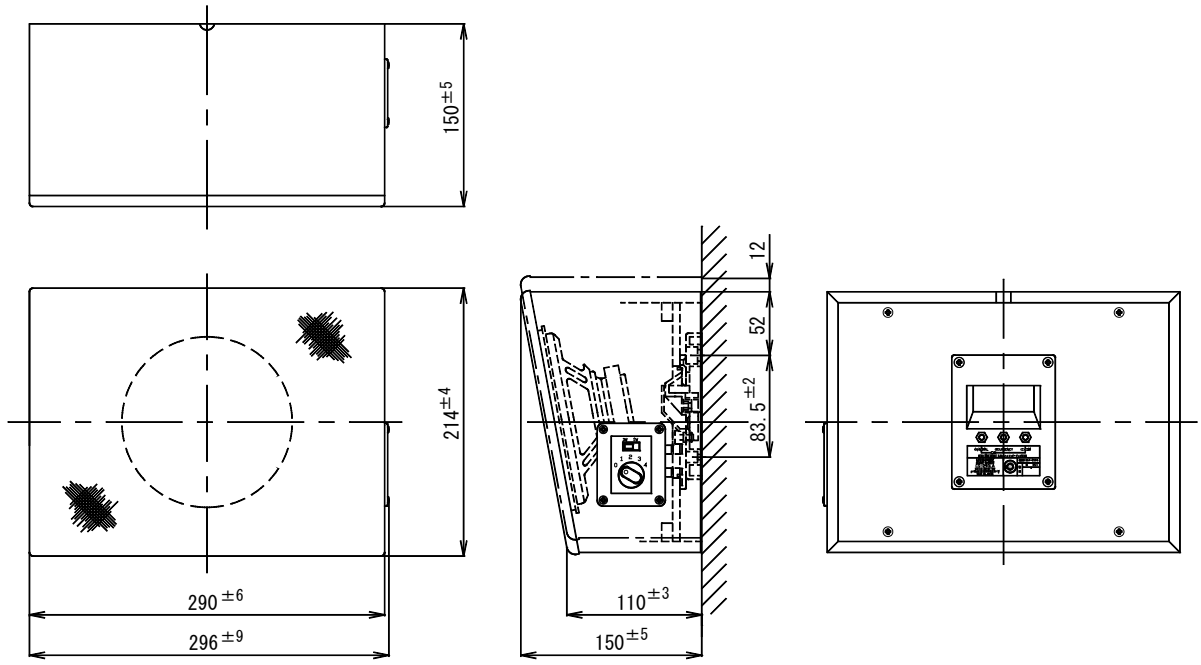

単位 mm

	営　業	

BE05-A05

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社