# 仕 様 書

UNI-PEX

環境対応品（ＲｏＨＳ１０物質対応）
日本消防検定協会認定

## キャビネットスピーカー

## ＣＳ－２９５

| | |
|---|---|
| 定格入力 | ５Ｗ |
| 定格インピーダンス | ２ｋΩ（５Ｗ）　４ｋΩ（２．５Ｗ）　（ハイインピーダンス　１００系） |
| 非常用種別 | Ｌ級　Ｌ級 |
| 出力音圧レベル | ９１ｄＢ（１ｍ１Ｗ） |
| 音響パワーレベル | ｐ＝９６ｄＢ（１Ｗ） |
| 指向特性区分 | Ｗ |
| 再生周波数帯域 | １００Ｈｚ～１５ｋＨｚ（偏差２０ｄＢ） |
| 使用スピーカー | φ１６ｃｍ　ダイナミックコーンスピーカー |
| 外装 | キャビネット（パーティクルボード）マンセル５．５Ｙ８．６／１．２近似色　アイボリー　塗装<br>バッフル　（ジャージネット張）　グレー |
| 寸法 | 幅２９０ｍｍ　高さ２１４ｍｍ　奥行１５０ｍｍ |
| 質量 | 約２．２ｋｇ |
| 適用規格 | 日本消防検定協会認定品　型式番号　認評放　第１４～１３１号 |
| 付属品 | 取扱説明書×１、バインドねじ（Ｍ４×１４）×２、木ねじ（φ４×２０）×２ |
| 特徴・用途 | どのようなインテリアにもマッチする明るい色調の高級壁掛けスピーカーです。<br>スピーカーコンセント取付方法の採用により、スピーカー線の接続、取付けが簡単にできます。<br>学校、会社、ホテル、レストラン等の音響設備に好適です。 |

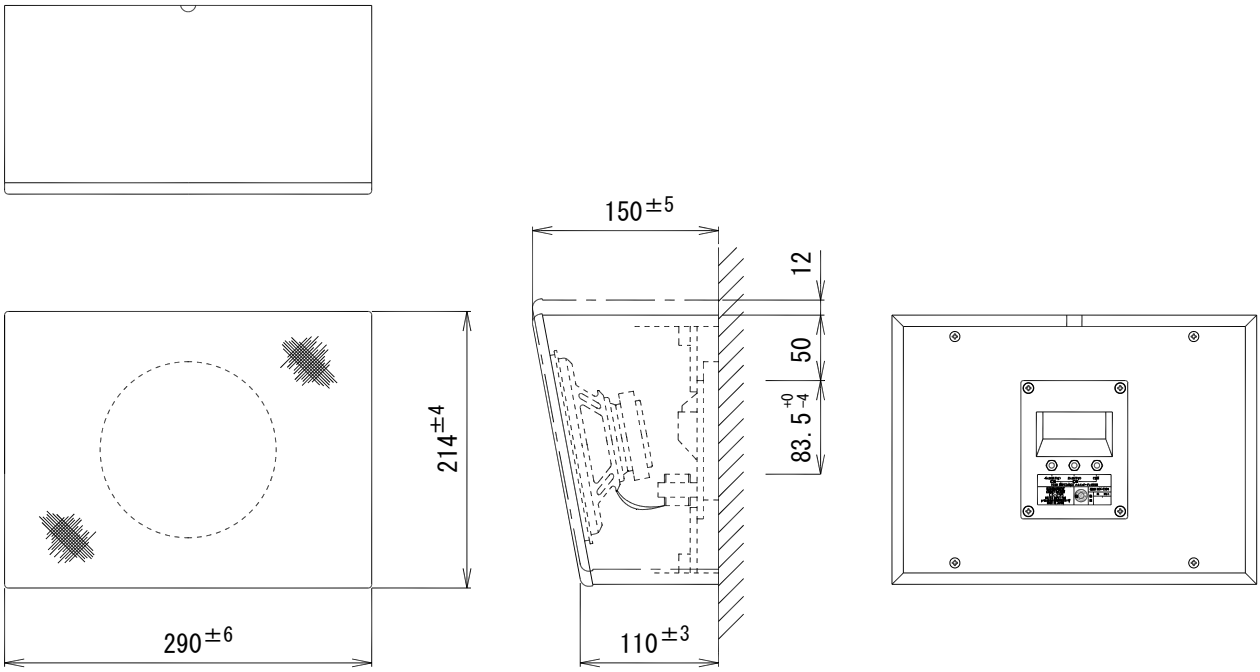


単位 mm

| | 営業 | |
|---|---|---|
| | | |

BE05-A04

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社