仕 様 書

UNI-PEX

環境対応品（ＲｏＨＳ１０物質対応）
日本消防検定協会認定

キャビネットスピーカー

ＣＳ－２９５ＬＡ

定格入力	５Ｗ
定格インピーダンス	２ｋΩ （５Ｗ）　　（ハイインピーダンス　１００系）
非常用種別	Ｌ級
出力音圧レベル	９２ｄＢ　（１ｍ　１Ｗ）
音響パワーレベル	ｐ＝９６ｄＢ　（１Ｗ）
指向特性区分	Ｗ
再生周波数帯域	１００Ｈｚ～１５ｋＨｚ（偏差２０ｄＢ）
使用スピーカー	φ１６ｃｍ　ダイナミックコーンスピーカー
音量調節	０：ＯＦＦ、１：－１８ｄＢ、２：－１２ｄＢ、３：－６ｄＢ、４：０ｄＢ　オートトランス式
外装	キャビネット（パーティクルボード）マンセル５．５Ｙ８．６／１．２近似色アイボリー　塗装 バッフル　（ジャージネット張）　グレー
寸法	幅２９６ｍｍ　高さ２１４ｍｍ　奥行１５０ｍｍ
質量	約２．２ｋｇ
適用規格	日本消防検定協会認定品　型式番号　認評放　第１４～１３１号
付属品	取扱説明書×１、バインドねじ（Ｍ４×１４）×２、木ねじ（φ４×２０）×２
特徴・用途	高音質の１６ｃｍスピーカーを採用した木箱製壁掛けスピーカーです。 スピーカーコンセント取付方法の採用により、スピーカー線の接続、取付けが簡単にできます。 アッテネーター付ですからスピーカー側で音量を５段階に切換調節できます。

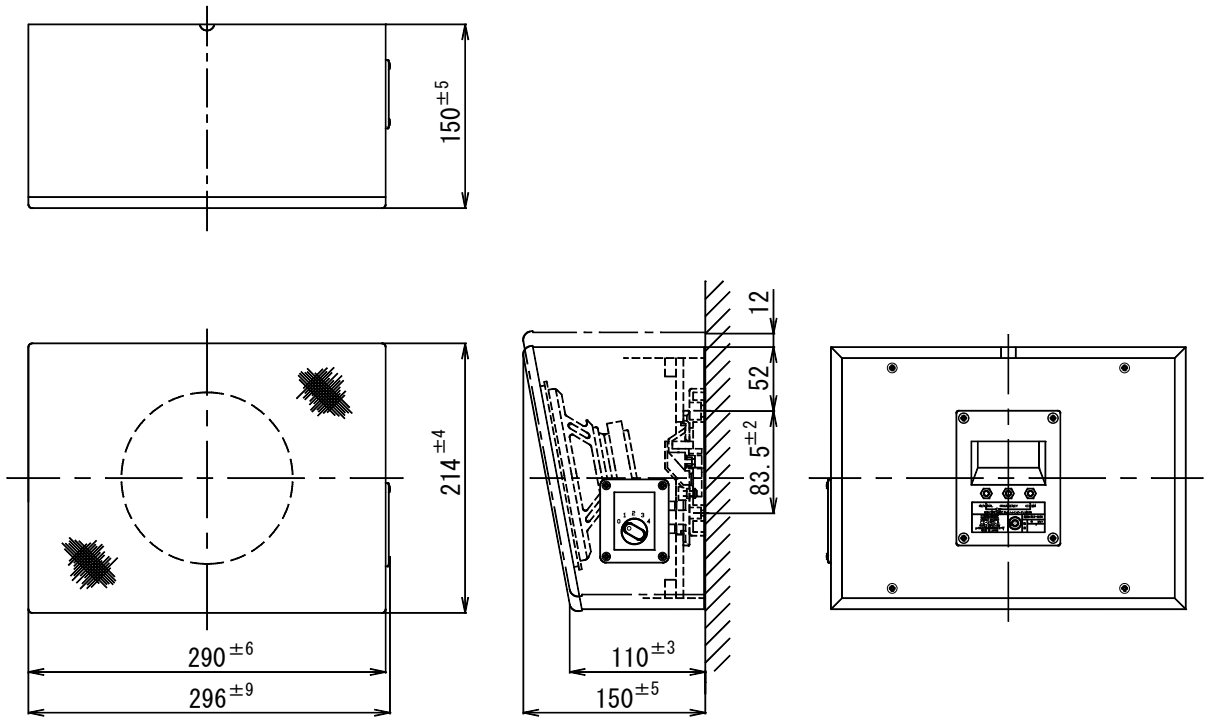

単位 mm

	営業	

BE05-A05

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社