仕 様 書

UNI-PEX

日本消防検定協会認定

壁掛形非常用リモコン

ＥＷＲ－０２０Ｂ

使用電源	ＤＣ２４Ｖ
消費電流	２３０ｍＡ（手動起動　非常一斉　第２シグナル音出力時）
周波数特性	５０Ｈｚ：－３ｄＢ±２ｄＢ、１５ｋＨｚ：－０．５ｄＢ±２ｄＢ（予備入力）
全高調波ひずみ率	１％以下
非常・業務兼用マイク入力	－４６ｄＢＶ　６００Ω　不平衡　ＡＧＣ付
予備音声入力	－２２ｄＢＶ±３ｄＢ　１０ｋΩ　不平衡（平衡トランス取付可）
リモコン出力	０ｄＢＶ　６００Ω　平衡
信号対雑音比	６５ｄＢ以上（予備入力）
出力制御	非常　放送階選択　２０回線及び一斉 業務　スピーカー回線選択　２０回線及び一斉 ブロック選択　５回線 コールサイン　４音、上り・下り制御可
ＬＥＤ表示	
作動表示	２０回線（緑）
出火階表示	２０回線（赤）
ブロック作動表示	５回線（緑）
回線短絡表示	作動表示灯点滅方式（緑）
出力レベル表示	緑４，　赤１（５ポイント表示）
その他	火災表示（赤）、発報放送表示（橙）、火災放送表示（赤）、非火災放送表示（緑）、放送可能表示（緑）、放送階選択指示表示（橙）、マイク指示表示（橙）、連動表示（赤）、連動一斉表示（赤）、発報連動停止表示（赤）、主電源表示（緑）、主回路／非常電源ＯＫ表示（緑）、主回路／非常電源ＮＧ表示（赤）、非常電源／蓄電池点検表示（橙）、コンピューター異常表示（赤）、非常・業務兼用マイク異常表示（赤）、非常用リモコン異常表示（赤）、短絡異常表示（赤）、蓄電池異常表示（赤）
モニタースピーカー	０．４Ｗ　８Ω　アッテネーター付（３段切換）　非常・業務兼用マイクとのハウリング防止回路付
適用規格	日本消防検定協会認定品　型式番号　認評放 第２０～１２～１号
寸法	幅４３０ｍｍ　高さ３２０ｍｍ　奥行１０８ｍｍ　（パネル部　６０ｍｍ）　コーナーゴム除く
質量	約４．３ｋｇ
外装	マンセル５Ｙ８／０．５近似色　ライトグレー
付属品	取扱説明書（保証書付）×１、工事説明書×１、操作説明書×１、操作説明書用透明ケース×１、グロメット×１
接続コード	耐熱対より形ケーブル（５対） 接続距離を延長する場合はペア数の追加が必要
特徴・用途	音声警報は、「日本語」と「日本語＋英語」、「日本語＋英語＋中国語」、「日本語＋英語＋韓国語」、「日本語＋英語＋中国語＋韓国語」に対応しています。 必要な区域をまとめて放送できるブロック指定放送が可能です。 外形サイズのスリム化を図り、ラックマウントにも対応しています。 （ラック取付金具：ＥＥＰ－ＥＷＲ　別売品）

	営業	

BF10-01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社

仕 様 書

UNI-PEX

非常・業務リモコン
ＥＷＲ－０２０Ｂ

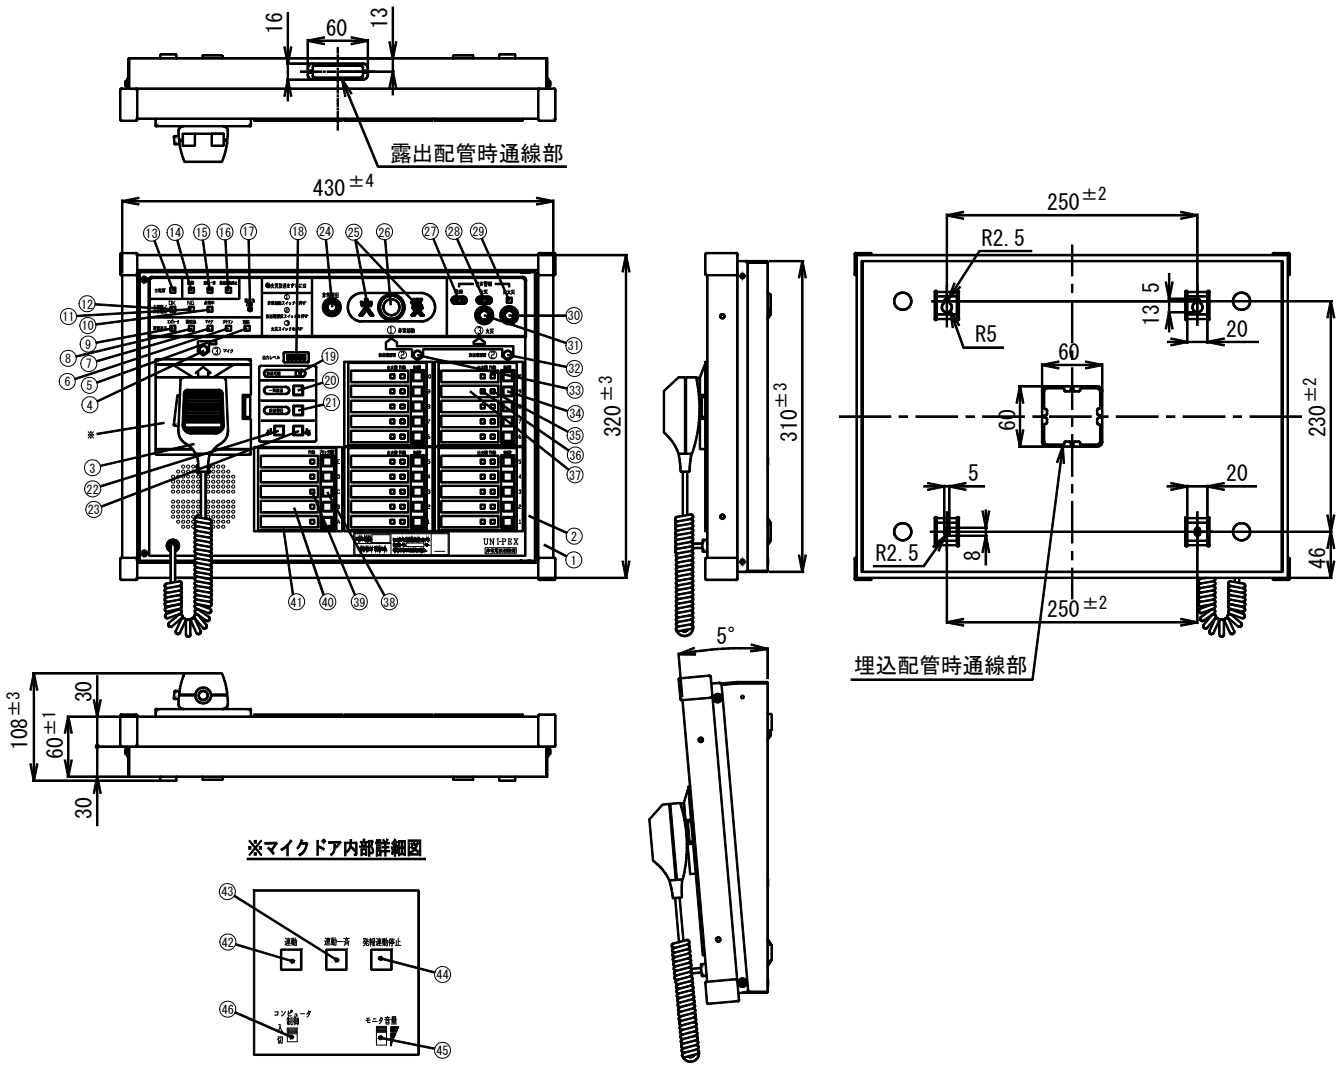

	名　　称		名　　称		名　　称		名　　称		名　　称
1	本体シャーシー	11	主回路電源電圧異常表示灯(赤)	21	放送復旧スイッチ	31	火災放送スイッチ	39	ブロック作動灯(緑)
2	前面パネル	12	主回路電源電圧正常表示灯(緑)	22	コールサインスイッチ（上り）	32	放送階選択指示灯（11~20）(オレンジ色)	40	ブロック表示紙
3	非常・業務兼用マイク	13	主電源表示灯(緑)	23	コールサインスイッチ（下り）	33	放送階選択指示灯（1~10）(オレンジ色)	41	透明カバー
4	マイク指示灯(オレンジ色)	14	連動表示灯(赤)	24	非常復旧スイッチ	34	放送階選択スイッチ	42	連動スイッチ
5	短絡表示灯(赤)	15	連動一斉表示灯(赤)	25	火災灯	35	作動表示灯(緑)	43	連動一斉スイッチ
6	リモコン回線異常表示灯(赤)	16	発報連動停止表示灯(赤)	26	非常起動スイッチ	36	出火階表示灯(赤)	44	発報連動停止スイッチ
7	マイク異常表示灯(赤)	17	蓄電池点検スイッチ	27	発報放送表示灯(オレンジ色)	37	階別表示紙	45	モニター音量スイッチ
8	蓄電池異常表示灯(赤)	18	出力レベル表示灯(緑、赤)	28	火災放送表示灯(赤)	38	ブロック選択スイッチ	46	コンピューター制御スイッチ
9	コンピューター異常表示灯(赤)	19	放送可能表示灯(緑)	29	非火災放送表示灯(緑)				
10	点検中表示灯(オレンジ色)	20	一斉放送スイッチ	30	非火災放送スイッチ				

単位mm

	営　　業	

BF10-01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社