仕 様 書

UNI-PEX

特殊セパレートホーン

Ｈ－３８２ＳＨ

低域限界周波数	２２０Ｈｚ
ユニット結合部	ＪＩＳ　Ｃ　５５０４　１種（φ３４．９２５mm）
防水・防塵性能	ＩＰＸ５
耐風速性能	６０ｍ／ｓ（最大瞬間風速）
外装	ホーンマウス　（アルミニウム）　：マンセルＮ７．０近似色　ライトグレー　耐塩塗装 レフレクター　（アルミニウム）　：マンセルＮ７．０近似色　ライトグレー　耐塩塗装 リング付ホルダー（アルミダイカスト）：マンセルＮ４．０近似色　グレー　耐塩塗装 ユニットカバー　（アルミ鋳物）　：マンセルＮ４．０近似色　グレー　耐塩塗装 ブラケット　（ＳＰＨＤ）　：溶融亜鉛めっき
適合ドライバーユニット	ユニペックスドライバーユニット全種（Ｐ－１５Ｆを除く）
入力機構	２芯キャブタイヤコード（＋：黒　－：白）
取付金具	Ｕ字形ブラケット　Ｌ形
質量	約４．３ｋｇ（付属品を除く）
寸法	口径 φ３８０mm　奥行 ４６５mm
適用規格	ＪＩＳ Ｃ ５５０４ ホーンスピーカに準じる
付属品	取扱説明書／安全編×１
特徴・用途	オール金属製の特殊セパレートホーンです。 弊社製品のドライバーユニット（Ｐ－１５Ｆを除く）が使用可能です。 最大瞬間風速６０ｍ／ｓまでの風速に耐える構造です。 コード引込み部にグランド締付方式を用いたユニットカバーを採用し、風雨によるドライバーユニットの損傷を軽減します。 ステンレスねじ類と、溶融亜鉛めっきのブラケット採用により、耐食性に優れています。

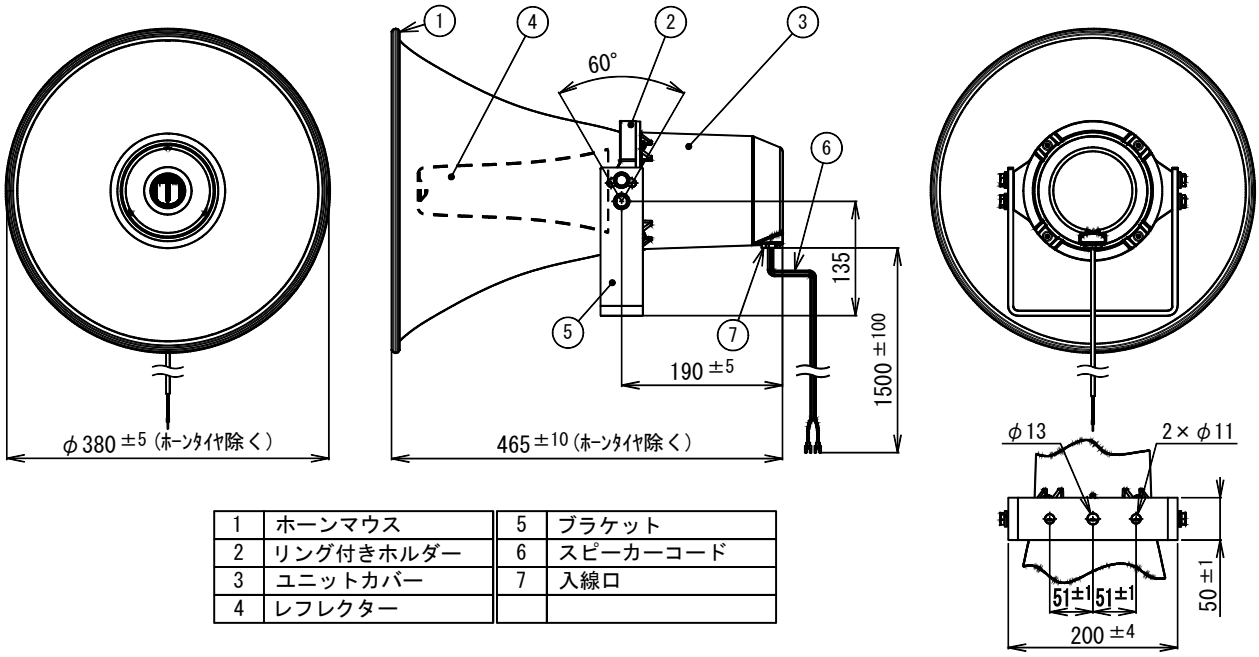

1	ホーンマウス	5	ブラケット
2	リング付きホルダー	6	スピーカーコード
3	ユニットカバー	7	入線口
4	レフレクター		

単位 mm

	営　業	

BF01-02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社