

# 仕様書


UNI-PEX

## 防災用ホーンコラムスピーカ

環境対応品 (RoHS10物質対応)

### HC-B120 (HC-B60 x 2, T-983)

定格入力	120W (60W x 2)
定格インピーダンス	83Ω (120W)、170Ω (60W)、※100Ω (100W) 切換可 170Ω (60W)、330Ω (30W)、※200Ω (50W) 切換可 (HC-B60 x 1台時)
出力音圧レベル	ハイインピーダンス100系 123dB (約2kHz) (1W/1m 換算値) ※合成値 121dB (JIS C 5504) (1W/1m 換算値) ※合成値 120dB (約2kHz) (1W/1m 換算値) (HC-B60 x 1台時) 118dB (JIS C 5504) (1W/1m 換算値) (HC-B60 x 1台時)
再生周波数帯域	350Hz~9kHz
指向角度	水平: 約120°、垂直: 約20° (1kHz) 水平: 約60°、垂直: 約15° (2kHz)
使用スピーカー	ホーンスピーカー x 8
使用温度範囲	-20°C~+55°C
防水・防塵性能	IPX5
付帯機能	落下防止ワイヤー (別途調達) をブラケットに取付可能、防虫ネット付き
耐風速	75m/s (計算値)
受風面積	正面: 0.312m <sup>2</sup> 、側面: 0.276m <sup>2</sup> (参考値)
外装	ホーンマウス (ASA樹脂) マンセルN7.0近似色 ライトグレー カバー (ASA樹脂) マンセルN7.0近似色 ライトグレー 防虫ネット (ステンレス) マンセルN7.0近似色 ライトグレー 耐塩塗装 ブラケット (ステンレス) 取付ボルト類 (ステンレス)
寸法	高さ1281mm 幅245mm 奥行き301mm (突起物除く)
質量	約19.5kg (HC-B60 x 2, T-983) (約32kg (取付金具含む))
付属品	取扱説明書 (保証書付) x 1、M10ナット x 8、M10ばね座金 x 4、M10平座金 x 8 (HC-B60 x 1台に対して)
適合取付金具	SA-B101 x 1、T-971 x 1
取付バンド	イワブチ RABDシリーズ x 8 (別途調達)

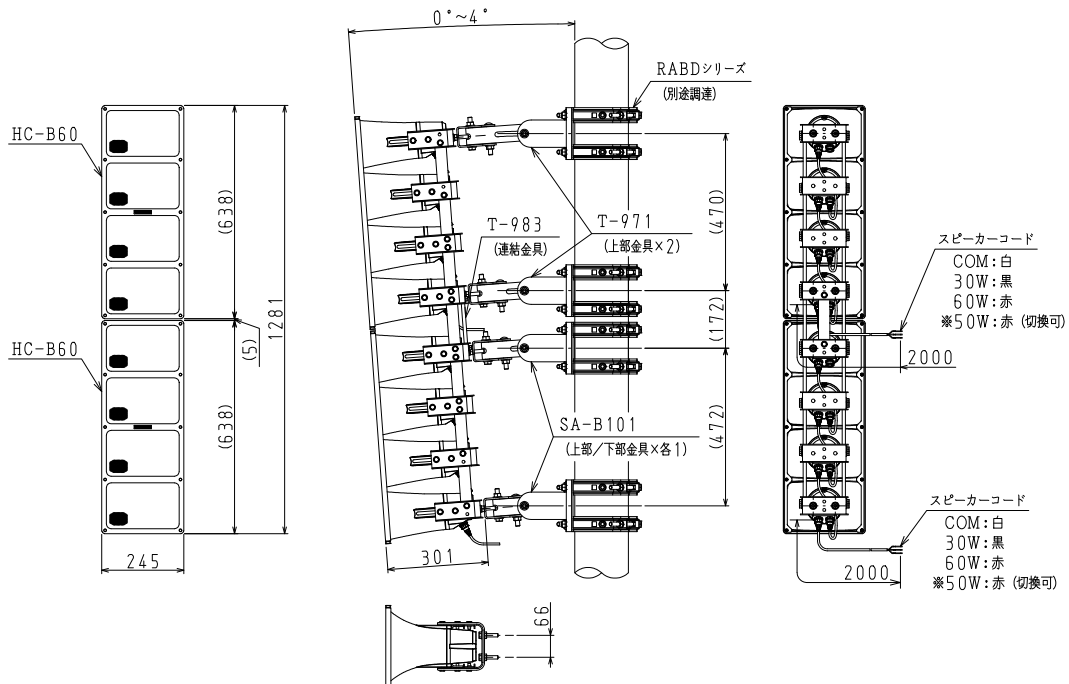

単位 mm

営業

BE08-03

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社