

仕様書


UNI-PEX

防災用ホーンコラムスピーカ

環境対応品 (RoHS10物質対応)

HC-B60

定格入力	60W
定格インピーダンス	170Ω (60W)、330Ω (30W) ハイインピーダンス100系 ※200Ω (50W) 切換可
出力音圧レベル	120dB (約2kHz) / 118dB (JIS C 5504) (1W/1m 換算値)
再生周波数帯域	350Hz~9kHz
指向角度	水平: 約120°、垂直: 約30° (1kHz) 水平: 約60°、垂直: 約20° (2kHz)
使用スピーカー	ホーンスピーカー x 4
使用温度範囲	-20°C~+55°C
防水・防塵性能	IPX5
付帯機能	落下防止ワイヤー (別途調達) をブラケットに取付可能、防虫ネット付き
耐風速	75m/s (計算値)
受風面積	正面: 0.156㎡、側面: 0.138㎡ (参考値)
外装	ホーンマウス (ASA樹脂) マンセルN7.0近似色 ライトグレー カバー (ASA樹脂) マンセルN7.0近似色 ライトグレー 防虫ネット (ステンレス) マンセルN7.0近似色 ライトグレー 耐塩塗装 ブラケット (ステンレス) 取付ボルト類 (ステンレス)
寸法	高さ638mm 幅245mm 奥行き301mm (突起物除く)
質量	約9.5kg
付属品	取扱説明書 (保証書付) x 1、M10ナット x 8、M10ばね座金 x 4、M10平座金 x 8
適合取付金具	SA-B101 x 1
取付バンド	イワブチ RABDシリーズ x 4 (別途調達)

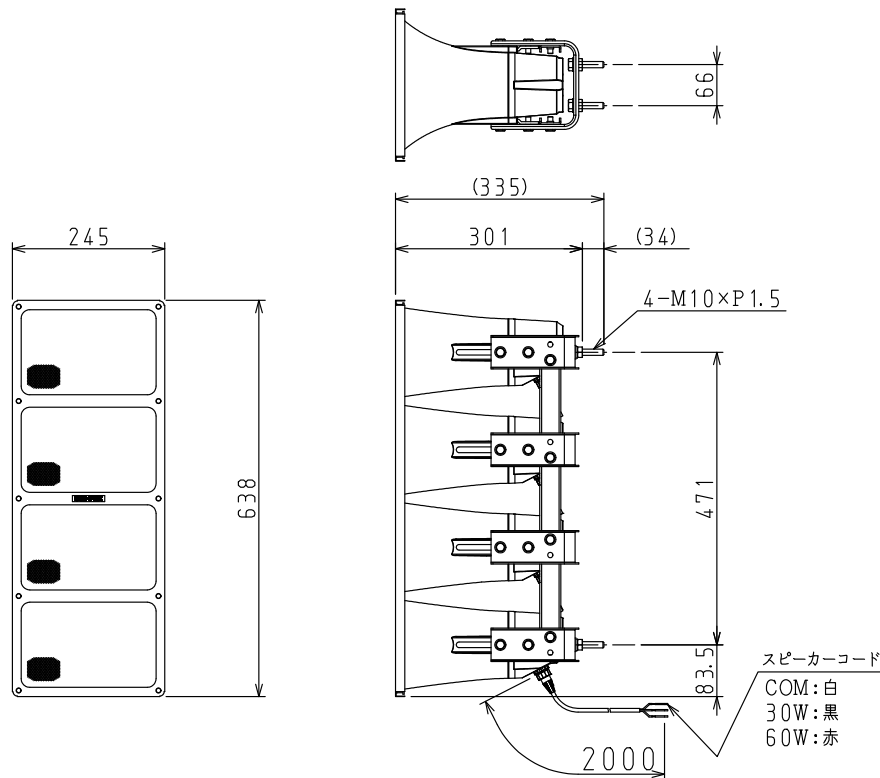

単位 mm

営業

BE08-04

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社