仕 様 書

UNI-PEX

環境対応品（ＲｏＨＳ１０物質対応）
日本消防検定協会認定

ワイドレンジスピーカー

ＬＨＡ－１５Ｔ

定格入力	１５Ｗ
定格インピーダンス及び非常用種別	６７０Ω（１５Ｗ）（Ｌ級）　１ｋΩ（１０Ｗ）（Ｌ級）　２ｋΩ（５Ｗ）（Ｌ級） （ハイインピーダンス　１００系）　コンセント切換式
音響パワーレベル	ｐ＝９７ｄＢ（１Ｗ）
指向特性区分	Ｍ
出力音圧レベル	１０１ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）
再生周波数帯域	１５０Ｈｚ～１５ｋＨｚ
取付金具	Ｕ字形ブラケット　Ｌ形
外装	バッフル　（ＡＢＳ樹脂）：マンセル２．５ＰＢ９／２近似色　ライトグレー塗装（艶あり） 本体ケース（ＡＢＳ樹脂）：マンセル２．５ＰＢ９／２近似色　ライトグレー塗装（艶あり） ブラケット（ステンレス）：マンセル２．５ＰＢ９／２近似色　ライトグレー塗装（艶あり） パンチングネット（アルミニウム）：マンセル２．５ＰＢ９／２近似色　ライトグレー塗装（艶あり） ねじ類（ステンレス）
寸法	外形寸法　幅３００ｍｍ　高さ２０２ｍｍ　奥行き３００ｍｍ　（本体部） 口径寸法　幅２８９ｍｍ　高さ１９１ｍｍ
質量	約２．７ｋｇ
適用規格	ＪＩＳ Ｃ ５５３２、ＪＩＳ Ｃ ５５０４に準じる 日本消防検定協会認定品　型式番号　認評放　第１４～１３６号
防水性能	ＩＰＸ４
付属品	専用プラグ付コード（約８０ｃｍ）×１、取扱説明書×１、ＵＮＩ－ＰＥＸ連絡先一覧×１
特徴・用途	ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。 スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。

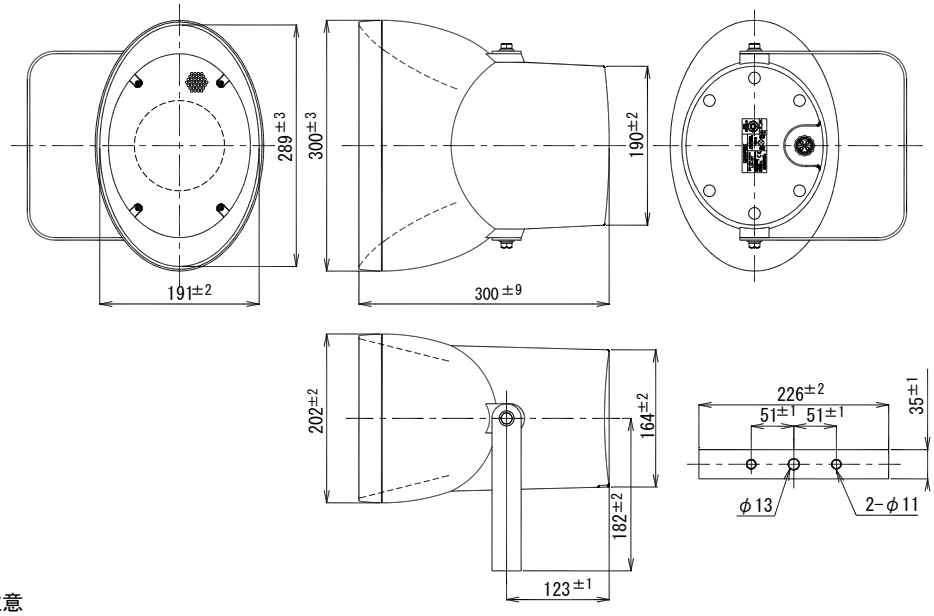

＊設置上のご注意　　単位ｍｍ

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。 取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

	営業	

BC01-A03

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社